

# DE: ARTCUPEK – BENUTZERHANDBUCH

## Pinselfreiniger für Aquarellfarben

Vielen Dank, dass Sie sich für den ARTCUPEK Pinselfreiniger für Aquarellfarben entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

---

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Produktname:** ARTCUPEK

**Hauptmaterial:** ABS-Kunststoff

**Fassungsvermögen des Frischwasserbehälters:** 250 ml

**Fassungsvermögen des Abwasserbehälters:** 500 ml (2 × 250 ml)

**Abmessungen:**

- Länge: 18,5 cm
- Breite: 8,0 cm
- Höhe: 15,5 cm (mit eingesetztem Frischwasserbehälter)


**Geeignet für:** Aquarellfarben, Gouache, Acrylfarben (reinigen, bevor die Farbe trocknet), wasserbasierte Tinten

---

## LIEFERUMFANG

- 1 × Basis des Pinselfreinigers
  - 1 × Frischwasserbehälter (250 ml)
  - 1 × Silikondichtung
  - 1 × Benutzerhandbuch
- 

## PRODUKTÜBERSICHT

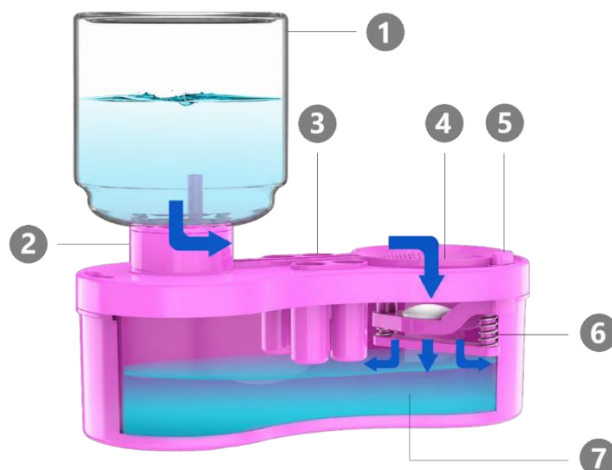

1. Frischwasserbehälter (250 ml)
  2. Behälteranschluss
  3. Pinselhalter
  4. Reinigungsbecken für Pinsel
  5. Ablassknopf
  6. Federbelastetes Ablassventil
  7. Abwasserbehälter (Gesamtfassungsvermögen 500 ml)
- 

## INSTALLATION UND VERWENDUNG

1. **Silikondichtung einsetzen:** Setzen Sie die wasserdichte Silikondichtung in die dafür vorgesehene Öffnung ein. Achten Sie darauf, dass sie gleichmäßig und sicher sitzt, um ein Austreten von Wasser zu verhindern.
2. **Frischwasserbehälter befüllen:** Füllen Sie die Flasche mit sauberem Wasser (maximal 250 ml) und schrauben Sie sie anschließend fest auf die Basis.
3. **Behälter montieren:** Drehen Sie den gefüllten Behälter auf den Kopf und richten Sie die Nut an der Flasche an der Nut der Basis aus. Drücken Sie ihn fest in Position, bis er sicher sitzt.
4. **Pinsel reinigen:** Tauchen Sie den Pinsel in das Reinigungsbecken und bewegen Sie ihn sanft kreisend im Wasser, um Farbreste zu entfernen. Wenn das Reinigungswasser schmutzig wird, drücken Sie den Ablassknopf. Durch Drücken des Knopfes öffnet sich das federbelastete Ablassventil, sodass das gebrauchte Wasser in den Abwasserbehälter abfließen kann, während es automatisch durch frisches Wasser aus dem Frischwasserbehälter ersetzt wird. Fahren Sie nach Bedarf mit dem Malen und Reinigen fort, bis der Frischwasserbehälter leer ist oder der Abwasserbehälter seine maximale Kapazität erreicht hat. Leeren Sie nach der Verwendung den Abwasserbehälter, spülen Sie alle Teile gründlich aus und lassen Sie sie vor der Aufbewahrung trocknen.
5. **Bei Undichtigkeiten:** Prüfen Sie, ob die Silikondichtung korrekt eingesetzt ist. Drehen Sie die Silikondichtung mehrmals, damit sie richtig an den Innenflächen anliegt. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Frischwasserbehälter fest auf die Basis geschraubt ist.



---

## **PFLEGE UND WARTUNG**

- Leeren und spülen Sie den Abwasserbehälter nach jeder Verwendung.
- Füllen Sie den Frischwasserbehälter vor jeder Malsitzung mit frischem Wasser.
- Waschen Sie alle Teile mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.
- Lassen Sie alle Komponenten vollständig trocknen, bevor Sie sie aufbewahren.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

---

## **ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle. Gießen Sie mit Farbe verunreinigtes Wasser nicht in natürliche Gewässer. Befolgen Sie die örtlichen Umweltrichtlinien zur Entsorgung von Farbabfällen.