

DA: ARTCUPEK – BRUGERMANUAL

Penselreenser til akvarelmaling

Tak, fordi du har valgt ARTCUPEK penselreenser til akvarelmaling. Læs venligst denne manual omhyggeligt før første brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: ARTCUPEK

Hovedmateriale: ABS-plast

Kapacitet for rentvandsbeholder: 250 ml

Kapacitet for spildevandsbeholder: 500 ml (2 × 250 ml)

Mål:


- Længde: 18,5 cm
- Bredde: 8,0 cm
- Højde: 15,5 cm (med monteret rentvandsbeholder)

Egnet til: akvarelmaling, gouache, akrylmaling (rengør, før malingen tørrer), vandbaseret blæk

PAKKENS INDHOLD

- 1 × base til penselreenser
- 1 × rentvandsbeholder (250 ml)
- 1 × silikonepakning
- 1 × brugermanual

PRODUKTOVERSIGT

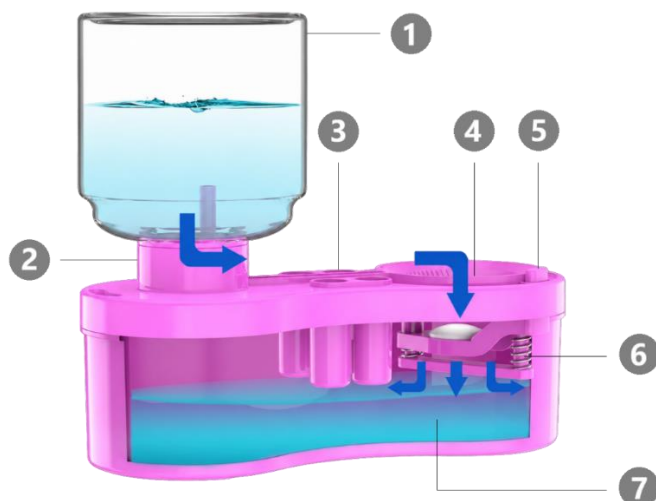

1. Rentvandsbeholder (250 ml)
2. Beholdertilslutning
3. Penselholdere
4. Rengøringskål til pensler
5. Afløbsknap
6. Fjederbelastet afløbsventil
7. Spildevandsbeholder (samlet kapacitet 500 ml)

INSTALLATION OG BRUG

1. **Monter silikonepakningen:** Indsæt den vandtætte silikonepakning i den dertil beregnede åbning. Sørg for, at den sidder jævnt og sikkert for at forhindre vandlækage.
2. **Fyld rentvandsbeholderen:** Fyld flasken med rent vand (maksimalt 250 ml), og skru den derefter fast på basen.
3. **Saml beholderen:** Vend den fyldte beholder på hovedet, og juster rillen på flasken med rillen på basen. Tryk den fast på plads, indtil den sidder sikkert.
4. **Rengør penslen:** Dyp penslen i rengøringskålen, og bevæg den forsigtigt rundt i vandet for at fjerne malingsrester. Når rengøringsvandet bliver snavset, skal du trykke på afløbsknappen. Når knappen trykkes ned, åbnes den fjederbelastede afløbsventil, så det brugte vand kan løbe ned i spildevandsbeholderen, mens det automatisk erstattes med frisk vand fra rentvandsbeholderen. Fortsæt med at male og rengøre efter behov, indtil rentvandsbeholderen er tom, eller spildevandsbeholderen når sin maksimale kapacitet. Efter brug skal spildevandsbeholderen tømmes, alle dele skylles grundigt og tørre før opbevaring.
5. **Hvis der opstår lækage:** Kontrollér, at silikonepakningen er korrekt monteret. Drej silikonepakningen flere gange for at hjælpe den med at slutte korrekt mod de indvendige overflader. Sørg også for, at rentvandsbeholderen er skruet godt fast på basen.



PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tøm og skyl spildevandsbeholderen efter hver brug.
- Fyld rentvandsbeholderen med frisk vand før hver malesession.
- Vask alle dele med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe.
- Lad alle komponenter tørre helt før opbevaring.
- Opbevar produktet på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale regler for plastaffald. Hæld ikke vand, der er forurenet med maling, ud i naturlige vandløb. Følg lokale miljøretningslinjer for bortskaffelse af malingsaffald.