

FR: ARTCUPEK – MANUEL D'UTILISATION

Nettoyeur de pinceaux pour aquarelle

Merci d'avoir choisi le nettoyeur de pinceaux pour aquarelle ARTCUPEK. Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit : ARTCUPEK

Matériau principal : plastique ABS

Capacité du réservoir d'eau propre : 250 ml

Capacité du réservoir d'eaux usées : 500 ml (2 × 250 ml)

Dimensions :


- Longueur : 18,5 cm
- Largeur : 8,0 cm
- Hauteur : 15,5 cm (avec le réservoir d'eau propre installé)

Convient pour : aquarelle, gouache, peinture acrylique (nettoyer avant que la peinture ne sèche), encres à base d'eau

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × base du nettoyeur de pinceaux
 - 1 × réservoir d'eau propre (250 ml)
 - 1 × joint en silicone
 - 1 × manuel d'utilisation
-

APERÇU DU PRODUIT

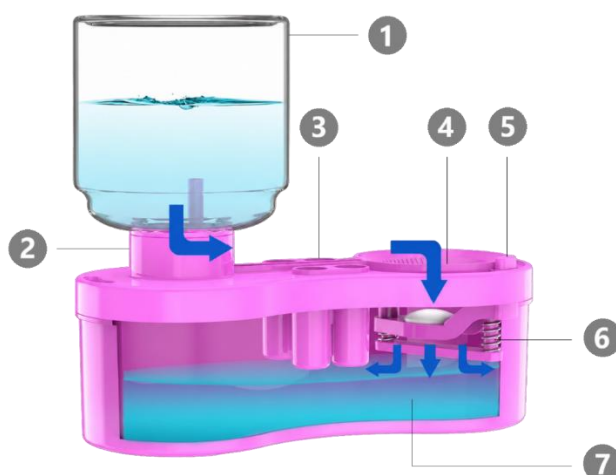

1. Réservoir d'eau propre (250 ml)
 2. Raccord du réservoir
 3. Supports pour pinceaux
 4. Bac de nettoyage pour pinceaux
 5. Bouton de vidange
 6. Vanne de vidange à ressort
 7. Réservoir d'eaux usées (capacité totale 500 ml)
-

INSTALLATION ET UTILISATION

1. **Installez le joint en silicone** : Insérez le joint en silicone étanche dans l'ouverture prévue. Assurez-vous qu'il est placé uniformément et solidement afin d'éviter les fuites d'eau.
2. **Remplissez le réservoir d'eau propre** : Remplissez la bouteille avec de l'eau propre (maximum 250 ml), puis vissez-la fermement sur la base.
3. **Assemblez le réservoir** : Retournez le réservoir rempli et alignez la rainure de la bouteille avec celle de la base. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
4. **Nettoyez votre pinceau** : Trempez le pinceau dans le bac de nettoyage et faites-le tourner doucement dans l'eau pour éliminer les résidus de peinture. Lorsque l'eau de nettoyage devient sale, appuyez sur le bouton de vidange. En appuyant sur le bouton, la vanne de vidange à ressort s'ouvre, permettant à l'eau utilisée de s'écouler dans le réservoir d'eaux usées, tout en étant automatiquement remplacée par de l'eau fraîche provenant du réservoir d'eau propre. Continuez à peindre et à nettoyer selon vos besoins jusqu'à ce que le réservoir d'eau propre soit vide ou que le réservoir d'eaux usées atteigne sa capacité maximale. Après utilisation, videz le réservoir d'eaux usées, rincez soigneusement toutes les pièces et laissez-les sécher avant de les ranger.
5. **En cas de fuite** : Vérifiez que le joint en silicone est correctement installé. Faites tourner le joint en silicone plusieurs fois pour l'aider à bien s'adapter aux surfaces internes. Assurez-vous également que le réservoir d'eau propre est fermement vissé sur la base.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Videz et rincez le réservoir d’eaux usées après chaque utilisation.
- Remplissez le réservoir d’eau propre avec de l’eau fraîche avant chaque séance de peinture.
- Lavez toutes les pièces avec de l’eau tiède et un détergent doux.
- N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ni d’éponges à récurer.
- Laissez tous les composants sécher complètement avant de les ranger.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil.

ÉLIMINATION

Éliminez le produit conformément aux réglementations locales relatives aux déchets plastiques. Ne versez pas l’eau contaminée par la peinture dans les cours d’eau naturels. Suivez les directives environnementales locales pour l’élimination des déchets de peinture.