

HU: ARTCUPEK – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ecsettisztító akvarellfestékekhez

Köszönjük, hogy az ARTCUPEK akvarellfestékekhez való ecsettisztítót választotta. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: ARTCUPEK

Fő anyag: ABS műanyag

Tiszta víz tartály kapacitása: 250 ml

Szennyvíztartály kapacitása: 500 ml (2 × 250 ml)

Méretek:


- Hosszúság: 18,5 cm
- Szélesség: 8,0 cm
- Magasság: 15,5 cm (felszerelt tiszta víz tartállyal)

Alkalmas: akvarellfestékekhez, gouache festékekhez, akrilfestékekhez (tisztítsa meg, mielőtt a festék megszárad), vízbázisú tintákhoz

A CSOMAG TARTALMA

- 1 × ecsettisztító alap
- 1 × tiszta víz tartály (250 ml)
- 1 × szilikon tömítés
- 1 × használati útmutató

TERMÉKÁTTEKINTÉS

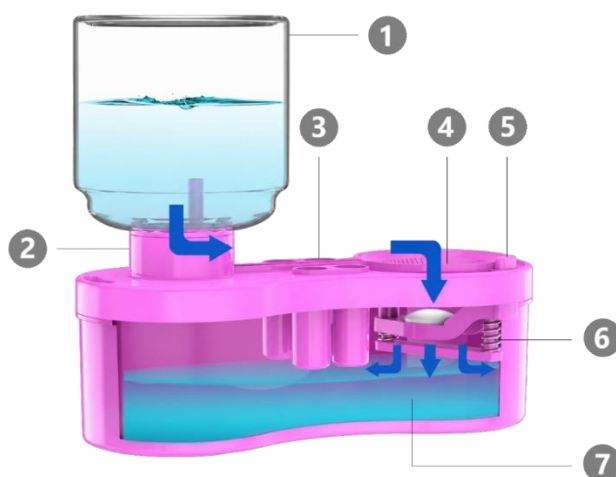

1. Tiszta víz tartály (250 ml)
 2. Tartálycsatlakozás
 3. Ecsettartók
 4. Ecsettisztító mosótál
 5. Leeresztő gomb
 6. Rugós leeresztő szelep
 7. Szennyvíztartály (teljes kapacitás 500 ml)
-

TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

1. **Helyezze be a szilikon tömítést:** Helyezze be a vízálló szilikon tömítést a kijelölt nyílásba. Ügyeljen arra, hogy egyenletesen és biztonságosan illeszkedjen, hogy megakadályozza a víz szivárgását.
2. **Töltse fel a tiszta víz tartályt:** Töltse meg a palackot tiszta vízzel (legfeljebb 250 ml), majd csavarja szorosan az alapra.
3. **Szerelje össze a tartályt:** Fordítsa fejjel lefelé a megtöltött tartályt, és igazítsa a palackon lévő vájatot az alapon lévő vájathoz. Nyomja határozottan a helyére, amíg biztonságosan nem rögzül.
4. **Tisztítsa meg az ecsetet:** Mártsa az ecsetet a tisztító mosótálba, és óvatosan forgassa a vízben, hogy eltávolítsa a festékmaradványokat. Amikor a tisztítóvíz piszkossá válik, nyomja meg a leeresztő gombot. A gomb megnyomásával kinyílik a rugós leeresztő szelep, amely lehetővé teszi, hogy a használt víz a szennyvíztartályba folyjon, miközben automatikusan friss víz váltja fel a tiszta víz tartályból. Folytassa a festést és a tisztítást szükség szerint, amíg a tiszta víz tartály ki nem ürül, vagy a szennyvíztartály el nem éri a maximális kapacitást. Használat után ürítse ki a szennyvíztartályt, alaposan öblítse le az összes alkatrészt, és tárolás előtt hagyja őket megszáradni.
5. **Szivárgás esetén:** Ellenőrizze, hogy a szilikon tömítés megfelelően van-e behelyezve. Forgassa meg többször a szilikon tömítést, hogy megfelelően illeszkedjen a belső felületekhez. Győződjön meg arról is, hogy a tiszta víz tartály szorosan rá van csavarva az alapra.



ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden használat után ürítse ki és öblítse el a szennyvíztartályt.
- Minden festési alkalom előtt töltsse fel a tiszta víz tartályt friss vízzel.
- Minden alkatrészt meleg vízzel és enyhe mosószerrel mosson el.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret vagy dörzsszivacsokat.
- Tárolás előtt hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.
- A terméket hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől távol tárolja.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméket a műanyag hulladékokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A festékekkel szennyezett vizet ne öntse természetes vízfolyásokba. Kövesse a helyi környezetvédelmi irányelveket a festékhulladék ártalmatlanítására vonatkozóan.