

IT: ARTCUPEK – MANUALE D'USO

Pulitore per pennelli per acquerelli

Grazie per aver scelto il pulitore per pennelli per acquerelli ARTCUPEK. Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome prodotto: ARTCUPEK

Materiale principale: plastica ABS

Capacità del serbatoio dell'acqua pulita: 250 ml

Capacità del serbatoio dell'acqua sporca: 500 ml (2 × 250 ml)

Dimensioni:


- Lunghezza: 18,5 cm
- Larghezza: 8,0 cm
- Altezza: 15,5 cm (con serbatoio dell'acqua pulita installato)

Adatto per: acquerelli, gouache, colori acrilici (pulire prima che la vernice si asciughi), inchiostri a base d'acqua

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 × base del pulitore per pennelli
 - 1 × serbatoio dell'acqua pulita (250 ml)
 - 1 × guarnizione in silicone
 - 1 × manuale d'uso
-

PANORAMICA DEL PRODOTTO

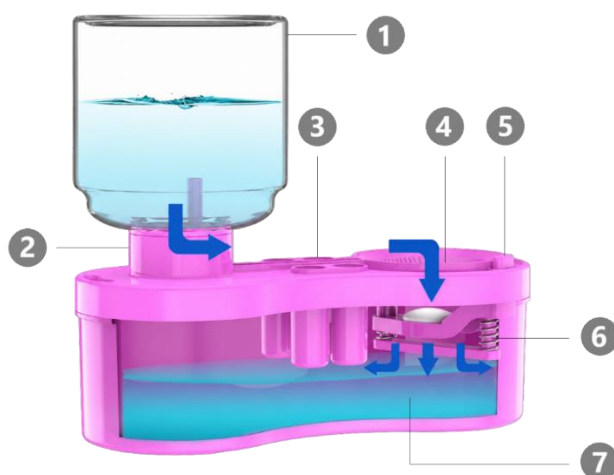

1. Serbatoio dell'acqua pulita (250 ml)
2. Collegamento del serbatoio
3. Supporti per pennelli
4. Vaschetta per la pulizia dei pennelli
5. Pulsante di scarico
6. Valvola di scarico a molla
7. Serbatoio dell'acqua sporca (capacità totale 500 ml)

INSTALLAZIONE E UTILIZZO

1. **Installare la guarnizione in silicone:** Inserire la guarnizione impermeabile in silicone nell'apertura designata. Assicurarsi che sia posizionata in modo uniforme e sicuro per evitare perdite d'acqua.
2. **Riempire il serbatoio dell'acqua pulita:** Riempire la bottiglia con acqua pulita (massimo 250 ml), quindi avvitare saldamente alla base.
3. **Assemblare il serbatoio:** Capovolgere il serbatoio pieno e allineare la scanalatura sulla bottiglia con la scanalatura sulla base. Premere saldamente in posizione finché non è fissato in modo sicuro.
4. **Pulire il pennello:** Immergere il pennello nella vaschetta di pulizia e muoverlo delicatamente nell'acqua con movimenti circolari per rimuovere i residui di colore. Quando l'acqua di pulizia diventa sporca, premere il pulsante di scarico. Premendo il pulsante si apre la valvola di scarico a molla, consentendo all'acqua usata di defluire nel serbatoio dell'acqua sporca, mentre viene automaticamente sostituita con acqua fresca dal serbatoio dell'acqua pulita. Continuare a dipingere e pulire secondo necessità finché il serbatoio dell'acqua pulita non è vuoto o il serbatoio dell'acqua sporca non raggiunge la capacità massima. Dopo l'uso, svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, risciacquare accuratamente tutte le parti e lasciarle asciugare prima di riporle.
5. **In caso di perdite:** Controllare che la guarnizione in silicone sia installata correttamente. Ruotare più volte la guarnizione in silicone per aiutarla ad aderire correttamente alle superfici interne. Assicurarsi inoltre che il serbatoio dell'acqua pulita sia avvitato saldamente alla base.



CURA E MANUTENZIONE

- Svuotare e risciacquare il serbatoio dell'acqua sporca dopo ogni utilizzo.
- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua fresca prima di ogni sessione di pittura.
- Lavare tutte le parti con acqua tiepida e detergente delicato.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o spugne ruvide.
- Lasciare asciugare completamente tutti i componenti prima di riporli.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti plastici. Non versare l'acqua contaminata da vernice nei corsi d'acqua naturali. Seguire le linee guida ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti di vernice.