

LT: ARTCUPEK – NAUDOTOJO VADOVAS

Teptukų valiklis akvareliniams dažams

Dėkojame, kad pasirinkote ARTCUPEK teptukų valiklį akvareliniams dažams. Prieš pirmą naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: ARTCUPEK

Pagrindinė medžiaga: ABS plastikas

Švaraus vandens talpos tūris: 250 ml

Nuotekų talpos tūris: 500 ml (2 × 250 ml)

Matmenys:


- Ilgis: 18,5 cm
- Plotis: 8,0 cm
- Aukštis: 15,5 cm (su įmontuota švaraus vandens talpa)

Tinka: akvareliniams dažams, guašui, akriliniams dažams (išvalykite prieš dažams išdžiūstant), vandens pagrindo rašalams

PAKUOTĖS TURINYS

- 1 × teptukų valiklio pagrindas
- 1 × švaraus vandens talpa (250 ml)
- 1 × silikoninis sandariklis
- 1 × naudotojo vadovas

GAMINIO APŽVALGA

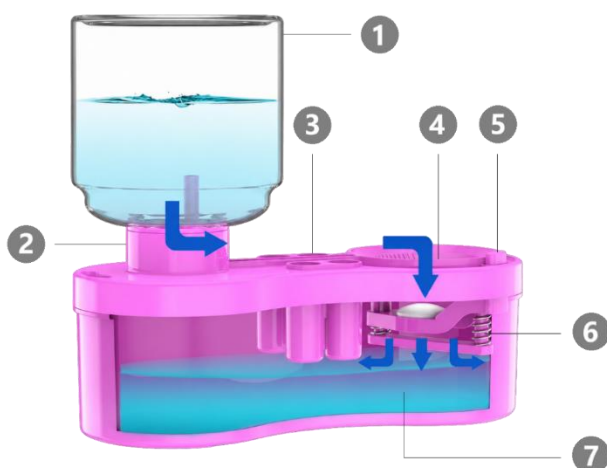

1. Švaraus vandens talpa (250 ml)
2. Talpos jungtis
3. Teptukų laikikliai
4. Teptukų valymo indas
5. Išleidimo mygtukas
6. Spyruoklinis išleidimo vožtuvas
7. Nuotekų talpa (bendras tūris 500 ml)

MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

1. **Įdėkite silikoningį sandariklį:** Įstatykite vandeniui atsparų silikoningį sandariklį į tam skirtą angą. Įsitikinkite, kad jis įdėtas tolygiai ir tvirtai, kad būtų išvengta vandens pratekėjimo.
2. **Pripildykite švaraus vandens talpą:** Pripildykite butelį švariu vandeniu (daugiausia 250 ml), tada tvirtai prisukite jį prie pagrindo.
3. **Surinkite talpą:** Apverskite pripildytą talpą aukštyn kojomis ir sulygiuokite butelio griovelį su pagrindo grioveliu. Tvirtai įspauskite ją į vietą, kol ji bus saugiai pritvirtinta.
4. **Išvalykite teptuką:** Pamerkite teptuką į valymo indą ir švelniai pasukite jį vandenyje, kad pašalintumėte dažų likučius. Kai valymo vanduo tampa nešvarus, paspauskite išleidimo mygtuką. Paspaudus mygtuką, atsidaro spyruoklinis išleidimo vožtuvas, leidžiantis panaudotam vandeniui nutekėti į nuotekų talpą, tuo pačiu automatiškai pakeičiant jį šviežiu vandeniu iš švaraus vandens talpos. Tęskite tapymą ir valymą pagal poreikį, kol švaraus vandens talpa ištuštės arba nuotekų talpa pasieks didžiausią tūrį. Po naudojimo ištuštinkite nuotekų talpą, kruopščiai išskalaukite visas dalis ir prieš laikydami leiskite joms išdžiūti.
5. **Jei atsiranda pratekėjimas:** Patikrinkite, ar silikoningis sandariklis tinkamai įdėtas. Kelis kartus pasukite silikoningį sandariklį, kad jis tinkamai priglustų prie vidinių paviršių. Taip pat įsitikinkite, kad švaraus vandens talpa yra tvirtai prisukta prie pagrindo.



PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite ir išskalaukite nuotekų talpą.
- Prieš kiekvieną tapymo seansą pripildykite švaraus vandens talpą šviežiu vandeniu.
- Visas dalis plaukite šiltu vandeniu ir švelniu plovikliu.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šiurkščių kempinių.
- Prieš laikydami leiskite visoms sudedamosioms dalims visiškai išdžiūti.
- Laikykite gaminį vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

ŠALINIMAS

Šalinkite gaminį pagal vietinius plastiko atliekų reikalavimus. Nepilkite dažais užteršto vandens į natūralius vandens telkinius. Laikykitės vietinių aplinkosaugos gairių dėl dažų atliekų šalinimo.