

Vysio

KORISNIČKI PRIRUČNIK

DIGIBASE

BROJ MODELAA: DIGIBASE-15 W



OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU

Sadržaj pakiranja

1. 1 x DIGIBASE digitalni sat i punjač za telefon (2 dijela)

2. 1 x USB Type-C kabel za punjenje

3. 1 x Upute za upotrebu



Specifikacije proizvoda:

Baterija: CR2032, DC 3 V

Ulas: 9 V/2 A

Izlazna snaga: 15 W

Maks. Frekvencija: 205 KHz

Maks. RF snaga: 1.5 dBi


Funkcije: bežično punjenje, prikaz vremena i temperature, budilica

Kompatibilnost punjenja: Svi Qi-sukladni elektronički proizvodi

Udaljenost prijenosa: ≤5 mm



Detalji o proizvodu

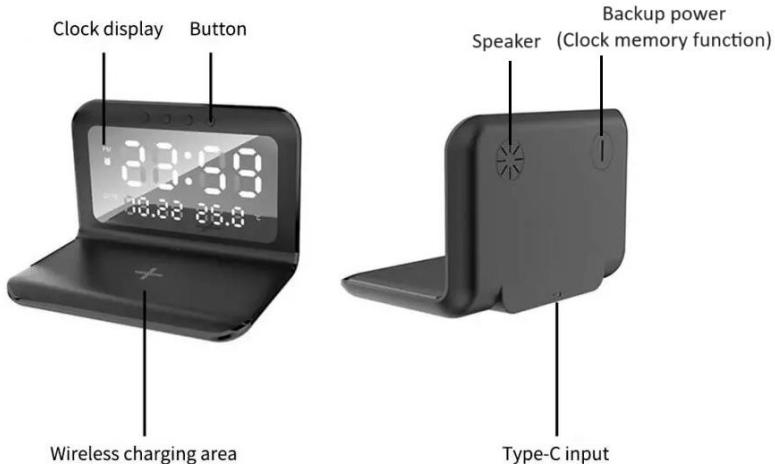

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Izbjegavajte ispustiti proizvod na pod ili ga na neki drugi način oštetiti.
- Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog nepoštivanja ovih uputa ili drugog nepravilnog korištenja ili pogrešnog rukovanja proizvodom.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj za druge svrhe osim namijenjene.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su ih uputili u korištenje uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Nemojte mijenjati strujni krug ovog uređaja bez izričitog pristanka proizvođača proizvoda.
- DIGIBASE mora biti spojen na odgovarajuće napajanje kako bi ostao uključen.
- Ne koristite ovaj uređaj kada su vam ruke mokre.
- Provjerite jesu li svi električni priključci čisti i suhi.
- Tijekom punjenja nježno umetnite ili uklonite kabel za punjenje kako biste sprječili oštećenje priključka.
- Nemojte koristiti niti puniti proizvod u okruženjima s visokom temperaturom, visokom vlagom, pretjerano zadimljenim ili prašnjavim okruženjima, poput kupaonica, parnih soba ili u blizini otvorenog plamena.
- Nepravilno punjenje može oštetiti uređaj. Koristite navedeni punjač kako biste izbjegli oštećenje uređaja.
- Ako baterija jako natekne, prestanite je koristiti.
- Upozorenje o ćelijskoj bateriji: Ovaj predmet nije igračka i sadrži malu ćelijsku bateriju koja je izuzetno štetna ako se proguta čak i kada je istrošena te može dovesti do ozbiljne ili smrtonosne ozljede. Odmah potražite liječničku pomoć ako se proguta. Ćelijske baterije držite podalje od beba i djece.
- Čuvati dalje od izvora vode ili vlažnih okruženja. Nemojte čuvati ovaj uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora vatre.
- Za čišćenje ovog uređaja koristite suhu, meku krpu. Ne čistite ovaj uređaj abrazivnim kemikalijama i ne potapajte ga u vodu ili druge tekućine.
- Nemojte rastavljati uređaj niti ga izlagati vatri ili vodi kako biste sprječili kratki spoj ili curenje.
- Izbjegavajte korištenje bežičnog punjača na ekstremno visokim temperaturama, visokoj vlažnosti ili korozivnim okruženjima kako biste sprječili oštećenje strujnog kruga i curenje.
- Držite magnetske kartice (osobne iskaznice, bankovne kartice itd.) s magnetskim trakama ili čipovima na sigurnoj udaljenosti kako biste izbjegli moguće kvarove kartice.

- Održavajte udaljenost veću od 20 cm između implantirane medicinske opreme (pacemaker, implantirana pužnica, itd.) i bežičnog punjača kako biste sprječili moguće smetnje s medicinskim uređajima.
- Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju bežičnim punjačima kao igračkama, kako biste sprječili nezgode.
- Držite bežični punjač i prijemnik dalje od vode i drugih tekućina.
- Prije čišćenja punjača provjerite je li isključen iz napajanja.
- Tijekom upotrebe održavajte temperaturu okoline u rasponu od 0-45 °C.
- Održavajte vlažnost okoline između 20-85 % (na 40 °C) tijekom uporabe.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se sprječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvati proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.

UPUTE ZA KORISNIKE

Napajanje uređaja

Uređaj mora ostati priključen na napajanje kako bi funkcionirao. Ako je isključen, uređaj će se odmah isključiti. Za spajanje DIGIBASE na električnu mrežu potreban je strujni adapter, ali on nije uključen u pakiranje proizvoda. Nakon uključivanja u odgovarajući izvor napajanja, uređaj se uključuje i ostaje u stanju pripravnosti dok baza punjača ne otkrije uređaj.

Podaci o bateriji proizvoda

Litij mangan dioksidna baterija koristi se za napajanje DIGIBASE-ovih funkcija memorije sata i datuma (jedna je već instalirana u proizvodu). Važno je napomenuti da se CR2032 baterije ne mogu puniti; dizajnirane su za jednokratnu upotrebu. Kada se baterija isprazni, treba je pravilno zbrinuti i zamijeniti novom. Ugrađeni bežični punjač napaja se preko USB Type-C kabela, kada se priključi na vanjsko napajanje.

Status svjetlosnog indikatora

Svetlo indikatora odražava trenutni status bežičnog punjača:

- Kontinuirano CRVENO svjetlo: DIGIBASE je u stanju mirovanja, što znači da na bazi punjača nije otkriven nijedan uređaj.
- Isprekidano CRVENO treperi: Otkriven je strani predmet. Status indikatora FOD označava da uređaj postavljen na bazu punjača nije Qi-kompatibilan. Posljedično, uređaj se ne spaja na DIGIBASE i ne može se puniti.
- Kontinuirano PLAVO svjetlo: uređaj na bazi punjača je Qi-kompatibilan i ušao je u način punjenja. Uređaj se aktivno puni dok PLAVA indikatorska lampica svijetli.
- Nema svjetla: uređaj na bazi punjača je potpuno napunjeno.

Podešavanje prikazanih informacija:

1. Pritisnite gumb **◀** za prebacivanje između 12-satnog (AM/PM) i 24-satnog prikaza vremena.
2. Pritisnite gumb **▶** za prebacivanje između °F i °C prikaza temperature.
3. Pritisnite gumb M za kruženje kroz postavke zaslona koje želite prilagoditi. Za promjenu vrijednosti prikazanih informacija pritisnite gumb **◀** za smanjenje i gumb **▶** za povećanje navedene vrijednosti.
 - Pritisnite jednom za promjenu sata trenutnog vremena
 - Pritisnite dvaput za promjenu minuta trenutnog vremena
 - Pritisnite tri puta za promjenu sata budilice.
 - Pritisnite četiri puta za promjenu minuta budilice.
 - Pritisnite pet puta za promjenu prikazane godine.
 - Pritisnite šest puta za podešavanje prikazanog mjeseca na prikazu datuma.
 - Pritisnite sedam puta za podešavanje dana prikaza na prikazu datuma.

Punjenje

Postavite bilo koji Qi-kompatibilni uređaj na oznaku '+' na DIGIBASE bazi za punjenje. Punjenje uređaja će započeti automatski, a indikatorsko svjetlo će svijetliti PLAVO. Imajte na umu da DIGIBASE mora biti priključen na napajanje preko USB-C priključka kako bi se moglo koristiti njegove mogućnosti punjenja.