

NL: ARTCUPEK – GEBRUIKERSHANDLEIDING

Penseelreiniger voor aquarelverf

Bedankt dat u hebt gekozen voor de ARTCUPEK penseelreiniger voor aquarelverf. Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór het eerste gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: ARTCUPEK

Hoofdmateriaal: ABS-kunststof

Capaciteit schoonwaterreservoir: 250 ml

Capaciteit afvalwaterreservoir: 500 ml (2 × 250 ml)

Afmetingen:


- Lengte: 18,5 cm
- Breedte: 8,0 cm
- Hoogte: 15,5 cm (met geïnstalleerd schoonwaterreservoir)

Geschikt voor: aquarelverf, gouache, acrylverf (reinen voordat de verf droogt), inkt op waterbasis

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 × basis van de penseelreiniger
 - 1 × schoonwaterreservoir (250 ml)
 - 1 × siliconen afdichting
 - 1 × gebruikershandleiding
-

PRODUCTOVERZICHT

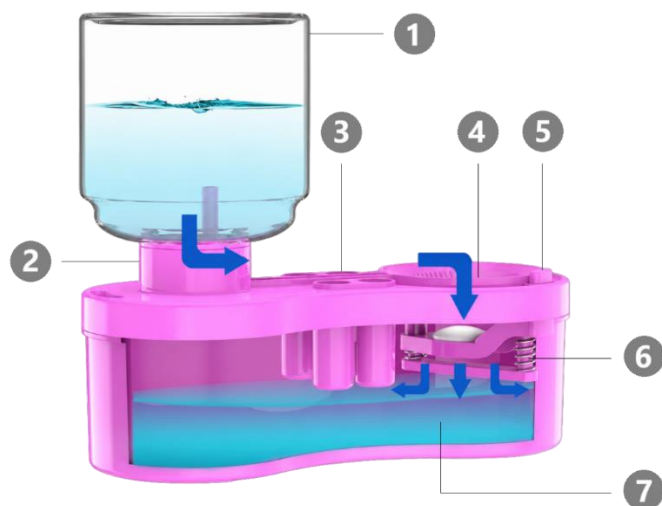

1. Schoonwaterreservoir (250 ml)
2. Reservoiraansluiting
3. Penselhouders
4. Reinigingsbak voor penselen
5. Afvoerknop
6. Veerbelaste afvoerklep
7. Afvalwaterreservoir (totale capaciteit 500 ml)

INSTALLATIE EN GEBRUIK

1. **Plaats de siliconen afdichting:** Plaats de waterdichte siliconen afdichting in de daarvoor bestemde opening. Zorg ervoor dat deze gelijkmatig en stevig is geplaatst om waterlekage te voorkomen.
2. **Vul het schoonwaterreservoir:** Vul de fles met schoon water (maximaal 250 ml) en schroef deze vervolgens stevig op de basis.
3. **Monteer het reservoir:** Draai het gevulde reservoir ondersteboven en lijn de groef op de fles uit met de groef op de basis. Druk het stevig op zijn plaats totdat het veilig vastzit.
4. **Reinig uw penseel:** Dompel het penseel in de reinigingsbak en beweeg het voorzichtig rond in het water om verfresten te verwijderen. Wanneer het reinigingswater vuil wordt, drukt u op de afvoerknop. Door op de knop te drukken, opent de veerbelaste afvoerklep, waardoor gebruikt water naar het afvalwaterreservoir stroomt, terwijl het automatisch wordt vervangen door vers water uit het schoonwaterreservoir. Ga door met schilderen en reinigen indien nodig, totdat het schoonwaterreservoir leeg is of het afvalwaterreservoir zijn maximale capaciteit bereikt. Leeg na gebruik het afvalwaterreservoir, spoel alle onderdelen grondig af en laat ze drogen voordat u ze opbergt.
5. **Als er lekkage optreedt:** Controleer of de siliconen afdichting correct is geïnstalleerd. Draai de siliconen afdichting meerdere keren zodat deze goed aansluit op de interne oppervlakken. Zorg er ook voor dat het schoonwaterreservoir stevig op de basis is geschroefd.



VERZORGING EN ONDERHOUD

- Leeg en spoel het afvalwaterreservoir na elk gebruik.
- Vul het schoonwaterreservoir vóór elke schildersessie met vers water.
- Was alle onderdelen met warm water en een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes.
- Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u ze opbergt.
- Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

VERWIJDERING

Gooi het product weg volgens de lokale voorschriften voor kunststofafval. Giet met verf verontreinigd water niet in natuurlijke waterwegen. Volg de lokale milieuriichtlijnen voor het afvoeren van verfafval.