

CS: ENERVIR – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sada nabíječky pro dobíjecí baterie AA/AAA 1.5V (4× AA + 4× AAA)

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Pro vaši bezpečnost si před použitím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model č.: PJ-L812

Vstupní napětí: 5V $\approx$ 3A

Výstupní proud: AA 350mA $\times$ 4, AAA 350mA $\times$ 4

Výstupní napětí: 5.0V

Nabíjecí port: USB-C

Rozměry: (78 $\times$ 70 $\times$ 50) $\pm$ 5 mm


Hmotnost: 106 $\pm$ 5 g (bez baterií), 257 $\pm$ 30 g (s bateriemi)

OBSAH BALENÍ

- 1 $\times$ 1.5V Li-ion nabíječka baterií
- 1 $\times$ USB Type-C kabel
- 1 $\times$ Uživatelská příručka

Poznámka: Tento nabíjecí box je vybaven **4 nabíjecími sloty pro dobíjecí Li-ion baterie AA a 4 nabíjecími sloty pro dobíjecí Li-ion baterie AAA**. Baterie nejsou součástí balení a je nutné je zakoupit samostatně. Používejte **pouze kompatibilní dobíjecí Li-ion baterie velikosti AA a AAA**. Nepokoušejte se nabíjet jednorázové ani nekompatibilní typy baterií.

PŘEHLED PRODUKTU

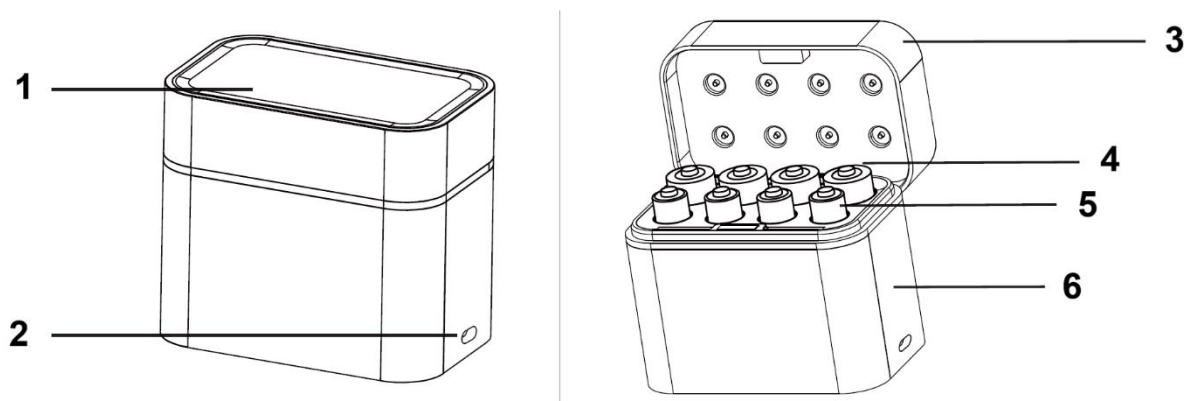

1. LED indikátor
2. USB Type-C nabíjecí port

3. Kryt nabíječky
 4. Pozitivní (+) kontakt pro baterii AA
 5. Pozitivní (+) kontakt pro baterii AAA
 6. Pouzdro pro uložení a nabíjení baterií
-

VLASTNOSTI

- **Nezávislé nabíjecí sloty:** Nabíječka podporuje nezávislé nabíjení 1 až 4 dobíjecích baterií AA nebo 1 až 4 dobíjecích baterií AAA. Každý slot pracuje samostatně, což umožňuje nabíjení jedné baterie.
 - **Kompatibilita baterií:** Navrženo výhradně pro 1.5V Li-ion dobíjecí baterie AA a AAA.
 - **Rychlé nabíjení:** Poskytuje nabíjecí proud 350mA pro efektivní a rychlé nabíjení.
 - **Pokročilý ochranný systém:** Vybaveno pokročilým řídicím systémem MCU s inteligentní technologií ukončení nabíjení ΔV a $-\Delta V$. Nabíječka se automaticky přepne na udržovací nabíjení, aby zabránila přepětí, nadproudu a přehřátí.
 - **Automatická detekce:** Nabíječka dokáže prostřednictvím mikrořadiče IC rozpoznat nenabíjecí baterie, zkratované baterie a vadné dobíjecí baterie. Takové baterie nebudou nabíjeny, což zajišťuje bezpečný provoz.
-

JAK POUŽÍVAT

1. Připojte nabíječku ke zdroji napájení. Všechny LED indikátory krátce zeleně bliknou a po přibližně 1 sekundě zhasnou, poté zařízení přejde do pohotovostního režimu.
2. Vložte dobíjecí baterie. LED indikátor zobrazí stav nabíjení:
 - **Nabíjení:** červená LED svítí trvale
 - **Plně nabit:** zelená LED svítí trvale
 - **Nekompatibilní baterie:** červená LED rychle bliká
 - **Přehřátí:** červená LED rychle bliká

Tip: Baterie **NENABÍJEJTE**, pokud LED rychle bliká, protože to signalizuje vadnou, zkratovanou nebo nekompatibilní baterii.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vkládejte baterie správně a ujistěte se, že kladný (+) a záporný (–) pól odpovídají označení na nabíječce.
- Každý slot pro baterii se nabíjí nezávisle.
- Nabíječku používejte pouze při okolní teplotě 0–35 °C.
- Nové baterie dosahují optimálního výkonu po 3–5 úplných nabíjecích a vybíjecích cyklech.
- Kapacita baterie se může při dlouhodobém skladování snížit. Před opětovným použitím baterie plně nabijte.
- Po úplném nabití baterií odpojte nabíječku od napájení.
- Je normální, že se baterie během nabíjení zahřívají. Po použití vychladnou.

- NENABÍJEJTE nenabíjecí baterie ani baterie jiných typů. Může to vést k úniku, výbuchu nebo zranění osob.
 - NENABÍJEJTE baterie s poškozeným obalem, protože to může způsobit zkrat nebo nebezpečí požáru.
 - Uchovávejte nabíječku mimo dosah dětí. Děti smějí nabíječku používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
-

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.