

PL: ARTCUPEK – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czyścik do pędzli do farb akwarelowych

Dziękujemy za wybór czyścika do pędzli do farb akwarelowych ARTCUPEK. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: ARTCUPEK

Główny materiał: tworzywo ABS

Pojemność zbiornika na czystą wodę: 250 ml

Pojemność zbiornika na zużytą wodę: 500 ml (2 × 250 ml)

Wymiary:


- Długość: 18,5 cm
- Szerokość: 8,0 cm
- Wysokość: 15,5 cm (z zamontowanym zbiornikiem na czystą wodę)

Odpowiedni do: farb akwarelowych, gwaszu, farb akrylowych (czyścić przed wyschnięciem farby), tuszy na bazie wody

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 × podstawa czyścika do pędzli
- 1 × zbiornik na czystą wodę (250 ml)
- 1 × silikonowa uszczelka
- 1 × instrukcja obsługi

PRZEGLĄD PRODUKTU

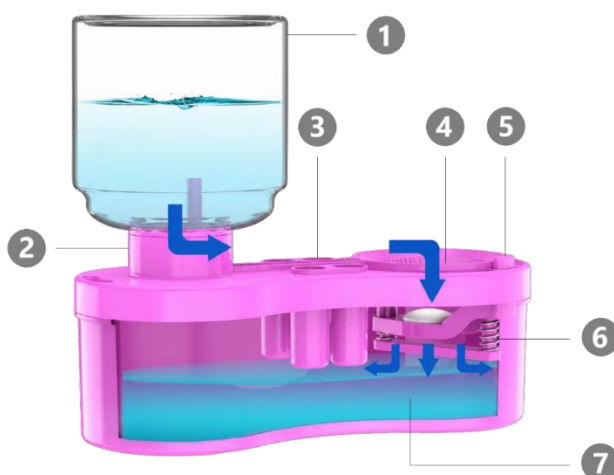

1. Zbiornik na czystą wodę (250 ml)
2. Złącze zbiornika
3. Uchwyty na pędzle
4. Pojemnik do czyszczenia pędzli
5. Przycisk spustu
6. Sprężynowy zawór spustowy
7. Zbiornik na zużytą wodę (łączna pojemność 500 ml)

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

1. **Zamontuj silikonową uszczelkę:** Umieść wodoodporną silikonową uszczelkę w przeznaczonym do tego otworze. Upewnij się, że jest równomiernie i stabilnie osadzona, aby zapobiec wyciekom wody.
2. **Napełnij zbiornik na czystą wodę:** Napełnij butelkę czystą wodą (maksymalnie 250 ml), a następnie mocno przykręć ją do podstawy.
3. **Zamontuj zbiornik:** Odwróć napełniony zbiornik do góry dnem i wyrównaj rowek na butelce z rowkiem na podstawie. Mocno dociśnij, aż zostanie bezpiecznie osadzony.
4. **Wyczyść pędzel:** Zanurz pędzel w pojemniku do czyszczenia i delikatnie obracaj go w wodzie, aby usunąć pozostałości farby. Gdy woda do czyszczenia stanie się brudna, naciśnij przycisk spustu. Naciśnięcie przycisku otwiera sprężynowy zawór spustowy, umożliwiając odpływ zużytej wody do zbiornika na zużytą wodę, jednocześnie automatycznie zastępując ją świeżą wodą ze zbiornika na czystą wodę. Kontynuuj malowanie i czyszczenie w razie potrzeby, aż zbiornik na czystą wodę będzie pusty lub zbiornik na zużytą wodę osiągnie maksymalną pojemność. Po zakończeniu użytkowania opróżnij zbiornik na zużytą wodę, dokładnie wypłucz wszystkie części i pozostaw je do całkowitego wyschnięcia przed schowaniem.
5. **Jeśli wystąpi wyciek:** Sprawdź, czy silikonowa uszczelka została prawidłowo zamontowana. Obróć silikonową uszczelkę kilka razy, aby lepiej dopasowała się do wewnętrznych powierzchni. Upewnij się również, że zbiornik na czystą wodę jest mocno przykręcony do podstawy.



PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Opróżniaj i płucz zbiornik na zużytą wodę po każdym użyciu.
- Przed każdym malowaniem napełnij zbiornik na czystą wodę świeżą wodą.
- Myj wszystkie części ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
- Nie używaj środków ściernych ani szorstkich gąbek.
- Przed schowaniem pozostaw wszystkie elementy do całkowitego wyschnięcia.
- Przechowuj produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

UTYLIZACJA

Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych. Nie wylewaj wody zanieczyszczonej farbą do naturalnych cieków wodnych. Przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów farb.