

SK: ARTCUPEK – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Čistič štetcov na akvarelové farby

Ďakujeme, že ste si vybrali čistič štetcov na akvarelové farby ARTCUPEK. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte túto príručku.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: ARTCUPEK

Hlavný materiál: ABS plast

Kapacita zásobníka na čistú vodu: 250 ml

Kapacita zásobníka na odpadovú vodu: 500 ml (2 × 250 ml)

Rozmery:


- Dĺžka: 18,5 cm
- Šírka: 8,0 cm
- Výška: 15,5 cm (s nainštalovaným zásobníkom na čistú vodu)

Vhodné pre: akvarelové farby, kvaš, akrylové farby (vyčistite skôr, ako farba zaschne), atramenty na vodnej báze

OBSAH BALENIA

- 1 × základňa čističa štetcov
- 1 × zásobník na čistú vodu (250 ml)
- 1 × silikónové tesnenie
- 1 × používateľská príručka

PREHĽAD PRODUKTU

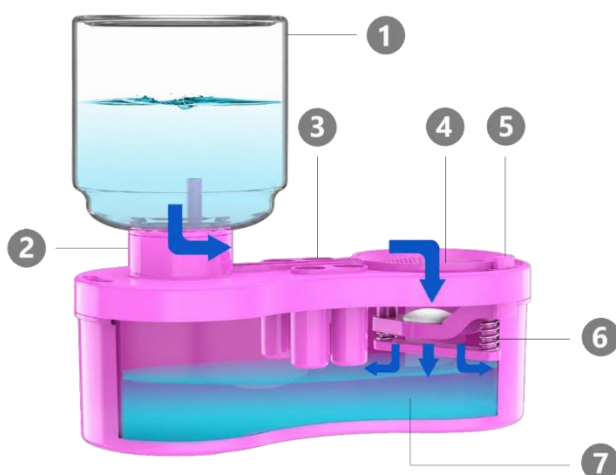

1. Zásobník na čistú vodu (250 ml)
2. Pripojenie zásobníka
3. Držiaky na štetce
4. Čistiaca miska na štetce
5. Tlačidlo odtoku
6. Pružinový odtokový ventil
7. Zásobník na odpadovú vodu (celková kapacita 500 ml)

INŠTALÁCIA A POUŽITIE

1. **Nainštalujte silikónové tesnenie:** Vložte vodotesné silikónové tesnenie do určeného otvoru. Uistite sa, že je rovnomerne a bezpečne usadené, aby sa zabránilo úniku vody.
2. **Naplňte zásobník na čistú vodu:** Naplňte fľašu čistou vodou (maximálne 250 ml) a potom ju pevne naskrutkujte na základňu.
3. **Zostavte zásobník:** Otočte naplnený zásobník hore dnom a zarovnajte drážku na fľaši s drážkou na základni. Pevne ho zatlačte na miesto, kým nebude bezpečne usadený.
4. **Vyčistite štetec:** Ponorte štetec do čistiacej misky a jemne ním krúžite vo vode, aby ste odstránili zvyšky farby. Keď sa čistiaca voda znečistí, stlačte tlačidlo odtoku. Stlačením tlačidla sa otvorí pružinový odtokový ventil, ktorý umožní použitej vode odtiecť do zásobníka na odpadovú vodu, zatiaľ čo sa automaticky nahradí čerstvou vodou zo zásobníka na čistú vodu. Pokračujte v maľovaní a čistení podľa potreby, kým sa zásobník na čistú vodu nevyprázdni alebo kým zásobník na odpadovú vodu nedosiahne maximálnu kapacitu. Po použití vyprázdnite zásobník na odpadovú vodu, všetky časti dôkladne opláchnite a pred uskladnením ich nechajte vyschnúť.
5. **Ak dôjde k úniku vody:** Skontrolujte, či je silikónové tesnenie správne nainštalované. Niekoľkokrát silikónové tesnenie otočte, aby správne dosadlo na vnútorné povrchy. Taktiež sa uistite, že zásobník na čistú vodu je pevne naskrutkovaný na základňu.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Po každom použití vyprázdnite a opláchnite zásobník na odpadovú vodu.
- Pred každým maľovaním naplňte zásobník na čistú vodu čerstvou vodou.
- Všetky časti umyte teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drsné hubky.
- Pred uskladnením nechajte všetky komponenty úplne vyschnúť.
- Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.

LIKVIDÁCIA

Výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre plastový odpad. Vodu znečistenú farbou nevyliievajte do prírodných vodných tokov. Dodržiavajte miestne environmentálne pokyny na likvidáciu odpadu z farieb.