

ET: ENERVIR – KASUTUSJUHE

1.5V AA/AAA laadija komplekt laetavatele patareidele (4× AA + 4× AAA)

Täname, et ostsite meie toote. Teie ohutuse huvides lugege palun enne kasutamist see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Mudeli nr: PJ-L812

Sisendpinge: 5V $\approx$ 3A

Väljundvool: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Väljundpinge: 5.0V

Laadimisport: USB-C

Mõõtmed: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Kaal: 106 ± 5 g (ilma patareideta), 257 ± 30 g (koos patareidega)

PAKENDI SISU

- 1 × 1.5V Li-ion patareilaadija
- 1 × USB Type-C kaabel
- 1 × Kasutusjuhend

Märkus: Sellel laadimiskarbil on 4 laadimispesa AA Li-ion taaslaetavate akude jaoks ja 4 laadimispesa AAA Li-ion taaslaetavate akude jaoks. Akud ei kuulu komplekti ja tuleb osta eraldi. Kasutage ainult ühilduvaid AA ja AAA Li-ion taaslaetavaid akusid. Ärge püüdke laadida mittelaetavaid või sobimatut tüüpi patareisid.

TOOTE ÜLEVAADE

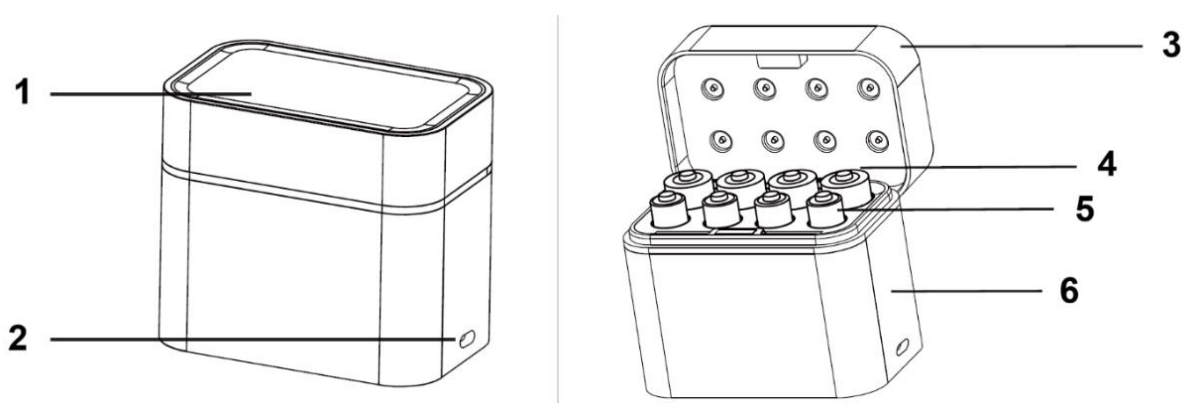

1. LED-indikaator
2. USB Type-C laadimisport

3. Laadija kaas
4. Positiivne (+) kontakt AA-patarei jaoks
5. Positiivne (+) kontakt AAA-patarei jaoks
6. Patareide hoiustamise ja laadimise ümbris

OMADUSED

- **Sõltumatud laadimispesad:** Laadija toetab 1 kuni 4 AA või 1 kuni 4 AAA laetava patarei sõltumatut laadimist. Iga pesa töötab eraldi, võimaldades laadida ka ühte üksikut patareid.
- **Patareide ühilduvus:** Mõeldud ainult 1.5V Li-ion AA ja AAA laetavatele patareidele.
- **Kiirlaadimine:** Tagab 350mA laadimisvoolu tõhusaks ja kiireks laadimiseks.
- **Täiustatud kaitsesüsteem:** Varustatud täiustatud MCU juhtimissüsteemiga, millel on intelligentne ΔV ja $-\Delta V$ laadimise katkestamise tehnoloogia. Laadija lülitub automaatselt hoolduslaadimisele, et vältida ülepinge, liigvoolu ja ülekuumenemist.
- **Automaatne tuvastus:** Laadija suudab mikrokontrolleri IC abil tuvastada mittelaetavaid patareisid, lühises patareisid ja defektseid laetavaid patareisid. Selliseid patareisid ei laadita, tagades ohutu kasutamise.

KUIDAS KASUTADA

1. Ühendage laadija vooluallikaga. Kõik LED-indikaatorid vilguvad korra roheliselt ja kustuvad umbes 1 sekundi pärast, seejärel läheb seade ooterežiimi.
2. Sisestage laetavad patareid. LED-indikaator näitab laadimisolekut:
 - **Laadimine:** punane LED põleb pidevalt
 - **Täielikult laetud:** roheline LED põleb pidevalt
 - **Mitteühilduv patarei:** punane LED vilgub kiiresti
 - **Liiga kõrge temperatuur:** punane LED vilgub kiiresti

Nõuanne: ÄRGE laadige patareisid, kui LED vilgub kiiresti, sest see viitab defektsele, lühises või mitteühilduvale patareile.

MÄRKUSED JA OHUTUSJUHISED

- Sisestage patareid õigesti, veendudes, et positiivne (+) ja negatiivne (–) pool vastavad laadijal olevatele märgistustele.
- Iga patareipesa laeb sõltumatult.
- Kasutage laadijat ainult ümbritseva õhu temperatuuril 0–35 °C.
- Uued patareid saavutavad optimaalse jõudluse pärast 3–5 täielikku laadimis- ja tühjenemistsüklit.
- Patarei mahtuvus võib pikaajalise hoiustamise ajal väheneda. Enne uuesti kasutamist laadige patareid täielikult täis.
- Kui patareid on täielikult laetud, ühendage laadija vooluvõrgust lahti.

- On normaalne, et patareid muutuvad laadimise ajal soojaks. Pärast kasutamist need jahtuvad.
 - ÄRGE laadige mittelaetavaid patareisid ega muud tüüpi patareisid. See võib põhjustada lekkeid, plahvatust või kehavigastusi.
 - ÄRGE laadige kahjustatud korpusega patareisid, sest see võib põhjustada lühise või tuleohu.
 - Hoidke laadija lastele kättesaamatus kohas. Lapsed tohivad laadijat kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
-

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.