

FR: ENERVIR – MANUEL D'UTILISATION

Ensemble chargeur pour piles rechargeables AA/AAA 1.5V (4× AA + 4× AAA)

Merci d'avoir acheté notre produit. Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

N° de modèle : PJ-L812

Tension d'entrée : 5V = 3A

Courant de sortie : AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Tension de sortie : 5.0V

Port de charge : USB-C

Dimensions : (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Poids : 106 ± 5 g (sans piles), 257 ± 30 g (avec piles)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × chargeur de piles Li-ion 1.5V
- 1 × câble USB Type-C
- 1 × Manuel d'utilisation

Remarque : Ce boîtier de charge est équipé de **4 emplacements de charge pour des batteries rechargeables AA Li-ion** et de **4 emplacements de charge pour des batteries rechargeables AAA Li-ion**. **Les batteries ne sont pas incluses** et doivent être achetées séparément. Utilisez **uniquement des batteries rechargeables AA et AAA Li-ion compatibles**. N'essayez pas de recharger des batteries non rechargeables ou des types de batteries incompatibles.

APERÇU DU PRODUIT

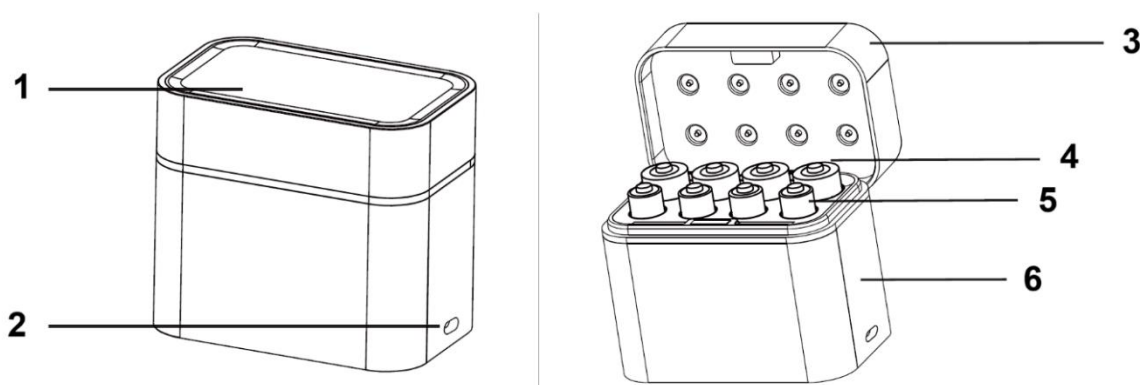

1. Indicateur LED
2. Port de charge USB Type-C

3. Couvercle du chargeur
 4. Borne positive (+) pour pile AA
 5. Borne positive (+) pour pile AAA
 6. Boîtier de rangement et de charge pour piles
-

CARACTÉRISTIQUES

- **Emplacements de charge indépendants** : Le chargeur prend en charge la charge indépendante de 1 à 4 piles rechargeables AA ou de 1 à 4 piles rechargeables AAA. Chaque emplacement fonctionne séparément, ce qui permet de charger une seule pile.
 - **Compatibilité des piles** : Conçu exclusivement pour les piles rechargeables Li-ion AA et AAA de 1.5V.
 - **Charge rapide** : Fournit un courant de charge de 350mA pour une charge efficace et rapide.
 - **Système de protection avancé** : Équipé d'un système de contrôle MCU avancé avec technologie intelligente de coupure de charge ΔV et $-\Delta V$. Le chargeur passe automatiquement en charge d'entretien afin d'éviter la surtension, la surintensité et la surchauffe.
 - **Détection automatique** : Le chargeur peut détecter, via un microcontrôleur IC, les piles non rechargeables, les piles en court-circuit et les piles rechargeables défectueuses. Ces piles ne seront pas chargées, garantissant un fonctionnement sûr.
-

MODE D'EMPLOI

1. Branchez le chargeur à une source d'alimentation. Tous les indicateurs LED clignoteront brièvement en vert puis s'éteindront après environ 1 seconde, l'appareil entrant alors en mode veille.
2. Insérez les piles rechargeables. L'indicateur LED affichera l'état de charge :
 - **En charge** : la LED rouge reste allumée en continu
 - **Entièrement chargée** : la LED verte reste allumée en continu
 - **Pile incompatible** : la LED rouge clignote rapidement
 - **Température excessive** : la LED rouge clignote rapidement

Conseil : NE chargez PAS les piles lorsque la LED clignote rapidement, car cela indique une pile défectueuse, en court-circuit ou incompatible.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Insérez correctement les piles en veillant à ce que les bornes positive (+) et négative (-) correspondent aux repères du chargeur.
- Chaque emplacement de pile se charge indépendamment.
- Utilisez le chargeur uniquement dans une plage de température ambiante de 0 à 35 °C.
- Les piles neuves atteignent leurs performances optimales après 3 à 5 cycles complets de charge et de décharge.

- La capacité de la pile peut diminuer lors d'un stockage prolongé. Rechargez complètement les piles avant de les réutiliser.
- Débranchez le chargeur de l'alimentation une fois les piles complètement chargées.
- Il est normal que les piles deviennent chaudes pendant la charge. Elles refroidiront après utilisation.
- NE chargez PAS de piles non rechargeables ni de piles d'autres types. Cela peut provoquer des fuites, une explosion ou des blessures corporelles.
- NE chargez PAS des piles dont l'enveloppe est endommagée, car cela peut provoquer des courts-circuits ou un risque d'incendie.
- Gardez le chargeur hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent utiliser le chargeur que sous la surveillance d'un adulte.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.