

IT: ASTROLI - MANUALE D'USO

CONTROLLO DELL'IMBALLAGGIO

- Grazie per aver acquistato il nostro prodotto! Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Contiene importanti consigli di sicurezza e istruzioni operative per garantire un uso corretto ed evitare danni dovuti a un uso improprio.
- Ispezionare il prodotto al momento del ricevimento per verificare che sia in buone condizioni. Non smontare l'unità principale o i suoi componenti.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Proiettore Galaxy** x 1
- **Cavo USB Type-C** x 1
- **Dischi di pellicola** x 2 scatole (6 pezzi per scatola)
- **Manuale d'uso** x 1

AVVISI IMPORTANTI

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare il prodotto in un ambiente interno buio.
- Il prodotto richiede un adattatore di alimentazione DC 5V/2A e si collega tramite un cavo USB Type-C.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Dotato di un meccanismo di regolazione della messa a fuoco ultra-grande e di una proiezione ad alta risoluzione, il dispositivo include 12 dischi di film 4K HD, che consentono di scegliere il tema visivo preferito.
- Dispone di un'ampia area di proiezione per creare una coinvolgente atmosfera stellare.
- Viene fornito con un supporto rotante rinforzato a un braccio per una facile regolazione dell'angolazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Panoramica del prodotto

1. **Manopola di regolazione della messa a fuoco**
2. **Pulsante di accensione/spegnimento**
3. **Pulsante di regolazione della velocità**
4. **Pulsante del timer**
5. **Porta Type-C (DC 5V)**

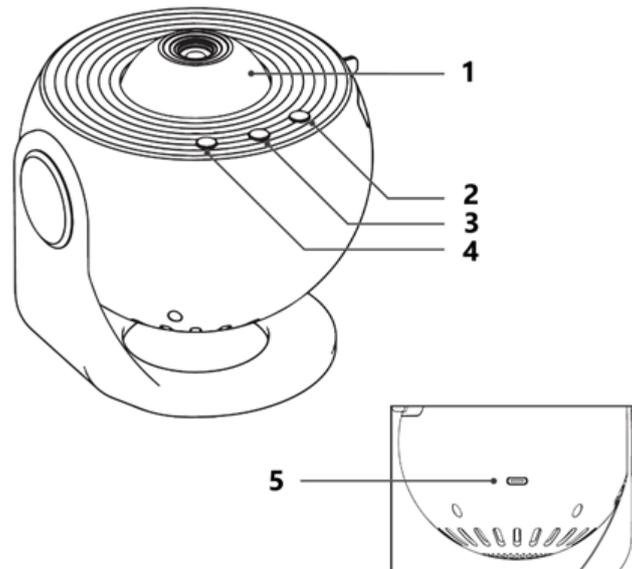

Operazioni

1. Impostazione iniziale:

- Inserire un disco pellicola nell'apposito alloggiamento (fare riferimento alla sezione "Sostituzione dei dischi pellicola").
- Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione tramite il cavo USB Type-C.
- Una volta acceso, il proiettore inizierà automaticamente a visualizzare le immagini.

2. Impostazioni predefinite:


- Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 4 ore e inizia con una velocità di rotazione lenta.
- Dopo 40 minuti di funzionamento, passa alla modalità di proiezione respiratoria.

3. Controlli:

- **Accensione/spegnimento:** premere brevemente il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente quando viene collegato alla presa di corrente.
- **Velocità di rotazione:** Regola la velocità di rotazione della proiezione. La velocità predefinita è lenta. Le opzioni includono: lenta, veloce e stazionaria. Premere il pulsante per scorrere queste velocità.
- **Impostazione del timer:**
 - Per impostazione predefinita, il dispositivo si spegne dopo 4 ore.
 - Per impostare un timer, premere il pulsante del timer:
 - Una pressione: L'indicatore luminoso "1H" si attiva, impostando il timer su 1 ora.
 - Due pressioni: La spia "2H" si attiva, impostando il timer su 2 ore.
 - Tre pressioni: Annulla il timer e ripristina la modalità di spegnimento automatico di 4 ore.

Sostituzione dei dischi di pellicola


1. **Dischi in dotazione:** Il proiettore viene fornito con 12 dischi di pellicola che offrono diversi temi visivi.
2. **Procedura per la sostituzione dei dischi:**
 - Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
 - Afferrare la maniglia del vassoio ed estrarre l'alloggiamento del disco.
 - Inserire un disco (con il lato convesso rivolto verso l'alto) nell'alloggiamento.
 - Far scorrere il vassoio in posizione.

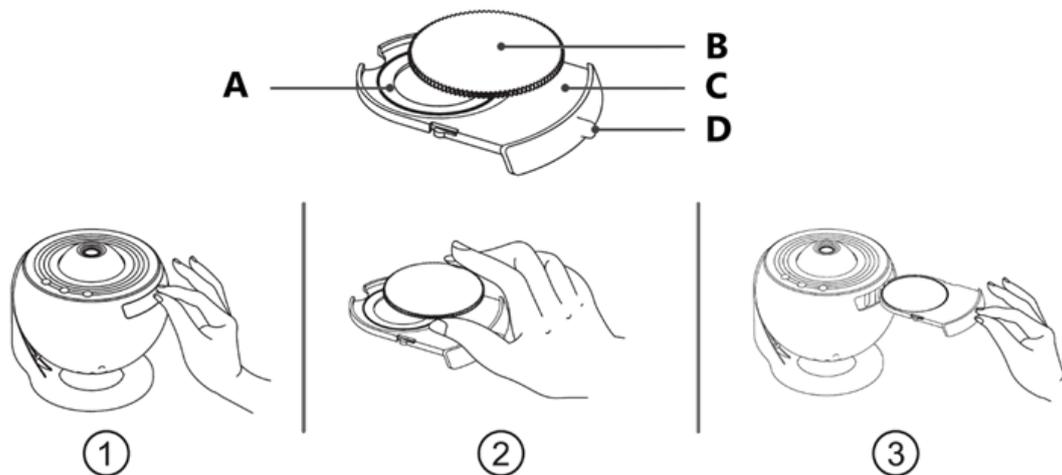

- A. Slot per disco pellicola
- B. Disco pellicola
- C. Vassoio del disco pellicola
- D. Maniglia del vassoio

Regolazione della messa a fuoco

- Il proiettore supporta la regolazione della messa a fuoco per distanze comprese tra 2 e 5 m (6,56ft-16,4ft).
- Ruotare la manopola di regolazione della messa a fuoco in avanti o indietro per ottenere una proiezione chiara e nitida.

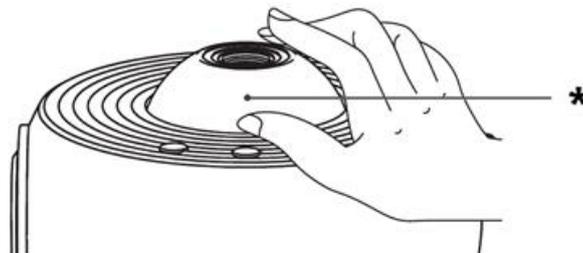

* Manopola di regolazione **della messa a fuoco**

SPECIFICHE

- **Modello:** BL-DQY02
- **Materiale:** ABS
- **Ingresso alimentazione:** DC 5V 2A
- **Potenza massima:** 10W
- **Metodo di proiezione:** Proiezione del disco del film
- **Area di proiezione:** 12,5m² (134,5ft²) a una distanza di 3m (9,8ft)
- **Sorgente luminosa:** Perle luminose a LED
- **Distanza di proiezione:** 2m-5m (6,56ft-16,4ft)
- **Temperatura di funzionamento:** da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)
- **Temperatura di stoccaggio:** da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
- **Ambiente consigliato:** Spazi interni bui

SERVIZIO CLIENTI

In caso di problemi con il prodotto, contattare il nostro team di assistenza per ricevere assistenza. Grazie per aver scelto Astrolì!

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.