

HR: ENERVIR – KORISNIČKI PRIRUČNIK

1.5V AA/AAA set punjača za punjive baterije (4× AA + 4× AAA)

Hvala vam na kupnji našeg proizvoda. Radi vaše sigurnosti, prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model br.: PJ-L812

Ulazni napon: 5V = 3A

Izlazna struja: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Izlazni napon: 5.0V

Priključak za punjenje: USB-C

Dimenzije: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Težina: 106 ± 5 g (bez baterija), 257 ± 30 g (s baterijama)

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1 × 1.5V Li-ion punjač za baterije
- 1 × USB Type-C kabel
- 1 × Korisnički priručnik

Napomena: Ova kutija za punjenje ima **4 utora za punjenje AA Li-ion punjivih baterija** i **4 utora za punjenje AAA Li-ion punjivih baterija**. Baterije nisu uključene i potrebno ih je kupiti zasebno. Koristite **isključivo kompatibilne AA i AAA Li-ion punjive baterije**. Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive niti nekompatibilne vrste baterija.

PREGLED PROIZVODA

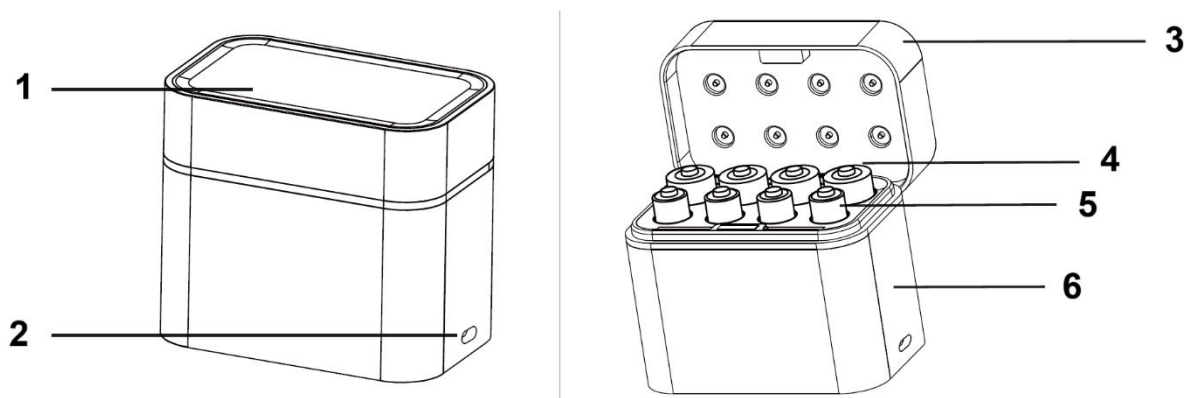

1. LED indikator
2. USB Type-C priključak za punjenje

3. Poklopac punjača
 4. Pozitivni (+) kontakt za AA bateriju
 5. Pozitivni (+) kontakt za AAA bateriju
 6. Kućište za pohranu i punjenje baterija
-

ZNAČAJKE

- **Neovisni utori za punjenje:** Punjač podržava punjenje od 1 do 4 AA ili od 1 do 4 AAA punjivih baterija neovisno. Svaki utor radi zasebno, što omogućuje punjenje jedne baterije.
 - **Kompatibilnost baterija:** Dizajniran isključivo za 1.5V Li-ion AA i AAA punjive baterije.
 - **Brzo punjenje:** Omogućuje struju punjenja od 350mA za učinkovito i brzo punjenje.
 - **Napredni zaštitni sustav:** Opremljen naprednim MCU upravljačkim sustavom s inteligentnom ΔV i $-\Delta V$ tehnologijom prekida punjenja. Punjač se automatski prebacuje na dopunsko punjenje kako bi spriječio prenapon, prekomjernu struju i pregrijavanje.
 - **Automatsko prepoznavanje:** Punjač može putem mikrokontrolerskog IC-a prepoznati nepunjive baterije, kratko spojene baterije i neispravne punjive baterije. Takve baterije neće se puniti, što osigurava siguran rad.
-

KAKO KORISTITI

1. Spojite punjač na izvor napajanja. Svi LED indikatori kratko će zasvijetliti zeleno i ugasisi se nakon približno 1 sekunde, zatim uređaj prelazi u stanje pripravnosti.
2. Umetnite punjive baterije. LED indikator prikazuje status punjenja:
 - **Punjenje:** crveni LED stalno svijetli
 - **Potpuno napunjeno:** zeleni LED stalno svijetli
 - **Nekompatibilna baterija:** crveni LED brzo treperi
 - **Previsoka temperatura:** crveni LED brzo treperi

Savjet: NE punitite baterije kada LED brzo treperi jer to ukazuje na neispravnu, kratko spojenu ili nekompatibilnu bateriju.

NAPOMENE I SIGURNOSNE UPUTE

- Pravilno umetnite baterije tako da se pozitivni (+) i negativni (–) polovi podudaraju s oznakama na punjaču.
- Svaki utor za bateriju puni se neovisno.
- Punjač koristite samo pri temperaturi okoline od 0–35 °C.
- Nove baterije postižu optimalne performanse nakon 3–5 potpunih ciklusa punjenja i pražnjenja.
- Kapacitet baterije može se smanjiti tijekom dugotrajnog skladištenja. Prije ponovne uporabe baterije potpuno ih napunite.
- Odspojite punjač iz napajanja kada su baterije potpuno napunjene.
- Normalno je da se baterije zagriju tijekom punjenja. Nakon uporabe će se ohladiti.

- NE punite nepunjive baterije ili baterije drugih vrsta. To može uzrokovati curenje, eksploziju ili tjelesne ozljede.
 - NE punite baterije s oštećenim kućištem jer to može uzrokovati kratki spoj ili opasnost od požara.
 - Držite punjač izvan dohvata djece. Djeca smiju koristiti punjač samo pod nadzorom odraslih.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.