

IT: ENERVIR – MANUALE D'USO

Set caricabatterie per batterie ricaricabili AA/AAA da 1.5V (4× AA + 4× AAA)

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'utilizzo.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello n.: PJ-L812

Tensione di ingresso: 5V = 3A

Corrente di uscita: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Tensione di uscita: 5.0V

Porta di ricarica: USB-C

Dimensioni: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Peso: 106 ± 5 g (senza batterie), 257 ± 30 g (con batterie)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 × caricabatterie Li-ion da 1.5V
- 1 × cavo USB Type-C
- 1 × Manuale d'uso

Nota: Questa custodia di ricarica è dotata di **4 alloggiamenti di ricarica per batterie ricaricabili AA agli ioni di litio (Li-ion)** e **4 alloggiamenti di ricarica per batterie ricaricabili AAA agli ioni di litio (Li-ion)**. **Le batterie non sono incluse** e devono essere acquistate separatamente. Utilizzare **esclusivamente batterie ricaricabili AA e AAA Li-ion compatibili**. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili o tipi di batterie incompatibili.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

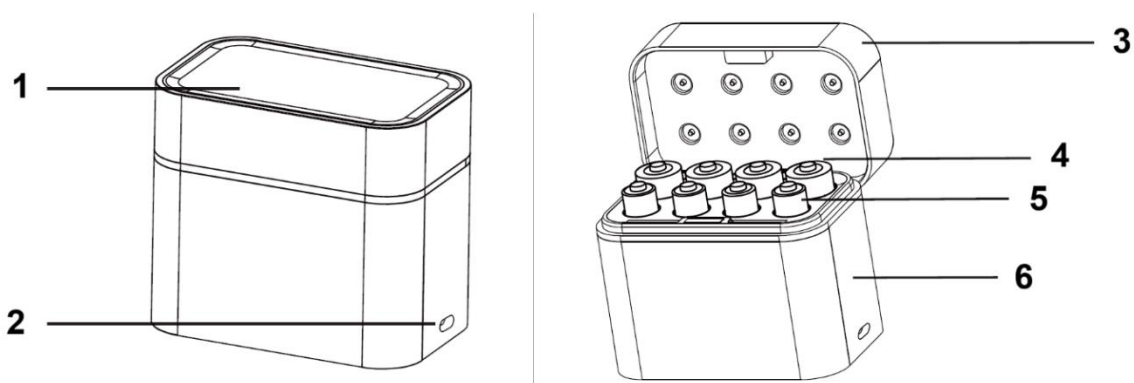

1. Indicatore LED
2. Porta di ricarica USB Type-C

3. Coperchio del caricabatterie
 4. Terminale positivo (+) per batteria AA
 5. Terminale positivo (+) per batteria AAA
 6. Custodia per conservazione e ricarica delle batterie
-

CARATTERISTICHE

- **Slot di ricarica indipendenti:** Il caricabatterie supporta la ricarica indipendente da 1 a 4 batterie ricaricabili AA oppure da 1 a 4 batterie ricaricabili AAA. Ogni slot funziona separatamente, consentendo la ricarica di una singola batteria.
 - **Compatibilità delle batterie:** Progettato esclusivamente per batterie ricaricabili Li-ion AA e AAA da 1.5V.
 - **Ricarica rapida:** Fornisce una corrente di ricarica di 350mA per una ricarica efficiente e veloce.
 - **Sistema di protezione avanzato:** Dotato di un avanzato sistema di controllo MCU con tecnologia intelligente di interruzione della carica ΔV e $-\Delta V$. Il caricabatterie passa automaticamente alla carica di mantenimento per prevenire sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento.
 - **Rilevamento automatico:** Il caricabatterie può rilevare, tramite un microcontrollore IC, batterie non ricaricabili, batterie in cortocircuito e batterie ricaricabili difettose. Tali batterie non verranno caricate, garantendo un funzionamento sicuro.
-

COME UTILIZZARE

1. Collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione. Tutti gli indicatori LED lampeggeranno brevemente in verde e si spegneranno dopo circa 1 secondo, passando alla modalità standby.
2. Inserire le batterie ricaricabili. L'indicatore LED mostrerà lo stato di carica:
 - **In carica:** il LED rosso rimane acceso fisso
 - **Completamente carica:** il LED verde rimane acceso fisso
 - **Batteria incompatibile:** il LED rosso lampeggia rapidamente
 - **Temperatura eccessiva:** il LED rosso lampeggia rapidamente

Consiglio: NON caricare le batterie quando il LED lampeggia rapidamente, poiché ciò indica una batteria difettosa, in cortocircuito o incompatibile.

NOTE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Inserire correttamente le batterie, assicurandosi che i poli positivo (+) e negativo (–) corrispondano alle indicazioni del caricabatterie.
- Ogni slot per batteria si carica in modo indipendente.
- Utilizzare il caricabatterie solo a una temperatura ambiente compresa tra 0–35 °C.
- Le batterie nuove raggiungono prestazioni ottimali dopo 3–5 cicli completi di carica e scarica.

- La capacità della batteria può diminuire durante la conservazione a lungo termine. Ricaricare completamente le batterie prima di riutilizzarle.
- Scollegare il caricabatterie dall'alimentazione quando le batterie sono completamente cariche.
- È normale che le batterie si riscaldino durante la ricarica. Dopo l'uso si raffredderanno.
- NON caricare batterie non ricaricabili o batterie di altri tipi. Ciò può causare perdite, esplosioni o lesioni personali.
- NON caricare batterie con involucro danneggiato, poiché ciò può causare cortocircuiti o rischio di incendio.
- Tenere il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini. I bambini devono utilizzare il caricabatterie solo sotto la supervisione di un adulto.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.