

Home 
&Marker

BURNY

Nešiojamas šildytuvas



INSTRUKCIJŲ VADOVAS

SPECIFIKACIJA: Įkainis: 220-2240V~, 60Hz, 400W

BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

PAVOJUS VAIKAMS!

- Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. saugokite gaminį ir pakuotės sudedamąsias dalis (pvz., plastikinius maišelius, kartoną) vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- prietaiso neturėtų naudoti žmonės su ribotais fiziniais jutimais ar protiniais gebėjimais arba neturintys patirties ar reikiamų žinių, jeigu jie dirba prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą ir suprato su jo naudojimu susijusius pavojus.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad negalėtų žaisti su prietaisu.

NUDEGIMŲ PAVOJUS!

- Laikykite gaminį vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kai jie yra, būtina nuolatinė suaugusiojo priežiūra.
- Prietaisas gali labai įkaisti. kad išvengtumėte nudegimų, neleiskite nuogai odai liesti karšto paviršiaus. Jei numatyta, perkeldami šildytuvą naudokitės rankenomis arba palaukite, kol jis atvės.

DĖMESIO!!! GAISRO PAVOJUS


- Kad išvengtumėte galimo gaisro, neuždenkite oro įsiurbimo angos ir užtikrinkite tinkamą oro cirkuliaciją; nesiremkite į sienas ar paviršius, kurie gali užblokuoti oro srautą.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, kai prietaisas nenaudojamas.
- Nenaudokite prietaiso miegodami.
- Plačiai atidėkite karščiui degių medžiagų, tokių kaip pagalvės, popierius, audiniai, išskrovimą.
- Neuždenkite prietaiso audiniu ar antklode, kai prietaisas įsijungia arba yra karštas.
- Laikykitės atstumo nuo prietaiso, kai jis naudojamas, kad išvengtumėte nudegimų ar sužalojimų.
- Išvalykite galimas groteles, jei jos yra apsinešusios dulkėmis, kad išvengtumėte netinkamo šilumos išleidimo.
- Nenaudokite prietaiso drabužiams, antklodėms ar batams šildyti.
- Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.
- Laikykite prietaisą ir maitinimo kortelę atokiau nuo įkaitusių paviršių.

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Prieš įjungdami šį prietaisą įsitikinkite, kad įtampos tinklėlis atitinka nurodytus duomenis.
- Neperkraukite lizdo dvigubu kištuku, nesumažinsite gaisro pavojaus!!!
- Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros lizdo, traukite tiesiai už kištuko, vengiančio maitinimo laido, prieš pradėdami valymo darbus, atjunkite prietaisą, kai jis nenaudojamas.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros tinklą.
- Netempkite, netraukite ir nevilkite laido.
- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą, jei jis vis dar įkaitęs.
- Nenaudokite ir nelieskite prietaiso basomis ar šlapiomis kojomis. nekiškite maitinimo laido po kilimine danga, kilimėliais ar bėgimo takeliais.
- Neįjunkite ir neišjunkite prietaiso iš elektros lizdo drėgna ranka.


APRAŠYMAS

1. Ventilatoriaus grotelės priekis
2. PTC elementas
3. Galinė juosta
4. Pagrindinis jungiklis
5. Valdymo skydelis
6. Kištukas
7. Kontrolinė lemputė

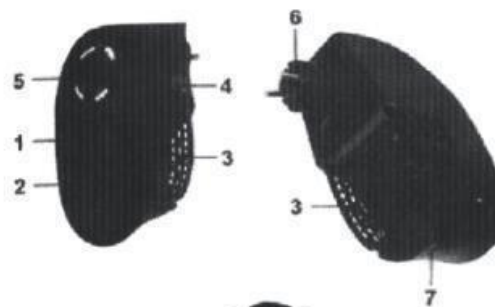

VALDYMO SKYDELIS

1. Temperatūros didinimo mygtukas
2. Temperatūros mažinimo mygtukas
3. Ekranas
4. ĮJUNGIMO / BUDEJIMO režimo mygtukas
5. Laikmačio mygtukas

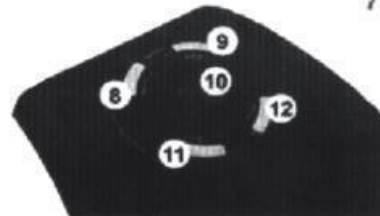

VIETA IR RYŠYS

- Pašalinkite visą pakavimo medžiagą ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nuėmę pakuotę, patikrinkite, ar prietaisas nėra pažeistas ar neturi kitų gedimo / defekto / sutrikimo požymių. Kilus abejonų, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į pardavėją dėl patikrinimo ar pakeitimo.
- Šildytuvui parinkite tinkamą vietą, kad aplink jį būtų bent 50 cm laisvos erdvės.

SĄRANKA IR VEIKIMAS

- Įsitikinkite, kad šildytuvas yra išjungtas (O įkištas), tada įjunkite jį į tinkamai veikiančią 220 V elektros lizdą.
- Dabar nustatykite pagrindinį jungiklį į padėtį I (įjungta); dabar šildytuvas veikia budėjimo režimu ir užsidega kontrolinė lemputė (7).
- Šildytuvą įjunkite paspausdami įjungimo / budėjimo režimo mygtuką.
- Įjungus pagrindiniu jungikliu, termostatas yra maksimalioje 32° temperatūroje. Paspausdami mygtuką "Temperatūra žemesnė" nustatykite norimą temperatūrą (mažiausia 15°). Mygtuku "Temperature higher" (Temperatūra aukštesnė) nustatyta temperatūrą vėliau galite padidinti. Ekrane rodoma nustatyta temperatūra.
- Dabar termostatas reguliuos šildytuvą taip, kad jis įsijungtų, jei temperatūra yra per žema, ir išsijungtų, kai bus pasiekta pageidaujama temperatūra.
- Norėdami pagreitinti ventiliatoriaus veikimą arba sulėtinti jo veikimą, vienu metu paspauskite Temp+ ir Temp-. Ekrane akimirka mirksėdamas rodoma, ką nustatėte: LL = žema, HH = aukšta.
- Paspauskite laikmačio mygtuką, kad nustatytumėte laikmatį. Ekranas pasikeičia iš laipsnių į valandas. Laikydami nuspaudę mygtuką, įveskite daugiau valandų, ne daugiau kaip 12.

Jeigu laikmatį nustatote įjungtam šildytuvui, nustatote valandų skaičių, po kurio šildytuvas išsijungs. -Jeigu norite išjungti šildytuvą, pirmiausia turite jį nustatyti į budėjimo režimą paspausdami įjungimo / budėjimo režimo mygtuką. Šildytuvas nustos šildyti, tačiau ventiliatorius prieš išsijungdamas dar 60 sekundžių vėsinsis (žr. ekraną). Tuomet galite naudoti pagrindinį jungiklį, kad tinkamai išjungtumėte šildytuvą (nuspaustas O). Niekada nepalikite kištuko kištukinio lizdo kištukinėje jungtyje, kai šildytuvas nenaudojamas.

SAUGOS FUNKCIJOS

Jei šildytuvas perkaista iš vidaus, perkaitimo apsauga išjungia šildytuvą. Taip gali atsitikti, jei šildytuvas negali atiduoti pakankamai šilumos arba jei negali įsiurbti pakankamai šviežio oro. Kaip minėta pirmiau, paprastai taip atsitinka dėl to, kad šildytuvas (iš dalies) uždengiamas arba užstoja oro įsiurbimo ir (arba) išleidimo mergaitės, arba šildytuvas įrengiamas per arti sienos ar panašiai. Kai apsauga nuo perkaitimo išjungia šildytuvą, reikia pasukti jungiklį į "O" padėtį (išjungta) ir ištraukti šildytuvą iš lizdo. Leiskite šildytuvui atvėsti ir įsitikinkite, kad tai, kas sukėlė perkaitimą, yra pašalinta arba pakeista. Tada šildytuvą galima naudoti pakartotinai. Jei problema išlieka arba jei negalite rasti akivaizdžios perkaitimo priežasties, nedelsdami išjunkite šildytuvą ir ištraukite kištuką iš lizdo.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Palaikykite šildytuvą švarų. Dulkių ir nešvarumų sankaupos prietaisuose yra dažna perkaitimo priežastis, todėl jas reikia reguliariai šalinti!
- Prieš valydami ar atlikdami priežiūros darbus, išjunkite šildytuvą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite šildytuvui atvėsti.
- Reguliariai nuvalykite šildytuvo išorę sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite agresyvių muilų, purškiklių, valiklių ar abrazyvinių medžiagų, vaško, poliravimo priemonių ar cheminių tirpalų! Pasirūpinkite, kad į prietaisą nepatektų vandens.
- Dulkių siurbliu kruopščiai pašalinkite dulkes ir nešvarumus nuo grotelių ir įsitikinkite, kad oro įsiurbimo ir išleidimo angos yra švarios. Būkite atsargūs, kad valydami nelieštumėte ir nepažeistumėte jokių vidinių dalių.
- Šildytuve nėra jokių kitų dalių, kurias reikėtų prižiūrėti. Prietaisą atidaryti ir (arba) remontuoti gali tik tinkamai įgalioti ir kvalifikuoti asmenys.
- Pasibaigus sezonui, išvalytą šildytuvą laikykite vertikaliai, jei įmanoma, originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje ir nedulkėtoje vietoje.
- Jei šildytuvas susidėvi arba yra nepataisomai sugadintas, neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis. Nuneškite jį į vietinės valdžios institucijos elektros prietaisų surinkimo punktą, kur bus surinktos ir išdalytos visos pakartotinai tinkamos naudoti medžiagos.

Gaminys tinka tik gerai izoliuotoms patalpoms arba atsitiktiniam naudojimui.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Šis ženklas rodo, kad šio gaminio visoje ES negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo; atsakingai jį perdirbkite, kad skatintumėte tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, užeikite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba kreipkitės į mažmenininką, kuriame buvo įsigytas gaminys. Jie gali priimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.



CHINA P.R.C.