

PL: CASTLITE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model nr: YT200

Wejście zasilania: DC 5V 2A

Bateria pilota: 1x 3V CR2025 (w zestawie)



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
2. Aby zapewnić stabilne zasilanie, należy używać kabla zasilającego i przewodu zasilającego z uziemieniem, które spełniają normy krajowe.
3. Jeśli projektor jest uszkodzony, nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
4. Należy unikać patrzenia bezpośrednio w obiektyw podczas pracy projektora.
5. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.
6. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przez tkaniny, koce lub inne materiały.
7. Projektor nie jest wodoodporny. Nie należy umieszczać w jego pobliżu przedmiotów takich jak wazy lub kubki.
8. Jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć i odłączyć zasilanie. Do transportu należy używać oryginalnej pianki i materiałów odpornych na wstrząsy.
9. Podczas pracy projektora z otworu wentylacyjnego może wydobywać się ciepłe powietrze lub delikatny zapach.
10. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy projektora. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
11. Do połączeń przewodowych należy używać oryginalnego mobilnego kabla do transmisji danych, a do ładowania oryginalnej mobilnej ładowarki.

PRZEGLĄD PRODUKTU


Interfejsy i funkcje

1. Wejście USB
2. Wejście USB-C
3. Wejście IR
4. Port słuchawek
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk Wstecz/ESC
7. Przycisk w prawo
8. Przycisk OK
9. Lewy przycisk
10. Przycisk wprowadzania
11. Uchwyt regulacji ostrości
12. Obiektyw
13. Otwór montażowy

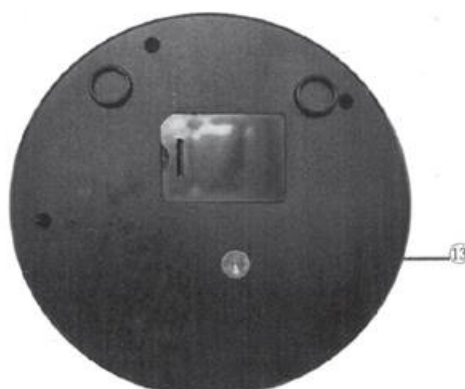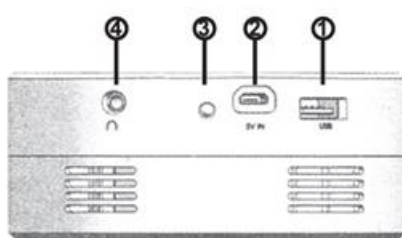

Przegląd pilota zdalnego sterowania

1. **Wyciszenie:** Wycisza wyjście audio.
2. **Włączanie/wyłączanie zasilania:** Włącza lub wyłącza projektor.
3. **Poprzednia ścieżka/FB:** Przejście do poprzedniej ścieżki lub przewijanie do tyłu.
4. **Odtwarzanie/Pauza:** Odtwarza lub wstrzymuje multimedia.
5. **Następna ścieżka/FF:** Przejście do następnej ścieżki lub przewijanie do przodu.
6. **Przycisk w górę:** Przechodzi w górę w menu.
7. **Przycisk OK:** Potwierdza wybór.
8. **Przycisk w lewo:** Przesuwa w lewo w menu.
9. **Przycisk w prawo:** Przesuwa w prawo w menu.
10. **Przycisk w dół:** Przesuwa w dół w menu.
11. **Menu:** Otwiera menu ustawień.
12. **Wstecz/ESC:** Wyjście do poprzedniego menu.
13. **Głośność -:** Zmniejsza głośność.
14. **Głośność +:** Zwiększa głośność.
15. **Wejście:** Zmienia źródło sygnału wejściowego.

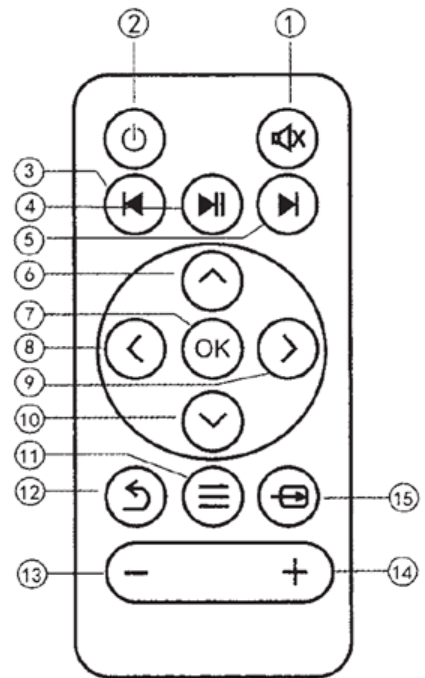

Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy skierować pilota w stronę odbiornika podczerwieni.

ŁADOWANIE I WŁĄCZANIE

1. Do podłączenia kabla Micro USB użyj power banku lub gniazda zasilacza telefonu komórkowego. Włącz power bank, a projektor przejdzie w tryb gotowości.
2. Podłącz przewód USB-C do projektora, a standardową końcówkę USB do odpowiedniego adaptera przed podłączeniem go do sieci elektrycznej.
3. **Sterowanie przyciskami:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć projektor w trybie czuwania.
4. **Pilot zdalnego sterowania:** Naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć lub wyłączyć projektor w trybie gotowości.



FUNKCJE PRODUKTU

Regulacja ostrości

Umieść projektor z obiektywem prostopadle do ściany lub ekranu. Włącz projektor, a następnie wyreguluj uchwyt ostrości, aż obraz będzie wyraźny.

Ilustracja wejścia

Włóż kartę USB do wyznaczonego gniazda. Wybierz odpowiednią ikonę i przejdź do podmenu:

- **Film** dla plików wideo
- **Zdjęcie** dla plików graficznych
- **Muzyka** dla plików audio
- **E-book** dla plików TXT

Naciśnij **OK**, aby wyświetlić wybraną zawartość.

Obsługiwane formaty

- **Audio:** MP3 / OGG / AAC / FLAC / AMR
- **Zdjęcia:** JPEG / BMP / PNG / GIF / TIFF
- **Wideo:** MKV / AVI / MOV / MP4 / TS / FLV / TPM / MPG / VOB / WMV
- **E-book:** TXT


Podłączanie słuchawek

Podłącz port słuchawkowy 3,5 mm do zewnętrznych urządzeń audio, jak pokazano na załączonym schemacie.




Połączenie przewodowe Android

Podłącz urządzenie inteligentne do projektora. Zaleca się użycie oryginalnego kabla do ładowania; w przeciwnym razie CASTLITE może nie wykryć urządzenia. Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte, na ekranie pojawi się komunikat.

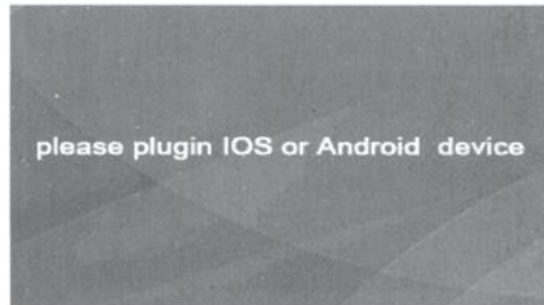

Po włączeniu zasilania wyreguluj ostrość projektora, aby uzyskać wyraźny obraz. Na ekranie pojawi się domyślne menu. Przejdź do opcji **Wirecast** na ekranie menu, naciskając przycisk **Wejście** na projektorze lub pilocie zdalnego sterowania.

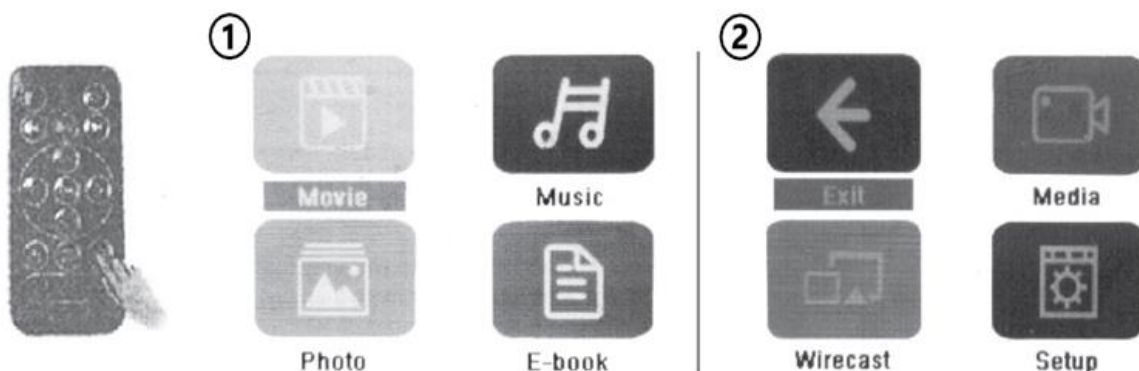

1. Strona menu 1
2. Strona menu 2


Instalacja aplikacji dla połączenia przewodowego

Na ekranie pojawi się kod QR aplikacji **HCCast**. Aplikacja ta jest wymagana do uzyskania dostępu do funkcji połączenia przewodowego. Zeskanuj kod QR na ekranie lub skorzystaj z poniższego łącza, aby pobrać aplikację:

http://119.3.89.190/verify/?r=/apk/hccast_2.0.3.1.apk



Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować aplikację:

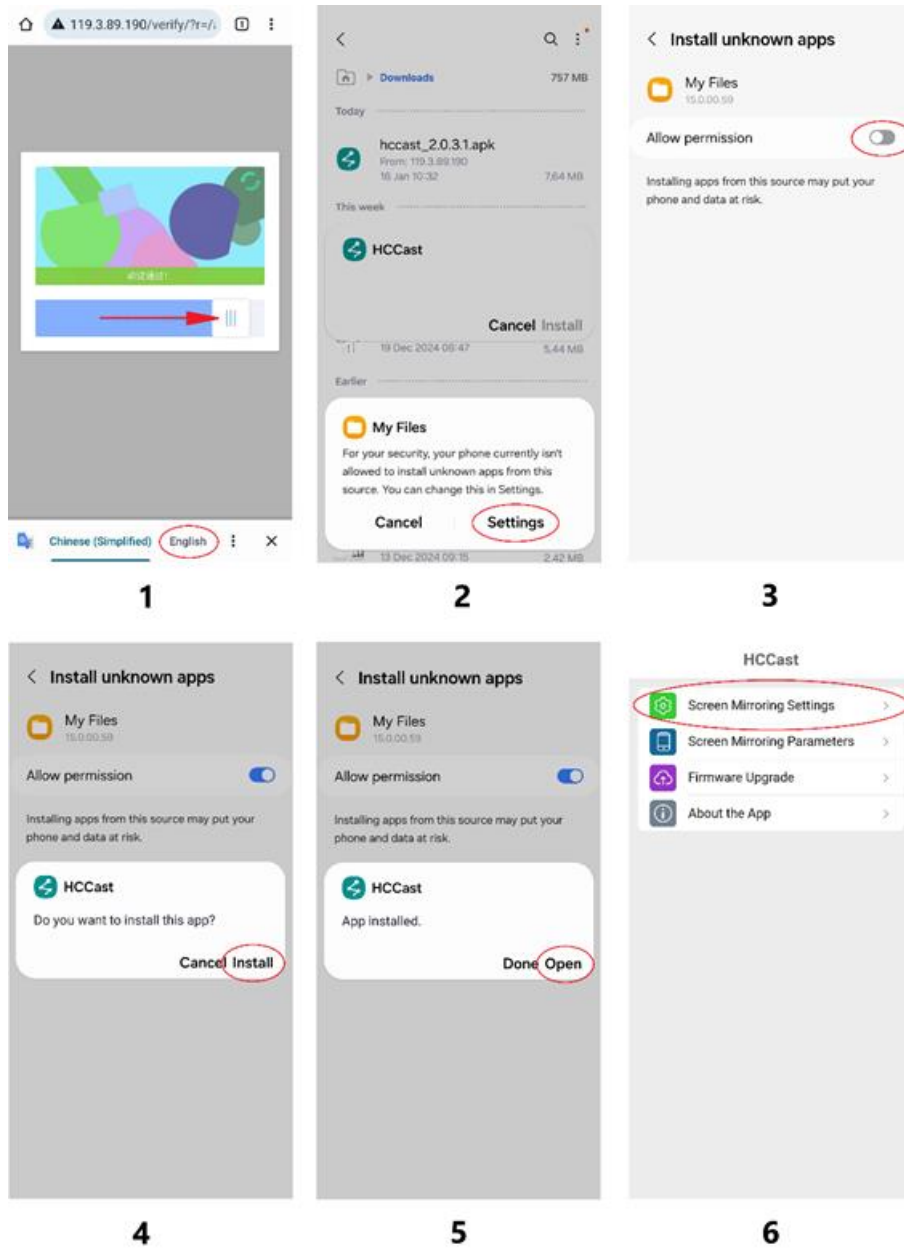

1. Przeciągnij element układanki na ekranie do pustego miejsca, aby zainicjować pobieranie aplikacji. (Opcjonalnie: jeśli pojawi się wyskakujące okienko Tłumacza Google, możesz przetłumaczyć monit na preferowany język).
2. Po zakończeniu pojawi się ostrzeżenie. Kliknij **Pobierz**, aby kontynuować.
3. Otwórz pobraną aplikację, aby rozpocząć instalację. Pojawi się wyskakujące okienko. Kliknij **Ustawienia**, aby zezwolić na instalowanie aplikacji z nieznanego źródła.
4. Stuknij **Zezwól**, aby włączyć instalację.
5. Kliknij **Zainstaluj** w wyskakującym oknie aplikacji HCCast.
6. Po zainstalowaniu otwórz aplikację. W aplikacji wybierz **Ustawienia kopii lustrzanej ekranu** i wybierz **Tryb pionowy**, **Automatyczne rozwiązywanie w pionie** lub **Tryb pełnoekranowy**. CASTLITE automatycznie wyświetli obraz w oparciu o wybrany tryb.

Połączenie przewodowe iOS

1. Kliknij **Wejście** na przycisku projektora lub pilocie, aby wybrać **Wirecast**.
2. Użyj oryginalnego mobilnego kabla do transmisji danych, aby podłączyć urządzenie iOS do portu USB projektora.
3. Po wyświetleniu monitu stuknij opcję **Zaufaj** na urządzeniu.
4. Wprowadź kod iPhone'a, aby autoryzować połączenie.



Wskazówki dotyczące funkcji Screen Mirroring:

1. Aby podłączyć telefon komórkowy lub tablet Apple do projektora w celu wykonania kopii lustrzanej ekranu, wystarczy użyć kabla do transmisji danych i postępować zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na telefonie.
2. Po podłączeniu iPhone'a lub tabletu Apple, sygnał dźwiękowy jest przesyłany do projektora przez kabel danych i odtwarzany przez wbudowany głośnik projektora.
3. W przypadku podłączenia telefonu z systemem Android, sygnał dźwiękowy jest odtwarzany przez sam telefon.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.