

SR (Latn.): ENERVIR – KORISNIČKO UPUTSTVO

1.5V AA/AAA set punjača za punjive baterije (4× AA + 4× AAA)

Hvala vam na kupovini našeg proizvoda. Radi vaše bezbednosti, pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model br.: PJ-L812

Ulazni napon: 5V = 3A

Izlazna struja: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Izlazni napon: 5.0V

Priključak za punjenje: USB-C

Dimenzije: (78 × 70 × 50) ± 5 mm

Težina: 106 ± 5 g (bez baterija), 257 ± 30 g (sa baterijama)


SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 × 1.5V Li-ion punjač za baterije
- 1 × USB Type-C kabl
- 1 × Korisničko uputstvo

Napomena: Ova kutija za punjenje ima **4 ležišta za punjenje AA Li-ion punjivih baterija** i **4 ležišta za punjenje AAA Li-ion punjivih baterija**. Baterije nisu uključene i potrebno ih je kupiti zasebno.

Koristite **isključivo kompatibilne AA i AAA Li-ion punjive baterije**. Ne pokušavajte da punitе baterije koje nisu punjive niti nekompatibilne vrste baterija.

PREGLED PROIZVODA

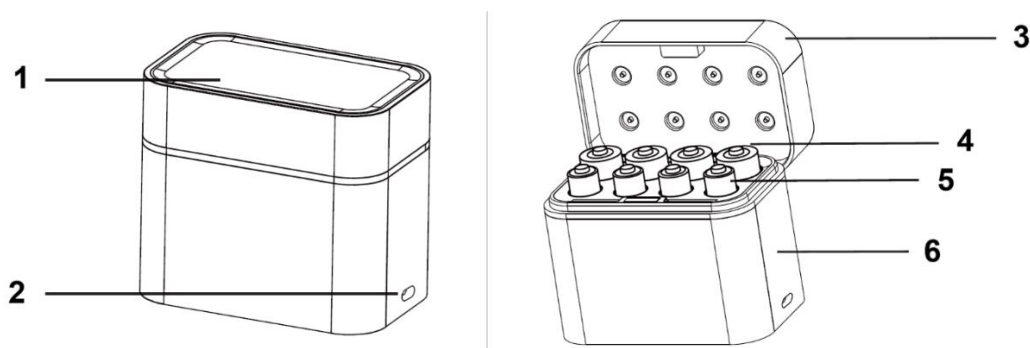

1. LED indikator
2. USB Type-C priključak za punjenje
3. Poklopac punjača
4. Pozitivni (+) kontakt za AA bateriju

5. Pozitivni (+) kontakt za AAA bateriju
6. Kućište za skladištenje i punjenje baterija

KARAKTERISTIKE

- **Nezavisni slotovi za punjenje:** Punjač podržava punjenje od 1 do 4 AA ili od 1 do 4 AAA punjivih baterija nezavisno. Svaki slot radi zasebno, što omogućava punjenje jedne baterije.
- **Kompatibilnost baterija:** Dizajniran isključivo za 1.5V Li-ion AA i AAA punjive baterije.
- **Brzo punjenje:** Omogućava struju punjenja od 350mA za efikasno i brzo punjenje.
- **Napredni zaštitni sistem:** Opremljen naprednim MCU kontrolnim sistemom sa inteligentnom ΔV i $-\Delta V$ tehnologijom prekida punjenja. Punjač se automatski prebacuje na dopunsko punjenje kako bi sprečio prenapon, prekomernu struju i pregrevanje.
- **Automatsko prepoznavanje:** Punjač može putem mikrokontrolerskog IC-a da prepozna nepunjive baterije, kratko spojene baterije i neispravne punjive baterije. Takve baterije se neće puniti, što obezbeđuje bezbedan rad.

KAKO SE KORISTI

1. Povežite punjač sa izvorom napajanja. Svi LED indikatori će kratko zasvetleti zeleno i ugasiti se nakon približno 1 sekunde, nakon čega uređaj prelazi u stanje pripravnosti.
2. Umetnite punjive baterije. LED indikator prikazuje status punjenja:
 - **Punjenje:** crveni LED stalno svetli
 - **Potpuno napunjeno:** zeleni LED stalno svetli
 - **Nekompatibilna baterija:** crveni LED brzo treperi
 - **Previsoka temperatura:** crveni LED brzo treperi

Savet: NE puniti baterije kada LED brzo treperi jer to ukazuje na neispravnu, kratko spoјenu ili nekompatibilnu bateriju.

NAPOMENE I BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pravilno umetnite baterije tako da se pozitivni (+) i negativni (–) polovi podudaraju sa oznakama na punjaču.
- Svaki slot za bateriju puni se nezavisno.
- Punjač koristite samo pri temperaturi okoline od 0–35 °C.
- Nove baterije postižu optimalne performanse nakon 3–5 potpunih ciklusa punjenja i pražnjenja.
- Kapacitet baterije može se smanjiti tokom dugotrajnog skladištenja. Pre ponovne upotrebe baterije potpuno napunite.
- Isključite punjač iz napajanja kada su baterije potpuno napunjene.
- Normalno je da se baterije zagreju tokom punjenja. Nakon upotrebe će se ohladiti.
- NE puniti nepunjive baterije ili baterije drugih vrsta. To može izazvati curenje, eksploziju ili telesne povrede.

- NE punite baterije sa oštećenim kućištem jer to može izazvati kratak spoj ili opasnost od požara.
- Držite punjač van domašaja dece. Deca smeju da koriste punjač samo pod nadzorom odraslih.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): ENERVIR – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

1.5V AA/AAA сет пуњача за пуњиве батерије (4× AA + 4× AAA)

Хвала вам на куповини нашег производа. Ради ваше безбедности, пре употребе пажљиво прочитајте ово корисничко упутство.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Модел бр.: PJ-L812

Улазни напон: 5V = 3A

Изразна струја: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Изразни напон: 5.0V

Прикључак за пуњење: USB-C

Димензије: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Тежина: 106 ± 5 g (без батерија), 257 ± 30 g (са батеријама)

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

- 1 × 1.5V Li-ion пуњач за батерије
- 1 × USB Type-C кабл
- 1 × Корисничко упутство

Напомена: Ова кутија за пуњење има **4 лежишта за пуњење AA Li-ion пуњивих батерија** и **4 лежишта за пуњење AAA Li-ion пуњивих батерија**. Батерије нису укључене и потребно их је купити засебно. Користите **искључиво компатибилне AA и AAA Li-ion пуњиве батерије**. Не покушавајте да пуните батерије које нису пуњиве нити некомпатибилне врсте батерија.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

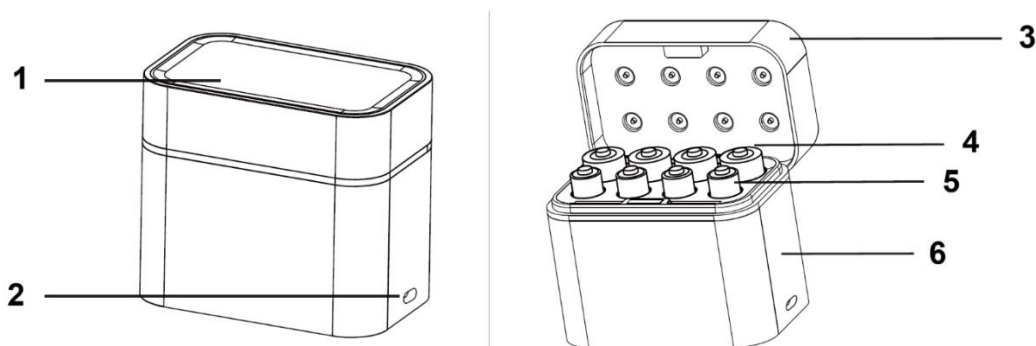

1. LED индикатор
2. USB Type-C прикључак за пуњење
3. Поклопац пуњача
4. Позитивни (+) контакт за AA батерију

5. Позитивни (+) контакт за AAA батерију
6. Кућиште за складиштење и пуњење батерија

КАРАКТЕРИСТИКЕ

- **Независни слотови за пуњење:** Пуњач подржава пуњење од 1 до 4 AA или од 1 до 4 AAA пуњивих батерија независно. Сваки слот ради засебно, што омогућава пуњење једне батерије.
- **Компатибилност батерија:** Дизајниран искључиво за 1.5V Li-ion AA и AAA пуњиве батерије.
- **Брзо пуњење:** Омогућава струју пуњења од 350mA за ефикасно и брзо пуњење.
- **Напредни заштитни систем:** Опремљен напредним MCU контролним системом са интелигентном ΔV и $-\Delta V$ технологијом прекида пуњења. Пуњач се аутоматски пребацује на допунско пуњење како би спречио пренапон, прекомерну струју и прегревање.
- **Аутоматско препознавање:** Пуњач може путем микроконтролерског IC-а да препозна непуњиве батерије, кратко спојене батерије и неисправне пуњиве батерије. Такве батерије се неће пунити, што обезбеђује безбедан рад.

КАКО СЕ КОРИСТИ

1. Повежите пуњач са извором напајања. Сви LED индикатори ће кратко засветлети зелено и угасити се након приближно 1 секунде, након чега уређај прелази у стање приправности.
2. Уметните пуњиве батерије. LED индикатор приказује статус пуњења:
 - **Пуњење:** црвени LED стално светли
 - **Потпуно напуњено:** зелени LED стално светли
 - **Некомпатибилна батерија:** црвени LED брзо трепери
 - **Превисока температура:** црвени LED брзо трепери

Савет: НЕ пуните батерије када LED брзо трепери јер то указује на неисправну, кратко спојену или некомпатибилну батерију.

НАПОМЕНЕ И БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Правилно уметните батерије тако да се позитивни (+) и негативни (–) полови подударaju са ознакама на пуњачу.
- Сваки слот за батерију пуни се независно.
- Пуњач користите само при температури околине од 0–35 °C.
- Нове батерије постижу оптималне перформансе након 3–5 потпуних циклуса пуњења и пражњења.
- Капацитет батерије може се смањити током дуготрајног складиштења. Пре поновне употребе батерије потпуно напуните.
- Искључите пуњач из напајања када су батерије потпуно напуњене.

- Нормално је да се батерије загреју током пуњења. Након употребе ће се охладити.
 - НЕ пуните непуниве батерије или батерије других врста. То може изазвати цурење, експлозију или телесне повреде.
 - НЕ пуните батерије са оштећеним кућиштем јер то може изазвати кратак спој или опасност од пожара.
 - Држите пуњач ван домаћаја деце. Деца смеју да користе пуњач само под надзором одраслих.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније