

SK: ENERVIR – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Súprava nabíjačky pre nabíjateľné batérie AA/AAA 1.5V (4× AA + 4× AAA)

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. V záujme vašej bezpečnosti si pred použitím pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Model č.: PJ-L812

Vstupné napätie: 5V = 3A

Výstupný prúd: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Výstupné napätie: 5.0V

Nabíjací port: USB-C

Rozmery: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Hmotnosť: 106 ± 5 g (bez batérií), 257 ± 30 g (s batériami)

OBSAH BALENIA

- 1 × 1.5V Li-ion nabíjačka batérií
- 1 × USB Type-C kábel
- 1 × Používateľská príručka

Poznámka: Tento nabíjací box je vybavený 4 nabíjacími slotmi pre nabíjateľné Li-ion batérie AA a 4 nabíjacími slotmi pre nabíjateľné Li-ion batérie AAA. Batérie nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich zakúpiť samostatne. Používajte iba kompatibilné nabíjateľné Li-ion batérie veľkosti AA a AAA. Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné ani nekompatibilné typy batérií.

PREHĽAD PRODUKTU

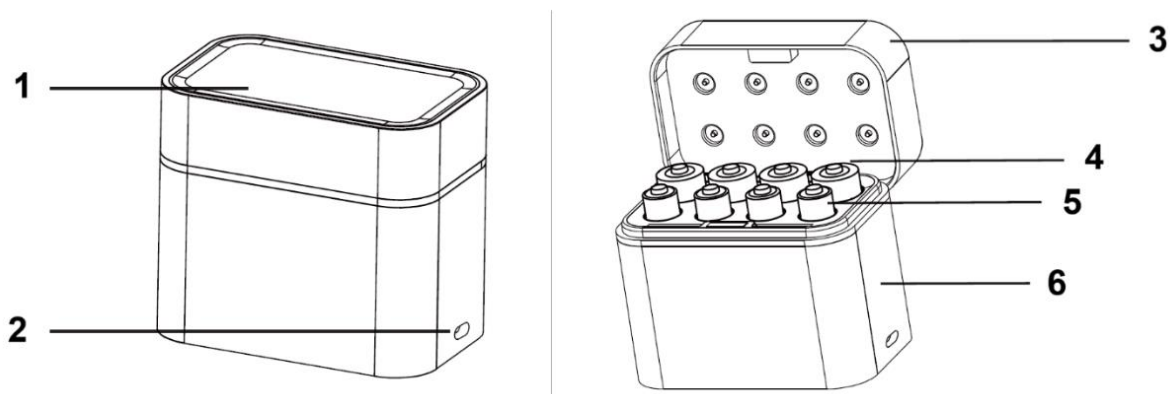

1. LED indikátor
2. USB Type-C nabíjací port

3. Kryt nabíjačky
 4. Pozitívny (+) kontakt pre AA batériu
 5. Pozitívny (+) kontakt pre AAA batériu
 6. Puzdro na uskladnenie a nabíjanie batérií
-

VLASTNOSTI

- **Nezávislé nabíjacie sloty:** Nabíjačka podporuje nezávislé nabíjanie 1 až 4 nabíjateľných batérií AA alebo 1 až 4 nabíjateľných batérií AAA. Každý slot funguje samostatne, čo umožňuje nabíjanie jednej batérie.
 - **Kompatibilita batérií:** Navrhnuté výhradne pre 1.5V Li-ion nabíjateľné batérie AA a AAA.
 - **Rýchle nabíjanie:** Poskytuje nabíjací prúd 350mA na efektívne a rýchle nabíjanie.
 - **Pokročilý ochranný systém:** Vybavené pokročilým riadiacim systémom MCU s inteligentnou technológiou ukončenia nabíjania ΔV a $-\Delta V$. Nabíjačka sa automaticky prepne na udržiavacie nabíjanie, aby zabránila prepätiu, nadprúdu a prehriatiu.
 - **Automatická detekcia:** Nabíjačka dokáže prostredníctvom mikroregulátora IC rozpoznať nenabíjateľné batérie, skratované batérie a chybné nabíjateľné batérie. Takéto batérie sa nebudú nabíjať, čo zaisťuje bezpečnú prevádzku.
-

AKO POUŽÍVAŤ

1. Pripojte nabíjačku k zdroju napájania. Všetky LED indikátory krátko bliknú nazeleno a po približne 1 sekunde zhasnú, potom zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
2. Vložte nabíjateľné batérie. LED indikátor zobrazí stav nabíjania:
 - **Nabíjanie:** červená LED svieti nepretržite
 - **Úplne nabité:** zelená LED svieti nepretržite
 - **Nekompatibilná batéria:** červená LED rýchlo bliká
 - **Príliš vysoká teplota:** červená LED rýchlo bliká

Tip: Batérie **NENABÍJAJTE**, keď LED rýchlo bliká, pretože to signalizuje chybnú, skratovanú alebo nekompatibilnú batériu.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Batérie vkladajte správne a uistite sa, že kladný (+) a záporný (–) pól zodpovedajú označeniam na nabíjačke.
- Každý slot pre batériu sa nabíja nezávisle.
- Nabíjačku používajte iba pri okolitej teplote 0–35 °C.
- Nové batérie dosiahnu optimálny výkon po 3–5 úplných cykloch nabíjania a vybíjania.
- Kapacita batérie sa môže počas dlhodobého skladovania znížiť. Pred opätovným použitím batérie úplne nabite.
- Keď sú batérie úplne nabité, odpojte nabíjačku od napájania.
- Je normálne, že sa batérie počas nabíjania zahrievajú. Po použití vychladnú.

- NENABÍJAJTE nenabíjateľné batérie ani batérie iných typov. Môže to spôsobiť vytečenie, výbuch alebo zranenie osôb.
 - NENABÍJAJTE batérie s poškodeným obalom, pretože to môže spôsobiť skrat alebo nebezpečenstvo požiaru.
 - Uchovávajte nabíjačku mimo dosahu detí. Deti smú používať nabíjačku len pod dohľadom dospelého osoby.
-

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.