

CS: LITEFLASH – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Mini blesk pro fotoaparát

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Název výrobku: LITEFLASH

Výkon trvalého světla: 1 W

Teplota chromatičnosti trvalého světla (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Teplota chromatičnosti blesku (CCT): 6000 K (± 500 K)

Index podání barev (CRI): $R_a \geq 96$

Maximální počet záblesků: Přibl. 500 (při plném výkonu, 1/1)

Směrné číslo: GN8 (ISO 100)

Vstup pro nabíjení: DC 5 V $\Rightarrow$ 1 A

Úrovně výkonu blesku: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Režim spouštění: Sánky s jedním kontaktem

Doba nabíjení mezi záblesky: Přibl. 3 sekundy

Baterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Doba nabíjení: Přibl. 70 minut

Čistá hmotnost: 53 g

Rozměry: 82 × 44 × 23 mm

Obsah balení

- 1 × Mini blesk LITEFLASH
- 1 × Nabíjecí kabel USB Type-C



Poznámka: Specifikace výrobku vycházejí z laboratorního testování a mohou se lišit v závislosti na provozních podmínkách a okolním prostředí.

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Děkujeme, že jste si vybrali LITEFLASH.



LITEFLASH je kompaktní a lehký blesk určený k upevnění na fotoaparát, který je navržen pro pohodlné každodenní fotografování. Díky malým rozměrům se snadno přenáší, aniž by výrazně zvyšoval hmotnost fotoaparátu. Blesk nabízí čtyři nastavitelné úrovně výkonu, vestavěnou dobíjecí baterii a univerzální sánky s jedním kontaktem, které jsou kompatibilní s většinou fotoaparátů.

Blesk jednoduše upevníte do sánek fotoaparátu, čímž aktivujete synchronizaci blesku a získáte lepší osvětlení při fotografování portrétů, v interiéru a v dalších situacích se slabým osvětlením.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Během používání a skladování udržujte blesk mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného ohně, ostrých předmětů a korozivních látek.
 2. Tento výrobek není určen pro děti. Uchovávejte jej mimo jejich dosah a zajistěte dohled dospělé osoby, pokud se děti nacházejí v blízkosti.
 3. Pokud dojde v důsledku přehřátí k poškození, prasknutí nebo deformaci výbojky blesku, okamžitě přestaňte výrobek používat. Ohledně výměny kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaného servisního technika.
 4. Tento výrobek není vodotěsný. Používejte a skladujte jej pouze v suchém a dobře větraném prostředí. Nevystavujte jej dešti, nadměrné vlhkosti, prachu ani vysokým teplotám.
 5. Na poškození způsobené nesprávnou obsluhou, nevhodným použitím nebo neoprávněnými úpravami se záruka nevztahuje.
 6. Aby nedošlo k přehřátí, neaktivujte více než 40 po sobě jdoucích záblesků při plném výkonu (1/1).
 7. Při intenzivním používání se může aktivovat vestavěná ochrana proti přehřátí, která prodlouží dobu nabíjení mezi jednotlivými záblesky. Pokud k tomu dojde, nechte blesk před dalším použitím alespoň 10 minut vychladnout.
-

PŘEHLED VÝROBKU

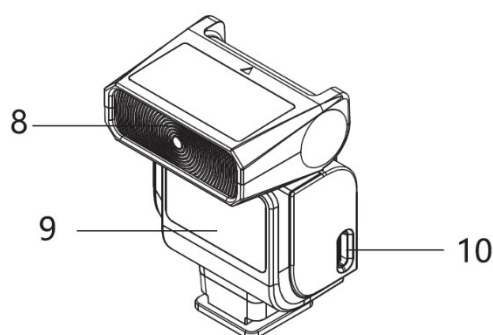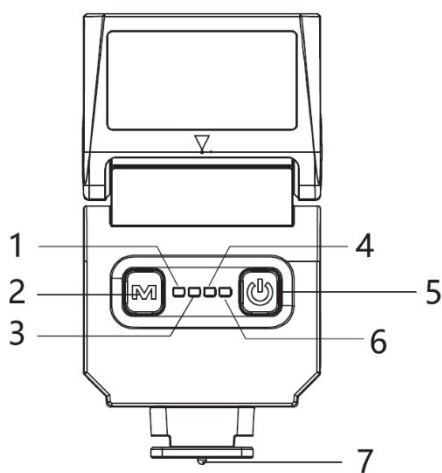

1. Indikátor úrovně výkonu 1
2. Funkční tlačítko M
3. Indikátor úrovně výkonu 2
4. Indikátor úrovně výkonu 3
5. Tlačítko napájení / testovacího záblesku
6. Indikátor úrovně výkonu 4
7. Uchycení do sáněk
8. Výbojka blesku
9. Trvalé LED světlo
10. Nabíjecí port USB Type-C

NÁVOD K OBSLUZE

Tlačítko napájení / testovacího záblesku

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení/testovacího záblesku, dokud se nerozsvítí kontrolky, které signalizují, že je blesk zapnutý.

Indikátor připravenosti blesku

Po zapnutí:

- Trvale svítící červená kontrolka: Blesk se nabíjí a není připraven k aktivaci.
- Trvale svítící zelená kontrolka: Blesk je plně nabitý a připravený k použití.
- Blikající červená kontrolka: Úroveň nabití baterie je nízká.

Když svítí zelená kontrolka, krátce stiskněte tlačítko napájení/testovacího záblesku a proveďte testovací záblesk.

Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení/testovacího záblesku, dokud všechny kontrolky nezhasnou.

Funkční tlačítko M

1. Výběr výkonu blesku

Když je blesk zapnutý, krátkým stisknutím tlačítka M přepínáte mezi čtyřmi úrovněmi výkonu blesku:

- Indikátor 1 = výkon 1/8
- Indikátory 1-2 = výkon 1/4
- Indikátory 1-3 = výkon 1/2
- Indikátory 1-4 = plný výkon (1/1)

Se zvyšující se úrovní výkonu se rozsvěcují další kontrolky.

2. Režim trvalého světla

Stisknutím a podržením tlačítka M aktivujete režim trvalého světla.

V tomto režimu:

- Trvalé LED světlo se zapne.
- Indikátor tlačítka napájení se změní na červený.
- Funkce blesku je deaktivována.

Krátkým stisknutím tlačítka M přepínáte mezi dostupnými teplotami chromatičnosti:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Kombinovaný režim

Opětovným stisknutím a podržením tlačítka M aktivujete kombinovaný režim.

V tomto režimu:

- Trvalé LED světlo zůstane zapnuté.
- Indikátor tlačítka napájení se změní na zelený.
- Fotografování s bleskem zůstává dostupné.

Krátkým stisknutím tlačítka M vyberte jednu ze čtyř úrovní výkonu blesku, od 1/8 do 1/1.

Poznámka: Teplotu chromatičnosti trvalého LED světla nelze upravit, pokud je aktivní kombinovaný režim.

UPOZORNĚNÍ NA NÍZKOU ÚROVEŇ BATERIE

Když se během provozu sníží úroveň nabití baterie, indikátor tlačítka napájení bude nepřetržitě blikat červeně, což znamená, že je nutné baterii nabít.

NABÍJENÍ

Připojte blesk ke zdroji napájení USB pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB Type-C.

Stav indikátoru nabíjení:

- Červená: Probíhá nabíjení
- Zelená: Baterie je plně nabitá

Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel, abyste pomohli prodloužit životnost baterie.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.