

LT: CIRPROBE – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Srovės testeris transporto priemonėms

NAUDOJIMO APRAŠYMAS

Šis prietaisas skirtas elektros srovei matuoti saugiklių bloke, naudojant standartinius plokštinius saugiklius. Tinka lengvųjų ir komercinių transporto priemonių elektros grandinių diagnostikai.

Testerio pagalba galima atlikti greitus matavimus, užtikrinamas aukštas tikslumas ir paprastas naudojimas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Modelis: CNBJ-611

Saugiklio tipas: Standartinis plokštelinis saugiklis

Spalva: Safyro mėlyna

Medžiaga: ABS/PC korpusas

Ekranas: LCD ekranas

Foninis apšvietimas: Mėlynas foninis apšvietimas

Darbinis apšvietimas: Priekinis LED apšvietimas

Baterijos tipas: 1 × 23A 12V baterija

Matavimo diapazonas: 0.01A – 19.99A

Maksimali apkrova: 20A / 48V nuolatinė srovė (maks. 10 sekundžių)

Matmenys: 110 × 45 × 30 mm (pagrindinis įrenginys)

Darbinė temperatūra: 0°C – 40°C

Laikymo temperatūra: -10°C – 50°C

Tikslumas: ±2%

Svoris: Apie 105 g (pagrindinis įrenginys), 145 g (pilnas komplektas)

Santykinė drėgmė: ≤ 80%

PRODUKTO SAVYBĖS


- **Priekinis LED apšvietimas:** Užtikrina apšvietimą tikrinimo ir priežiūros metu esant silpnam apšvietimui ar tamsoje. Gali būti naudojamas kaip nedidelė darbo lempa.
 - **LCD ekranas su mėlynu foniniu apšvietimu:** Užtikrina aiškių matavimo duomenų matomumą tiek dienos šviesoje, tiek prasto apšvietimo sąlygomis.
 - **Ergonomiškas dizainas:** Modernus, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainas su tvirtu ir vizualiai patraukliu korpusu.
-

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Šis testeris skirtas **tik nuolatinės srovės matavimui transporto priemonėse**.
- Bandymo metu saugiklis gali įkaisti. Prieš liedami leiskite jam atvėsti.
- Neviršykite maksimalios apkrovos **20A / 48V nuolatinės srovės ilgiau nei 10 sekundžių**.

- Prieš prijungdami ar atjungdami testerį visada išjunkite transporto priemonės uždegimą.
- Neardykite testerio ir nekeiskite jo vidinės elektros grandinės.
- Visada laikykite testerį sausą.
- Netraukite už laido ir nenaudokite per didelės jėgos.
- Nenaudokite testerio, jei jis pažeistas arba veikia netinkamai.
- Kai testeris nenaudojamas, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRODUKTO SCHEMA

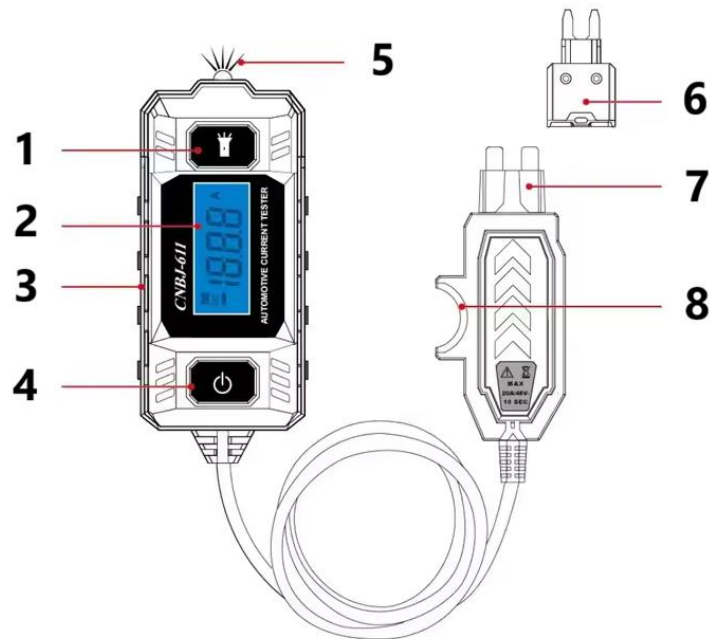

1. Apšvietimo mygtukas
2. LCD ekranas
3. Baterijos dangtelis
4. Įjungimo/išjungimo mygtukas
5. LED darbo apšvietimas
6. Mažas adapteris
7. Saugiklio jungtis
8. Saugiklio lizdas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Išjunkite transporto priemonės uždegimą.
2. Išimkite prie testerio prijungtą plokštelinį saugiklį iš jo lizdo.
3. Išimkite transporto priemonės saugiklį iš grandinės, kurią norite patikrinti.
4. Įdėkite testerio saugiklį (20A/48V, standartinis tipas) į saugiklio lizdą, kad užtikrintumėte tinkamą grandinės apsaugą.
5. Pasirinkite tinkamą jungties dydį (vidutinį arba mažą), atsižvelgdami į plokštelinio saugiklio tipą. Jei reikia, prijunkite mažą adapterį prie vidutinės jungties. Įstatykite jungtį į transporto priemonės saugiklio lizdą.
6. Jei reikia, įjunkite transporto priemonės uždegimą, kad įjungtumėte grandinę.

7. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte testerį ir pradėtumėte matavimą.
8. LCD ekrane bus rodoma išmatuota srovės vertė.
9. Jei rodoma „DC+“, grandinė turi teigiamą poliariškumą. Jei rodoma „DC–“, grandinė turi neigiamą poliariškumą.
10. Baigę matavimą, dar kartą paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte testerį.

BATERIJOS KEITIMAS

Jei ekrane pasirodo baterijos simbolis, baterijos įtampa yra žema ir ją reikia nedelsiant pakeisti.

Prieš atidarydami baterijos skyrių:

- Išjunkite testerį.
- Įsitikinkite, kad testeris neprijungtas prie jokios elektros grandinės.

Pakeiskite **bateriją nauja 23A 12V baterija**, laikydamiesi teisingos poliariškumo krypties.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.