

МК: CIRPROBE – КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

Тестер за струја за автомобили

ОПИС НА НАМЕНА

Овој уред е наменет за мерење на електрична струја во кутија со осигурувачи со користење на стандардни ножести осигурувачи. Погоден е за дијагностицирање на дефекти во електрични кола кај патнички и комерцијални возила.

Тестерот овозможува брзо мерење, висока прецизност и лесно ракување.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ

Модел: CNBJ-611

Тип на осигурувач: Стандарден ножест осигурувач

Боја: Сафирно сина

Материјал: ABS/PC куќиште

Екран: LCD екран

Позадинско осветлување: Сино осветлување

Работно светло: Предно LED осветлување

Тип на батерија: 1 × 23A 12V батерија

Мерен опсег: 0.01A – 19.99A

Максимално оптоварување: 20A / 48V еднонасочна струја (макс. 10 секунди)

Димензии: 110 × 45 × 30 mm (главна единица)

Работна температура: 0°C до 40°C

Температура на складирање: -10°C до 50°C

Прецизност: ±2%

Тежина: Прибл. 105 g (главна единица), 145 g (комплет)

Релативна влажност: ≤ 80%

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ


- **Предно LED светло:** Овозможува осветлување при проверка и одржување во услови со слаба или никаква светлина. Може да се користи и како мало работно светло.
 - **LCD екран со сино осветлување:** Обезбедува јасна видливост на мерните податоци при дневна светлина и во услови на слабо осветлување.
 - **Ергономски дизајн:** Модерен, компактен и лесен за користење, со издржливо и визуелно привлечно куќиште.
-

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

- Овој тестер е наменет **исклучиво за мерење на еднонасочна струја во возила.**
- Осигурувачот може да се загрее за време на тестирањето. Почекајте да се олади пред ракување.

- Не го надминувајте максималното оптоварување од **20A / 48V еднонасочна струја подолго од 10 секунди**.
- Секогаш исклучете го контактот на возилото пред поврзување или исклучување на тестерот.
- Не го расклопувајте тестерот и не ја менувајте неговата внатрешна електроника.
- Чувајте го тестерот сув во секое време.
- Не го влечете кабелот и не применувајте прекумерна сила.
- Не го користете тестерот ако е видливо оштетен или не функционира правилно.
- Кога не се користи, чувајте го тестерот надвор од дофат на деца.

ДИЈАГРАМ НА ПРОИЗВОДОТ

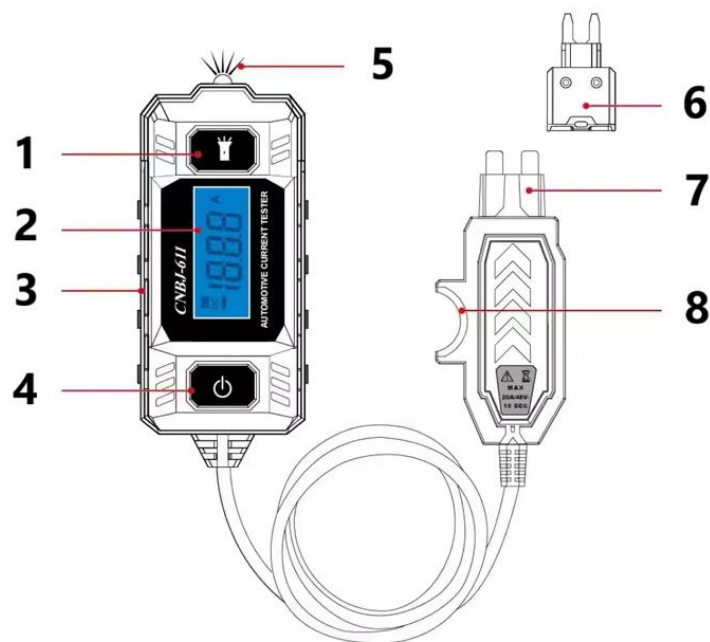

1. Копче за осветлување
2. LCD екран
3. Капак за батерија
4. Копче за вклучување/исклучување
5. LED работно светло
6. Мал адаптерски приклучок
7. Приклучок за осигурувач
8. Лежиште за осигурувач

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Исклучете го контактот на возилото.
2. Отстранете го ножестиот осигурувач прикачен на тестерот од неговиот приклучок.
3. Отстранете го осигурувачот од возилото од колото што сакате да го тестирате.
4. Вметнете го осигурувачот на тестерот (со вредност 20A/48V, стандарден тип) во лежиштето за осигурувач за да обезбедите соодветна заштита на колото.

5. Изберете соодветна големина на приклучок (среден или мал) во зависност од типот на ножестиот осигурувач. Доколку е потребно, прикачете го малиот адаптер на средниот приклучок. Вметнете го приклучокот во лежиштето за осигурувач на возилото.
6. Доколку е потребно, вклучете го контактот на возилото за да го активирате колото.
7. Притиснете го копчето за вклучување за да го вклучите тестерот и да започнете со мерење.
8. LCD екранот ќе ја прикаже измерената вредност на струјата.
9. Ако е прикажано „DC+“, колото има позитивен поларитет на струјата. Ако е прикажано „DC–“, колото има негативен поларитет на струјата.
10. По завршување на мерењето, повторно притиснете го копчето за вклучување за да го исклучите тестерот.

ЗАМЕНА НА БАТЕРИЈА

Доколку на екранот се појави симбол за батерија, напонот на батеријата е низок и треба веднаш да се замени.

Пред отворање на преградата за батерија:

- Исклучете го тестерот.
- Осигурете се дека тестерот не е поврзан со ниедно електрично коло.

Заменете ја батеријата со нова 23A 12V батерија, почитувајќи го правилниот поларитет.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: CIRPROBE – MANUALI I PËRDORIMIT

Testues i rrymës për automjete

PËRSHKRIMI I PËRDORIMIT

Ky pajisje është projektuar për matjen e rrymës elektrike në kutinë e siguresave duke përdorur siguresa standarde me teh. Është i përshtatshëm për diagnostikimin e defekteve në qarqet elektrike të automjeteve të pasagjerëve dhe komerciale.

Testuesi ofron matje të shpejta, saktësi të lartë dhe përdorim të lehtë.

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

Modeli: CNBJ-611

Lloji i siguresës: Siguresë standarde me teh

Ngjyra: Blu safiri

Materiali: Kuti ABS/PC

Ekrani: LCD ekran

Ndriçimi i pasmë: Ndriçim blu

Drita e punës: Ndriçim LED përpara

Lloji i baterisë: 1 × 23A 12V bateri

Diapazoni i matjes: 0.01A – 19.99A

Ngarkesa maksimale: 20A / 48V rrymë e drejtë (maks. 10 sekonda)

Dimensionet: 110 × 45 × 30 mm (njësia kryesore)

Temperatura e punës: 0°C deri në 40°C

Temperatura e ruajtjes: -10°C deri në 50°C

Saktësia: ±2%

Pesha: Afërsisht 105 g (njësia kryesore), 145 g (seti i plotë)

Lagështia relative: ≤ 80%

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT


- **Drita LED përpara:** Ofron ndriçim gjatë inspektimit dhe mirëmbajtjes në kushte me dritë të dobët ose në errësirë. Mund të përdoret edhe si dritë e vogël pune.
 - **LCD ekran me ndriçim blu:** Siguron dukshmëri të qartë të të dhënave të matjes në dritë dite dhe në kushte me ndriçim të dobët.
 - **Dizajn ergonomik:** Dizajn modern, kompakt dhe i lehtë për përdorim me kuti të qëndrueshme dhe vizualisht tërheqëse.
-

UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË

- Ky testues është i destinuar **vetëm për matjen e rrymës së drejtë në automjete**.
- Siguresa mund të nxehet gjatë testimit. Lëreni të ftohet përpara se ta prekni.
- Mos e tejkaloni ngarkesën maksimale prej **20A / 48V rrymë e drejtë për më shumë se 10 sekonda**.

- Gjithmonë fikni ndezjen e automjetit përpara lidhjes ose shkëputjes së testuesit.
- Mos e çmontoni testuesin dhe mos modifikoni qarkun e brendshëm.
- Mbajeni testuesin gjithmonë të thatë.
- Mos e tërhiqni kablлон dhe mos aplikoni forcë të tepërt.
- Mos e përdorni testuesin nëse duket i dëmtuar ose nuk funksionon siç duhet.
- Kur nuk përdoret, ruajeni testuesin jashtë arritjes së fëmijëve.

DIAGRAMI I PRODUKTIT

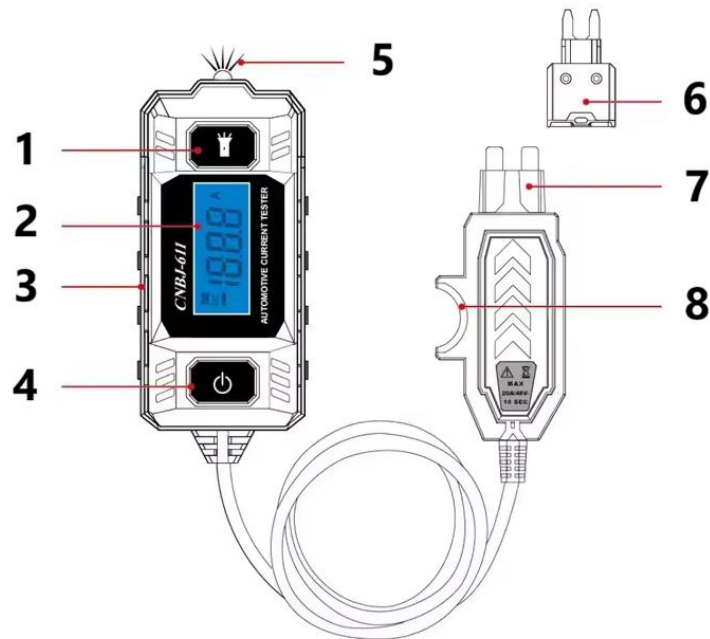

1. Butoni i ndriçimit
2. LCD ekran
3. Kapaku i baterisë
4. Butoni ON/OFF
5. Drita LED e punës
6. Adaptor i vogël
7. Priza për siguresë
8. Fole për siguresë

UDHËZIME PËR PËRDORIM

1. Fikni ndezjen e automjetit.
2. Hiqni siguresën me teh të bashkangjitur në testues nga priza e saj.
3. Hiqni siguresën e automjetit nga qarku që dëshironi të testoni.
4. Vendosni siguresën e testuesit (me vlerë 20A/48V, tip standard) në folenë e siguresës për të siguruar mbrojtjen e duhur të qarkut.
5. Zgjidhni madhësinë e duhur të prizës (mesatare ose e vogël) sipas llojit të siguresës me teh. Nëse është e nevojshme, lidhni adaptor-in e vogël me prizën mesatare. Vendoseni prizën në folenë e siguresës së automjetit.
6. Nëse është e nevojshme, ndizni ndezjen e automjetit për të aktivizuar qarkun.

7. Shtypni butonin e energjisë për të ndezur testuesin dhe për të filluar matjen.
8. LCD ekrani do të shfaqë vlerën e matur të rrymës.
9. Nëse shfaqet “DC+”, qarku ka polaritet pozitiv të rrymës. Nëse shfaqet “DC–”, qarku ka polaritet negativ të rrymës.
10. Pas përfundimit të matjes, shtypni përsëri butonin e energjisë për ta fikur testuesin.

ZËVENDËSIMI I BATERISË

Nëse në ekran shfaqet simboli i baterisë, tensioni i baterisë është i ulët dhe duhet zëvendësuar menjëherë.

Përpara hapjes së ndarjes së baterisë:

- Fikni testuesin.
- Sigurohuni që testuesi të mos jetë i lidhur me asnjë qark elektrik.

Zëvendësoni baterinë me një bateri të re **23A 12V**, duke respektuar polaritetin e saktë.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.