

SI: CIRPROBE – NAVODILA ZA UPORABO

Tester toka za avtomobile

OPIS UPORABE

Ta naprava je zasnovana za merjenje električnega toka na škatli z varovalkami z uporabo standardnih nožnih (blade) varovalk. Primerna je za diagnosticiranje napak v električnih tokokrogih osebnih in gospodarskih vozil.

Tester omogoča hitro merjenje, visoko natančnost in enostavno uporabo.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model: CNBJ-611

Tip varovalke: Standardna nožna (blade) varovalka

Barva: Safirno modra

Material: Ohišje ABS/PC

Zaslon: LCD zaslon

Osvetlitev ozadja: Modra osvetlitev

Delovna luč: Sprednja LED osvetlitev

Tip baterije: 1 × 23A 12V baterija

Merilno območje: 0.01A – 19.99A

Največja obremenitev: 20A / 48V DC (največ 10 sekund)

Dimenzije: 110 × 45 × 30 mm (glavna enota)

Delovna temperatura: 0°C do 40°C

Temperatura shranjevanja: -10°C do 50°C

Natančnost: ±2%

Teža: Pribl. 105 g (glavna enota), 145 g (celoten komplet)

Relativna vlažnost: ≤ 80%

LASTNOSTI IZDELKA


- **Sprednja LED luč:** Omogoča osvetlitev pri pregledih in vzdrževanju v slabih ali temnih svetlobnih pogojih. Lahko se uporablja tudi kot manjša delovna luč.
 - **LCD zaslon z modro osvetlitvijo:** Zagotavlja jasno vidljivost merilnih podatkov pri dnevni svetlobi in v slabih svetlobnih pogojih.
 - **Ergonomska zasnova:** Moderna, kompaktna in uporabniku prijazna zasnova z vzdržljivim in vizualno privlačnim ohišjem.
-

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Ta tester je namenjen izključno **merjenju enosmernega (DC) toka v vozilih**.
- Varovalka se lahko med testiranjem segreje. Pred rokovanjem počakajte, da se ohladi.

- Največje obremenitve **20A / 48V DC ne prekoračite za več kot 10 sekund.**
- Pred priključitvijo ali odklopom testerja vedno izklopite kontakt vozila.
- Testerja ne razstavljajte in ne spreminjajte njegove notranje elektronike.
- Tester naj bo vedno suh.
- Ne vlecite kabla in nanj ne izvajajte prekomerne sile.
- Testerja ne uporabljajte, če je vidno poškodovan ali ne deluje pravilno.
- Ko testerja ne uporabljate, ga hranite izven dosega otrok.

DIAGRAM IZDELKA

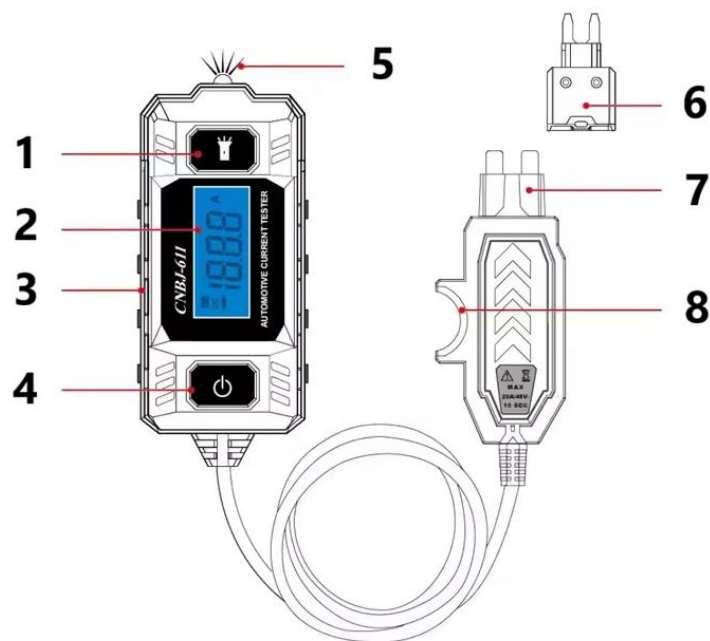

1. Gumb za osvetlitev
2. LCD zaslon
3. Pokrov baterije
4. Gumb za vklop/izklop (ON/OFF)
5. LED delovna luč
6. Majhen adapterski vtič
7. Vtič za varovalko
8. Ležišče za varovalko

NAVODILA ZA UPORABO

1. Izklopite kontakt vozila.
2. Odstranite nožno varovalko, pritrjeno na testerju, iz njegovega vtiča.
3. Odstranite varovalko vozila iz tokokroga, ki ga želite testirati.
4. Vstavite varovalko testerja (nazivne vrednosti 20A/48V, standardni tip) v ležišče za varovalko, da zagotovite ustrezno zaščito tokokroga.
5. Izberite ustrezno velikost vtiča (srednji ali majhen) glede na tip nožne varovalke. Po potrebi pritrdite majhen adapter na srednji vtič. Vstavite vtič v ležišče varovalke v vozilu.
6. Po potrebi vklopite kontakt vozila, da napajate tokokrog.

7. Pritisnite gumb za vklop, da vključite tester in začnete z merjenjem.
8. LCD zaslon bo prikazal izmerjeno vrednost toka.
9. Če je prikazano "DC+", ima tokokrog pozitivno polariteto toka. Če je prikazano "DC-", ima tokokrog negativno polariteto toka.
10. Po končanem merjenju ponovno pritisnite gumb za vklop, da izklopite tester.

ZAMENJAVA BATERIJE

Če se na zaslonu prikaže simbol baterije, je napetost baterije nizka in jo je treba čim prej zamenjati.

Pred odpiranjem prostora za baterijo:

- Izklopite tester.
- Prepričajte se, da tester ni povezan z nobenim tokokrogom.

Baterijo zamenjajte z novo **23A 12V baterijo** in upoštevajte pravilno polariteto.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.