

ET: READSCOPE – KASUTUSJUHEND

Kokkupandav LED-valgustusega suurendusklaas

Lugege see kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote mudel: 10863-10LC

Aku mudel: 802040

Aku nimiväärtused: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Läätse suurus: 108 × 63 mm

Suurendus: 4×


Fookuskaugus: 250 mm

LED-tulede arv: 10 LED-tuld

PAKENDI SISU

- 1 × LED-valgustusega suurendusklaas
- 1 × läätse puhastuslapp
- 1 × kasutusjuhend
- 1 × Type-C laadimiskaabel


TOOTE ÜLEVAADE

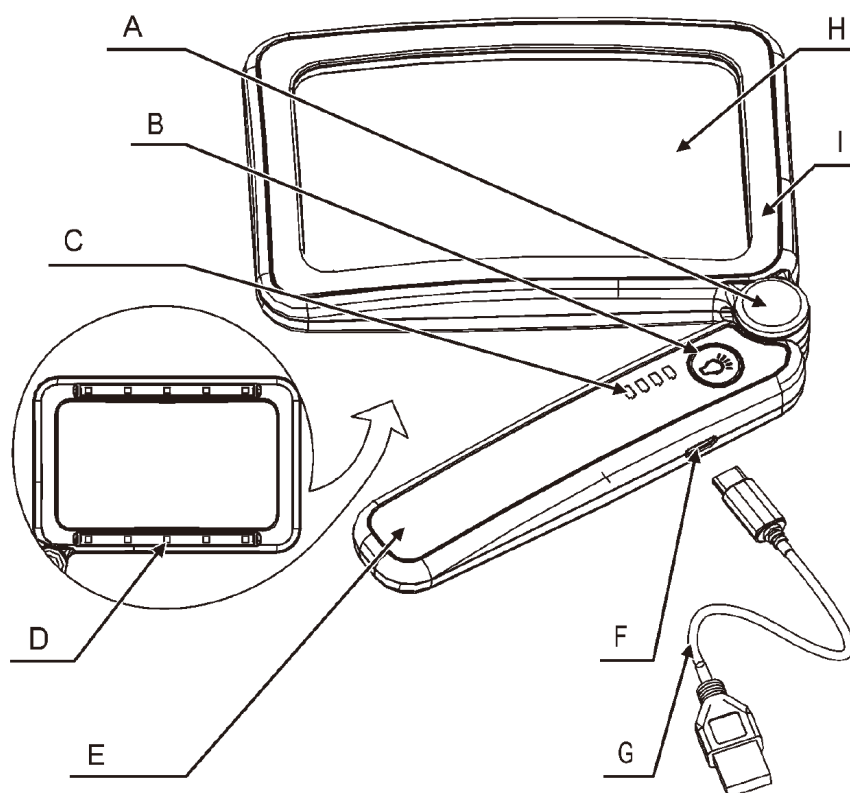

- A. Kokkupandav liigend
- B. LED-puutelüliti
- C. Aku märgutuli


- D. LED-tuled (10 LED-tuld)
- E. Reguleeritav käepide
- F. Type-C laadimisport
- G. Type-C USB-laadimiskaabel
- H. Suurendusläätš (108 × 63 mm)
- I. Läätseraam

KÄEPIDEME REGULEERIMINE

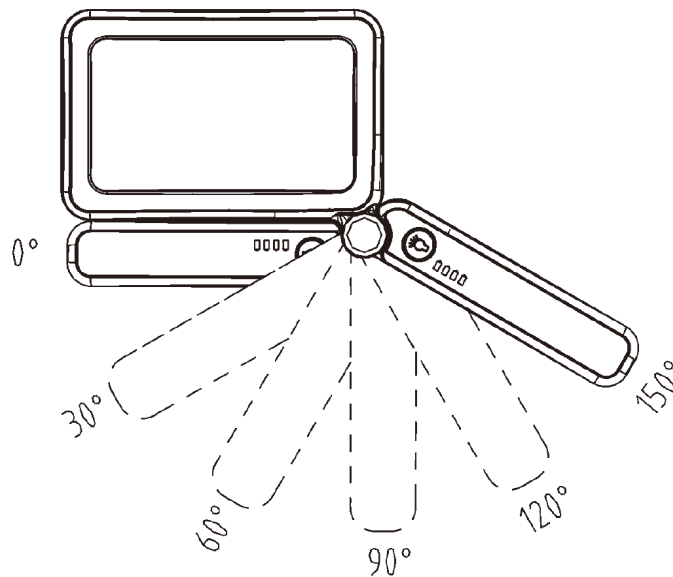

Enne kasutamist reguleerige käepideme (E) nurk mugavasse asendisse, mis sobib teie haardega. Käepidet saab reguleerida viie erineva nurga alla: 30°, 60°, 90°, 120° ja 150°. Valige nurk, mis tagab kõige mugavama vaatamisasendi.

LED-TULEDE KASUTAMINE JA HELEDUSE REGULEERIMINE

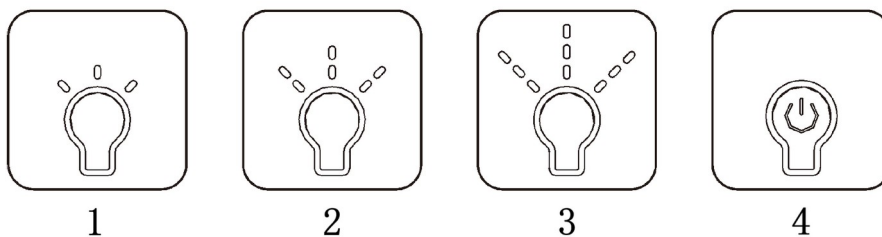


LED-puutelüliti (B) võimaldab valida erinevate heledustasemetete vahel.

1. Puudutage LED-lüliti (B) üks kord, et lülitada LED-tuled (D) sisse madala heledusega.
2. Puudutage LED-lüliti (B) teist korda, et lülitada keskmisele heledusele.
3. Puudutage LED-lüliti (B) kolmandat korda, et lülitada kõrgele heledusele.
4. Puudutage LED-lüliti (B) neljandat korda, et LED-tuled (D) välja lülitada.

AKU INDIKAATOR JA LAADIMISTEAVE

Aku märgutuli (C) näitab aku järelejäänud laetuse taset.

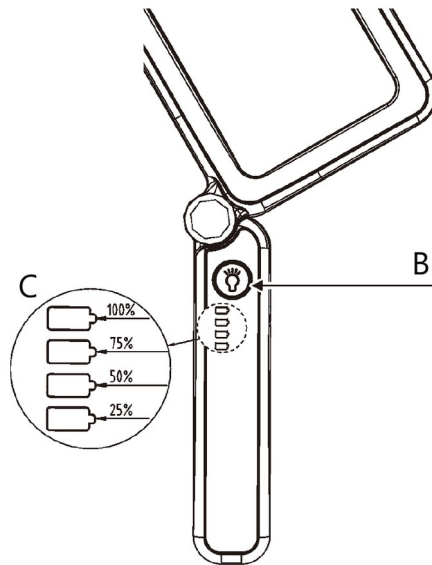


Kasutamisel:

- **Kõrge heledusega:** ligikaudu 2 tundi tööaega
- **Keskmise heledusega:** ligikaudu 3 tundi tööaega
- **Madala heledusega:** ligikaudu 6 tundi tööaega

Kui põleb ainult indikaatori viimane segment, mis tähendab, et aku laetust on jäänud ligikaudu 25%, laadige seadet.

Kui indikaatori viimane segment vilgub, on aku laetuse tase madal ja seadet tuleb kohe laadida.

SEADME LAADIMINE

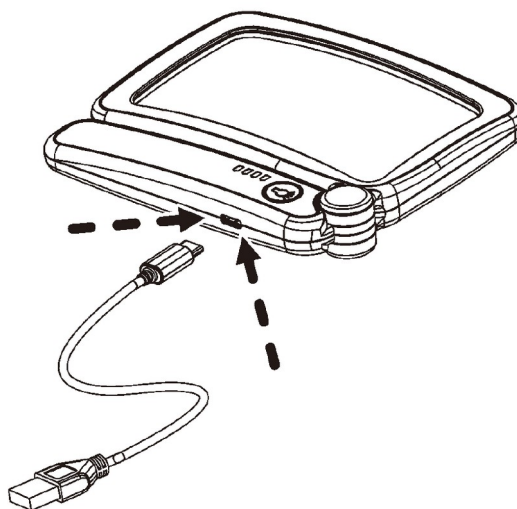


1. Ühendage laadimiskaabli Type-C ots (G) suurendusklaasi Type-C laadimisporti (F).
2. Ühendage laadimiskaabli USB-ots USB-toiteallikaga, näiteks arvuti, kaasaskantava akupanga või USB-laadijaga.

Seadet saab laadida standardsete USB-toiteallikate abil.

Pärast ligikaudu **3-tunnist laadimist** näitab aku indikaator täislaetust. Kui 100% aku indikaator põleb pidevalt ega vilgu enam, on aku täielikult laetud.

Laadimissisend: 5 V USB-toide

LÄÄTSE HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

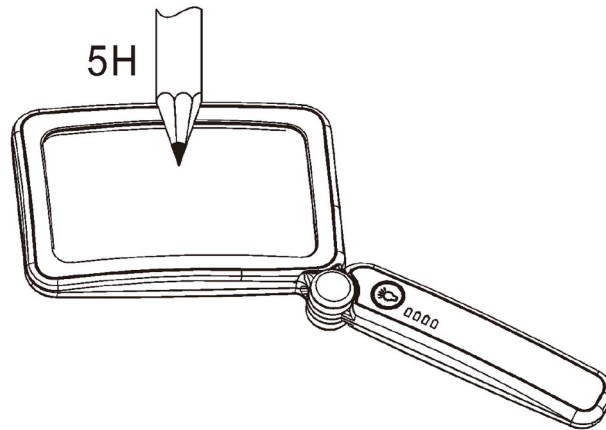

Läätse (H) pind on spetsiaalselt karastatud ja selle pinnakõvadus on **5H**, mis aitab vähendada kriimustusi ja pinnakahjustusi.

Kasutage läätse puhastamiseks pehmet lappi või läätsepuhastuspaberit. Ärge kasutage läätse (H) ega korpuse puhastamiseks alkoholi, bensiini või muid keemilisi puhastusvedelikke. Vale puhastamine võib läätse pinda kahjustada.

OHUTUSABINÕUD

⚠ HOIATUS!

- Ärge jätke suurendusklaasi otsese päikesevalguse kätte, sest läbi läätse koondunud päikesevalgus võib põhjustada tuleohtu.
 - Ärge kasutage suurendusklaasi päikese vaatlemiseks, sest see võib põhjustada tõsiseid silmakahjustusi.
 - Hoidke toodet eemal liigsest kuumusest, niiskusest ja veest.
 - Ärge võtke seadet lahti ega muutke seda.
 - Laadige seadet ainult sobiva USB-toiteallikaga.
-

TEHNILISED MÄRKUSED

Selles kasutusjuhendis olevad illustratsioonid on ainult näitlikud. Tegelik toode võib tootearenduste või tootmisest tingitud erinevuste tõttu veidi erineda.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.