

LT: READSCOPE – NAUDOTOJO VADOVAS

Sulankstomas didinamasis stiklas su LED lemputėmis

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio modelis: 10863-10LC

Akumuliatoriaus modelis: 802040

Akumuliatoriaus vardiniai duomenys: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Lęšio dydis: 108 × 63 mm

Didinimas: 4×


Fokusavimo atstumas: 250 mm

LED lempučių skaičius: 10 LED lempučių

PAKUOTĖS TURINYS

- 1 × didinamasis stiklas su LED lemputėmis
- 1 × lęšio valymo šluostė
- 1 × naudotojo vadovas
- 1 × Type-C įkrovimo laidas


GAMINIO APŽVALGA

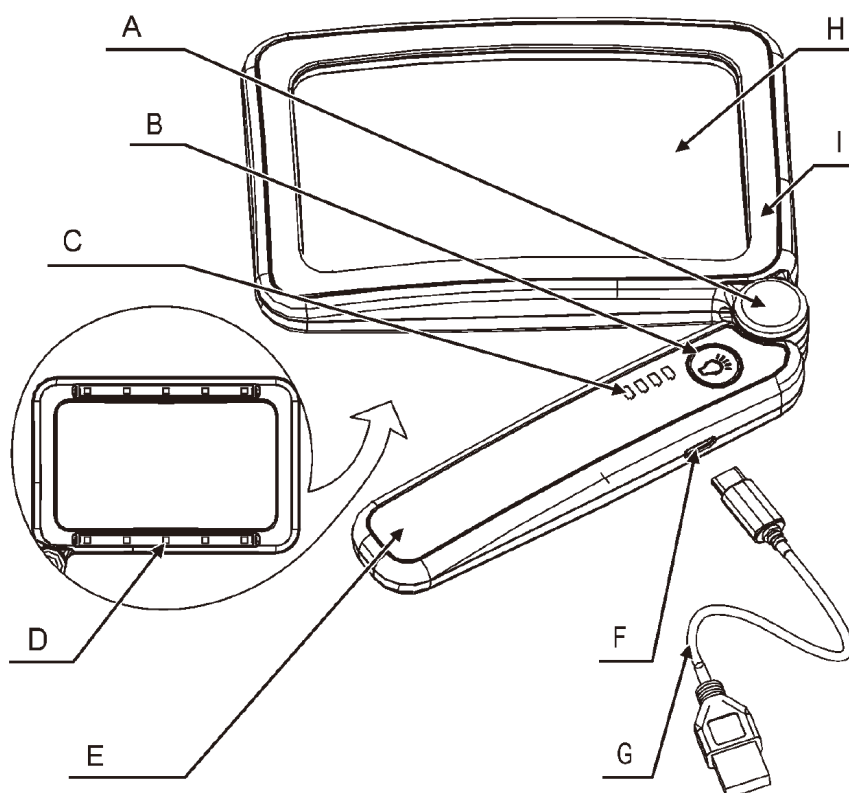

- A. Sulankstoma jungtis
- B. LED jutiklinis jungiklis
- C. Akumuliatoriaus indikatorius lemputė
- D. LED lemputės (10 LED lempučių)


- E. Reguliuojama rankena
 - F. Type-C įkrovimo prievadas
 - G. Type-C USB įkrovimo laidas
 - H. Didinamasis lęšis (108 × 63 mm)
 - I. Lęšio rėmelis
-

RANKENOS REGULIAVIMAS

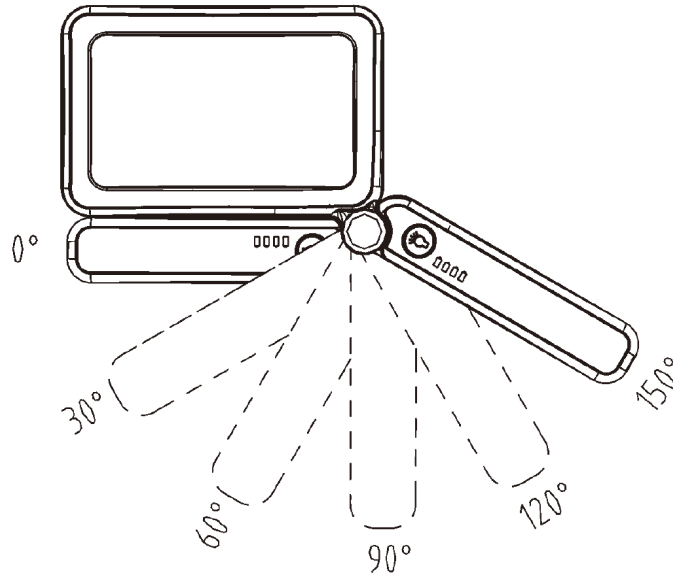

Prieš naudodami nustatykite rankenos (E) kampą į patogią padėtį, tinkamą jūsų suėmimui. Rankeną galima nustatyti penkiais skirtingais kampais: 30°, 60°, 90°, 120° ir 150°. Pasirinkite kampą, užtikrinantį patogiausią žiūrėjimo padėtį.

LED LEMPUČIŲ VALDYMAS IR RYŠKUMO REGULIAVIMAS

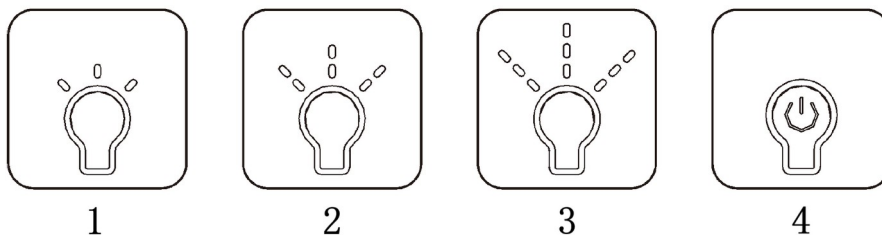


LED jutiklinis jungiklis (B) leidžia pasirinkti skirtingus ryškumo lygius.

1. Vieną kartą palieskite LED jungiklį (B), kad įjungtumėte LED lemputes (D) mažu ryškumu.
2. Antrą kartą palieskite LED jungiklį (B), kad perjungtumėte į vidutinį ryškumą.
3. Trečią kartą palieskite LED jungiklį (B), kad perjungtumėte į didelį ryškumą.
4. Ketvirtą kartą palieskite LED jungiklį (B), kad išjungtumėte LED lemputes (D).

AKUMULIATORIAUS INDIKATORIUS IR ĮKROVIMO INFORMACIJA

Akumuliatoriaus indikatorius lemputė (C) rodo likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį.

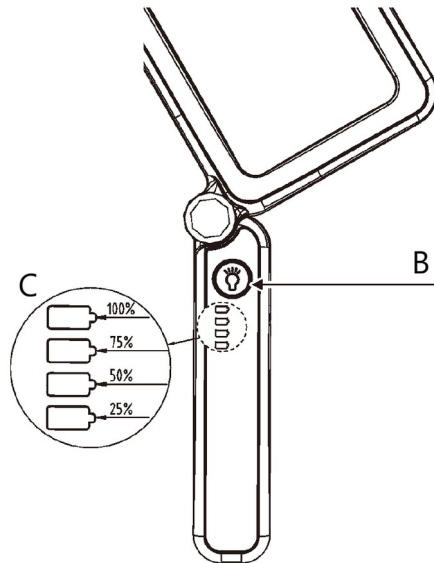


Naudojant:

- **Dideliu ryškumu:** maždaug 2 valandos veikimo
- **Vidutiniu ryškumu:** maždaug 3 valandos veikimo
- **Mažu ryškumu:** maždaug 6 valandos veikimo

Kai šviečia tik paskutinis indikatorius segmentas, reiškiantis, kad liko maždaug 25% akumuliatoriaus įkrovos, įkraukite įrenginį.

Kai paskutinis indikatorius segmentas mirksi, akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas ir įrenginį reikia nedelsiant įkrauti.

ĮRENGINIO ĮKROVIMAS

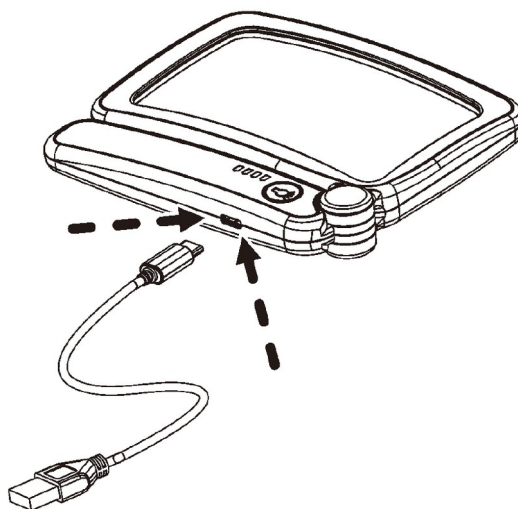


1. Prijunkite įkrovimo laido Type-C galą (G) prie didinamojo stiklo Type-C įkrovimo prievado (F).
2. Prijunkite įkrovimo laido USB galą prie USB maitinimo šaltinio, pavyzdžiui, kompiuterio, nešiojamojo išorinio akumuliatoriaus arba USB įkroviklio.

Įrenginį galima įkrauti naudojant standartinius USB maitinimo šaltinius.

Po maždaug **3 valandų įkrovimo** akumuliatoriaus indikatorius rodys visą įkrovą. Kai 100% akumuliatoriaus įkrovos indikatorius šviečia nuolat ir nebemirksi, akumuliatorius yra visiškai įkrautas.

Įkrovimo įvestis: 5 V USB maitinimo šaltinis

LĘŠIO PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

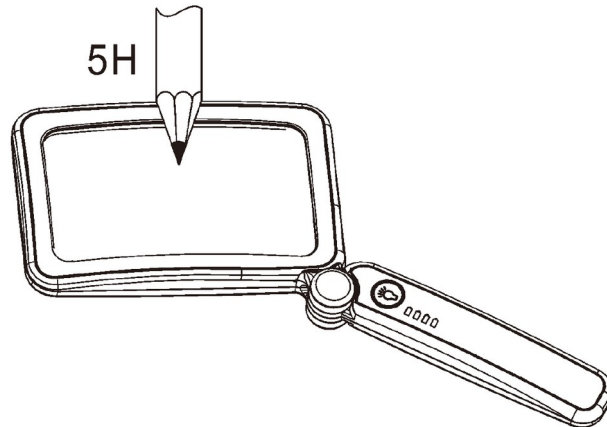

Lęšio (H) paviršius yra specialiai grūdintas ir jo paviršiaus kietumo klasė yra **5H**, todėl sumažėja įbrėžimų ir paviršiaus pažeidimų tikimybė.

Lęšiui valyti naudokite minkštą šluostę arba lęšių valymo popierių. Nenaudokite alkoholio, benzino ar kitų cheminių valymo skysčių ant lęšio (H) ar korpuso. Netinkamas valymas gali pažeisti lęšio paviršių.

SAUGOS PRIEMONĖS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Nepalikite didinamojo stiklo tiesioginiuose saulės spinduliuose, nes pro lęšį sutelkta saulės šviesa gali sukelti gaisro pavojų.
 - Nenaudokite didinamojo stiklo saulei stebėti, nes tai gali sukelti rimtus akių sužalojimus.
 - Saugokite gaminį nuo per didelio karščio, drėgmės ir vandens.
 - Neardykite ir nekeiskite įrenginio konstrukcijos.
 - Įrenginį įkraukite tik naudodami tinkamą USB maitinimo šaltinį.
-

TECHNINĖS PASTABOS

Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis dėl gaminio patobulinimų arba gamybos skirtumų.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.