



**VARTOTOJO VADOVAS**

**SENSLED**

MODELIO NR.: SENSLED01



## PAKUOTĖS TURINYS:

1x SENSLED judesio jutiklio lempos galvutė

1x SENSLED pagrindas

1x SENSLED sieninis laikiklis

1x SENSLED nuotolinio valdymo pultelis

2x sieniniai kištukai

1x 4 cm kryžminis mechaninis varžtas su kryžmine galvute

1x 2,5 cm kryžminis varžtas su kryžmine galvute

2x medsraigčiai su plokščia galvute

2x varžtų veržlės

1x naudotojo vadovas



## PRODUKTO SPECIFIKACIJOS:

Produkto pakuotė: Gofruoto kartono dėžutė

Produkto pavadinimas: SENSLED

Produkto lemputės: 48 šviesos diodai

Saulės kolektorius: aukštos kokybės polisilicio, 5 V 1,5 W

Akumuliatoriaus tipas: IMR18650-800

Baterijos talpa: 800 mAh

Produkto spalvų temperatūra: 6000-6500K

Apsaugos lygis: IP65

Darbo režimas: nuotolinis valdymas, trys režimai

Jutiklis: Infraraudonųjų spindulių

Rekomenduojamos naudojimo vietos: Namų kiemas, vila, koridorius, sodas, baseino kraštas, gatvė

## GAMINIO MATMENYS:



## ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudotis prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso neišėmę iš pakuotės.
- Nemodifikuokite šio gaminio be aiškaus gaminio gamintojo leidimo.
- Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
- Šis gaminys turi IP65 apsaugos klasę, todėl yra apsaugotas nuo daugiakrypčių žemo slėgio vandens čiurkšlių. Tačiau griežtai draudžiama šį prietaisą panardinti į vandenį ar kitus skysčius. Sąmoningai nelaikykite šio prietaiso ilgą laiką veikiamo jokių skysčių ar labai drėgnos aplinkos ir nepurkškite šio prietaiso aukšto slėgio vandens čiurkšlėmis.
- Įvykus prietaiso gedimui, kreipkitės į licencijuotą remonto tarnybą. Bandyamas išspręsti techninę problemą be profesionalių specialistų konsultacijų gali sukelti gaminiui tolesnę žalą.
- Saugokite produktą nuo bet kokio purvo ir šiukšlių.
- Rekomenduojama reguliariai tikrinti, ar prietaisas neturi pažeidimų ir nusidėvėjimo požymių.
- Laikykite visus naminius gyvūnus atokiau nuo šio prietaiso.
- Šis saulės energijos šviestuvas nėra žaizdas ir, kaip ir visi elektros gaminiai, gali būti pavojingas, jei naudojamas netinkamai. Užtikrinkite, kad vaikai visada būtų prižiūrimi ir nežaistų su saulės žibintu.
- Įrengtų LED žibintų negalima pakeisti.
- Skirta naudoti tik lauke.



**Numetus iš didelio aukščio, lempa gali būti sugadinta negrįžtamai. Dėl jūsų pačių saugumo, montuojant šį prietaisą ant stogų, aukštų lubų ar sienų, patariama kreiptis į profesionalus.**



**Įspėjimas dėl baterijos: Šiame gaminyje yra įkraunama ličio mangano baterija. Nebandykite modifikuoti ar pakeisti šios baterijos.**

### **ATSAKOMYBĖS ATSIŠAKYMAS**

Mes negalime prisiimti atsakomybės už gaminius, sugadintus dėl netinkamo naudojimo, atsitiktinio sugadinimo, jei bandėte gaminį taisyti patys arba nesilaikėte surinkimo instrukcijų. Mes neprisiimame atsakomybės už įprastą gaminių nusidėvėjimą, dėl kurio vėliau atsiranda gedimų. Tai neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms.



Ši etiketė reiškia, kad gaminio visoje ES negalima išmesti tarp kitų buitinių atliekų. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Atsakingai rūšiuokite, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas. Jei norite grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės atliekų išmetimo ir surinkimo vietomis arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Mažmenininkas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminyje atitinka galiojančių ES direktyvų reikalavimus.

## SURINKIMO INSTRUKCIJOS:



### **SENSELED rankos ir sieninio laikiklio prijungimas:**

Pirmausia įkiškite SENSELED laikiklio galą su dviem kaiščiais į sieninio laikiklio dalies lizdą su dviem kaiščiais, kol abiejose pusėse esančios varžtų angos visiškai susilygins. Įkiškite varžto veržlę į šešiakampį lizdą, esantį išorinėje sieninio laikiklio kaiščio pusėje. Norėdami pritvirtinti dviejų dalių jungtį, į varžto angą įkiškite LONG kryžminį mechaninį varžtą su kryžmine galvute ir stumkite jį iki galo, kol jis prisilies prie kitoje pusėje esančios varžto veržlės. Užveržkite varžtą tinkamu atsuktuvu, kad jis būtų pritvirtintas. Atkreipkite dėmesį, kad per stipriai priveržus jungtį, gali sutrikti jos sukimasis.


### SENSLED žibinto galvutės prijungimas prie laikiklio:

Norimoje vietoje sienoje reikiamu atstumu išgręžkite dvi skylės (sieninį laikiklį naudokite kaip šabloną). Rinkdamiesi, kur montuoti šį prietaisą, būkite atidūs, montuokite jį ten, kur jį pasieks saulės šviesa. Kai tai padarysite, į kiekvieną skylę įkiškite sieninį kištuką. Sulygiuokite sieninius kištukus su dviem sieninio laikiklio apačioje esančiomis angomis ir per abi angas elektriniu įrankiu įsukite medsraigčius su plokščia galvute.

### NUOTOLINIO VALDYMO PARINKTYS

Prieš pradėdami naudoti nuotolinį pultelį, reikia įjungti SENSLED lemputę. Nuotolinį pultelį maitina CR2025 monotoninė baterija, kuri yra 20 mm skersmens ir 2,5 mm aukščio ličio mangano dioksido plokščia baterija. Viena baterija jau yra pridėta ir įmontuota į nuotolinio valdymo pultelį. Prieš pirmą kartą naudodami nuimkite plastikinę juostelę, esančią po baterijos skyriumi, kad būtų įjungtas baterijos kontaktas. Norėdami atidaryti akumuliatoriaus skyrių, pastumkite mažą svirtelę į šoną ir lengvai ištraukite skyrių.

Norėdami perjungti apšvietimo režimus, galite kelis kartus paspausti žalią įjungimo / išjungimo jungiklį, esantį ant pačios SENSLED lemputės, arba paspausti vieną iš trijų valdiklio mygtukų "MODE".

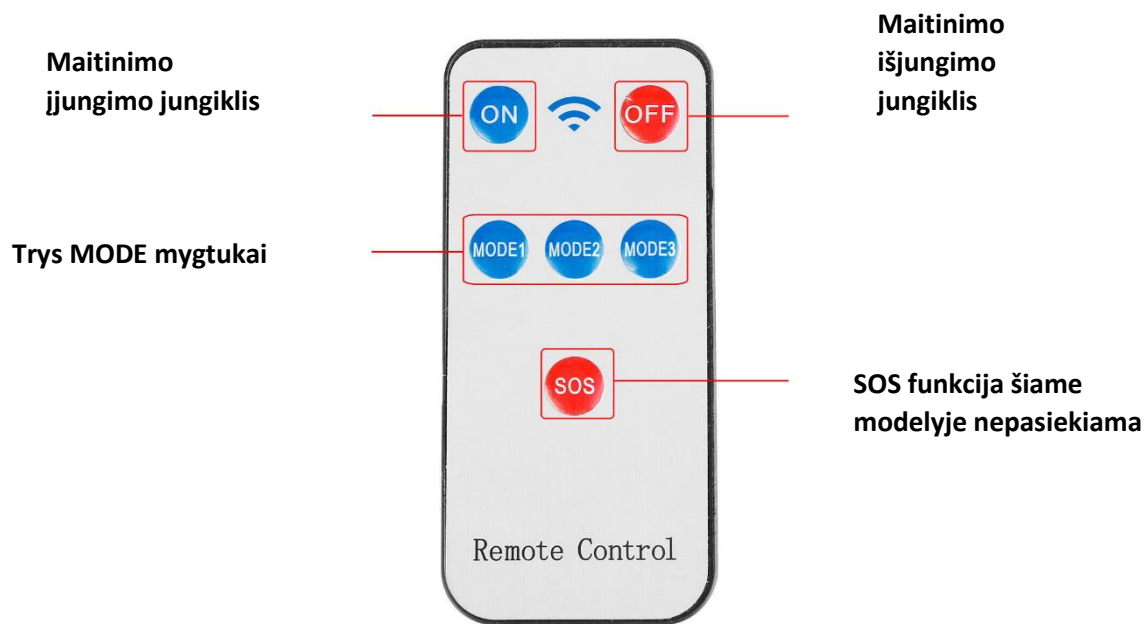

## Paaiškinti apšvietimo režimai:

- **1 režimas: indukcijos režimas**











Šviesos įsijungia visu ryškumu, kai jutikliai aptinka judesį. Po 30 sekundžių šviesos išsijungia. Šiuo režimu šviesos lieka išjungtos iki kol aptinka judesį.

- **2 REŽIMAS: mikroapšvietimo, jutimo režimas**

- Šviesos šviečia silpnai (ryškumas 10 % pajėgumo). Aptikus judesį, šviesos įsijungia visu ryškumu. Po 30 sekundžių visiškai ryškumas vėl persijungia į silpną apšvietimą.


- **3 režimas: silpno apšvietimo, ne jutiklio režimas**

- Šviesos visada įjungiamos esant silpnam apšvietimui, o dienos metu automatiškai išsijungia (ryškumas pastovus, 50 % pajėgumo).

	NO MOTION	MOTION DETECTED	AFTER 20s
 <p>MODE 1: INDUCTION MODE</p>	No light 	Full brightness 	No light 
 <p>MODE 2: DIM LIGHT</p>	Dim light (50%) 	Full brightness 	Dim light (50%) 
 <p>MODE 3: CONSTANT LIGHT</p>	 <p>Light always ON at night, induction function OFF.</p>		

## PRODUKTO NAUDOJIMAS

SENSLED naudoja PIR (pasyvaus infraraudonųjų spindulių) jutiklio technologiją, kuri aptinka visus infraraudonųjų spindulių laukus (kuriuos skleidžia visi daiktai ir objektai, kurių temperatūra aukštesnė už absoliutų nulį) ir jų buvimo vietos pokyčius. Ši technologija yra ekonomiška, nes apšvietimas įjungiamas tik aptikus judesį. Fotoelektrinis saulės kolektorius, esantis SENSLED lempos galvutės viršuje, saulės šviesos energiją paverčia nuolatine srove, kuri maitina šviesą. Įsitinkinkite, kad SENSLED įrengta tokioje vietoje, kurioje per dieną patenka daug saulės šviesos. Jei reikia, galite pasukti galvutę ir sureguliuoti jos kampą, kad optimizuotumėte saulės šviesos kiekį, kurį gauna skydelis. SENSLED galima pasukti pagal dvi ašis: vieną - lempos galvutę, kitą - sieninio laikiklio jungtį, abiem ašimis galima pasukti apie 180° kampą.

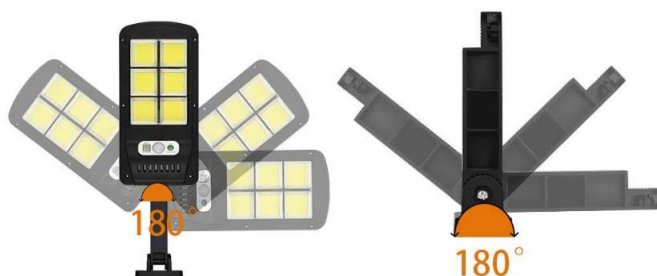

Idealus SENSLED montavimo aukštis yra 1,8-2,5 m virš žemės paviršiaus, kad būtų pasiektas didžiausias efektyvumas. Tačiau jo aptikimo diapazonas yra 120°, o aptikimo atstumas - 3-5 m. SENSLED gali būti įkraunamas dienos metu ir visiškai įkraunamas per 8-10 valandų. Tuomet jis gali dirbti naktį maždaug 6-12 valandų, priklausomai nuo apšvietimo įvykių kiekio ir pasirinkto apšvietimo režimo.

