Home &Marker

BENUTZERHANDBUCH

DUOTAP

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
- Installieren Sie das Produkt gemäß den vorgegebenen Richtlinien. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation des Produkts die passende und kompatible Dichtung verwenden.
- Wenden Sie beim Installieren oder Manövrieren des DUOTAP keine übermäßige Kraft an, um eine Beschädigung des Produkts oder Ihrer Wasseranschlüsse zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Hahnverlängerer regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder Leckagen. Tauschen Sie beschädigte Teile umgehend aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Der Mechanismus sollte keinen plötzlichen Belastungen ausgesetzt werden, wie z. B. übermäßigen, schnellen und sich wiederholenden Bewegungen, Ruckeln oder Ziehen. Hängen Sie keine schweren Gegenstände an den Wasserhahnverlängerer, da er dadurch brechen oder sich vom Wasserhahn lösen kann.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel für den DUOTAP, da diese das Material beschädigen und die Funktion beeinträchtigen können.
- Wenn Sie ein Leck bemerken, stellen Sie die Wasserzufuhr ab und kümmern Sie sich sofort um das Problem. Länger andauernde Leckagen können Wasserschäden verursachen und die Integrität des Hahnverlängerers beeinträchtigen.

Dieses Etikett bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht als sonstiger Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling annehmen.

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt

---

VERPACKUNGSINHALT

1. **1x DUOTAP multidirektionaler Wasserhahnverlängerer**

2. **3x Gummidichtungen:**

- 1x 20mm Dichtungsmutter
- 1x 22mm verlängerte Dichtungsmutter
- 1x 24mm Dichtung

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION

Materialzusammensetzung: ABS-Kunststoff

Max. Durchflussmenge: 0,1136 l/s

Nettogewicht des Produkts: 46g

KOMPATIBILITÄT

Kompatibilität mit Wasserhähnen

TCHEN FAUCETS

ASIN FAUCETS

HROOM FAUCETS

L-OUT FAUCETS

N-CIRCULAR
CETS

EADLESS FAUCETS

Kompatibilität der Dichtungen

FLACHE DICHTUNGSMUTTER (20mm)

Geeignet für abgewinkelte Ventile, Waschraum- und Waschmaschinenarmaturen. Passt unter das untere Innengewinde des Verlängerungskopfes.

ERWEITERTE DICHTUNG (22 mm)

Geeignet für die meisten Küchenarmaturen. Passt unter das obere Innengewinde de**s Verlängerungskopfes.**

DICHTUNG (24mm)

Passend für die meisten Waschbecken- und Badezimmerarmaturen. Füllt die Öffnung des Verlängerungskopfes aus, wenn dieser mit dem Außengewinde befestigt wird.

PRODUKTINSTALLATION

1. Entfernen Sie den originalen Luftsprudler und die Dichtung vom gewählten Wasserhahn mit einem geeigneten Schraubenschlüssel.
2. Wählen Sie die passende Gummidichtung aus, die in der Produktverpackung enthalten ist, und setzen Sie sie in die Öffnung des Duotap-Kopfes ein.
3. Installieren Sie den Duotap, indem Sie den Gewindekopf in die Öffnung des Wasserhahns schrauben. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um ihn einzuschrauben. Ziehen Sie die Verbindung fest an, aber wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
4. Testen Sie den Wasserfluss und vergewissern Sie sich, dass keine Leckage am Anschluss vorhanden ist.

PRODUKTVERWENDUNG

Das Produkt kann auf 3 verschiedenen Achsen gedreht werden:
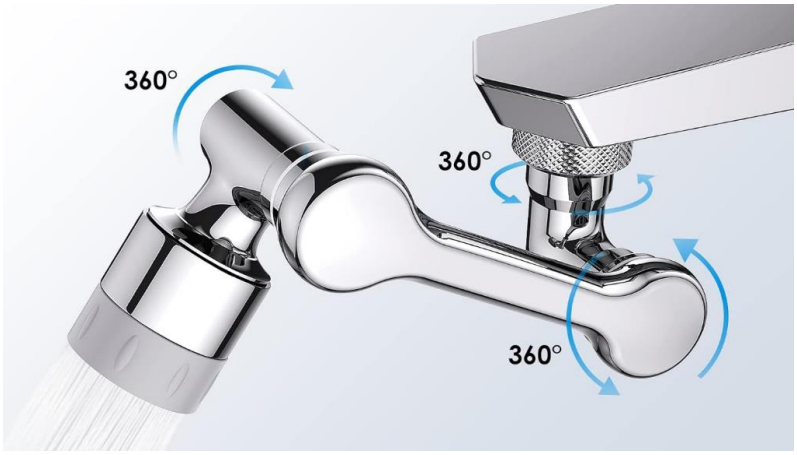
1. Am Wasserhahnanschluss - Bewegungsmöglichkeit: 360°
2. Am oberen Gelenk - Bewegungskapazität: 360°
3. Am unteren Gelenk - Bewegungsmöglichkeit: 360°