

LT: FILLONGO – NAUDOTOJO VADOVAS

Šį naudotojo vadovą pasirinkta kalba kartu su sąskaita gavote el. paštu. Jį taip pat rasite mūsų svetainės skiltyje „Naudotojo vadovas“.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: FILLONGO

Gaminio modelis: DX-268

Įvestis (USB Type-C): DC 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB Type-C išvestis: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.6A

Lightning išvestis: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.6A

Didžiausia įvesties / išvesties galia: 22.5W

Akumulatorius: INR21700 Li-ion, 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh

PAKUOTĖS TURINYS


- Nešiojamasis išorinis akumulatorius
- USB įkrovimo laidas
- Naudotojo vadovas

IŠORINIO AKUMULATORIAUS ĮKROVIMAS

Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite išorinį akumuliatorių.

Išorinio akumulatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite pridėtą USB įkrovimo laidą prie išorinio akumulatoriaus USB Type-C įvesties.
2. Kitą laido galą prijunkite prie USB maitinimo adapterio arba maitinamo kompiuterio USB prievado.
3. Įkrovimo metu LED indikatoriai mirksės ir rodys esamą akumulatoriaus įkrovos lygį.
4. Kai visi keturi LED indikatoriai šviečia nuolat, akumulatorius yra visiškai įkrautas.

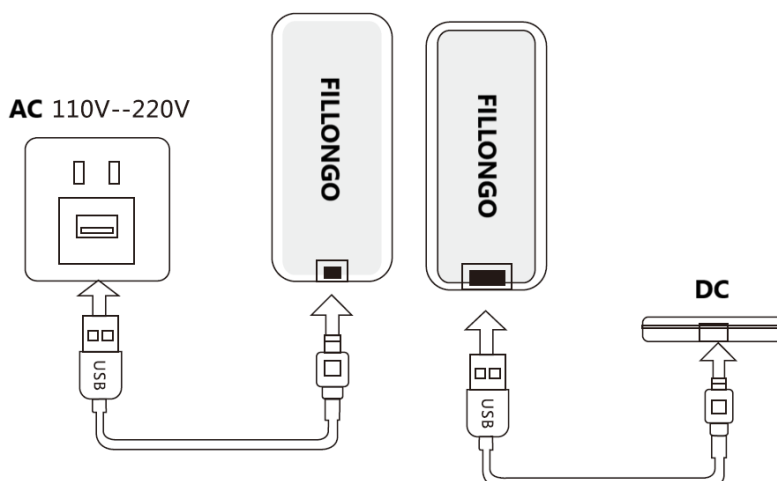


Pastaba: Siekdami geriausio akumuliatoriaus veikimo, pirmojo įkrovimo metu palikite išorinį akumuliatorių prijungtą dar maždaug 20 minučių po to, kai užsidega visi keturi LED indikatoriai.

JŪSŲ ĮRENGINIŲ ĮKROVIMAS

1. Prijunkite mobilųjį telefoną ar kitą per USB maitinamą įrenginį naudodami:
 - integruotą USB Type-C laidą,
 - integruotą Lightning laidą arba
 - suderinamą USB įkrovimo laidą (jei taikoma).
2. Jei įkrovimas neprasideda automatiškai, paspauskite maitinimo mygtuką.
3. LED indikatoriai švies, kol išorinis akumuliatorius tiek energiją prijungtam įrenginiui.
4. Baigę įkrauti, atjunkite įrenginį, kad sumažintumėte nereikalingą energijos suvartojimą.

Suderinami įrenginiai apima:

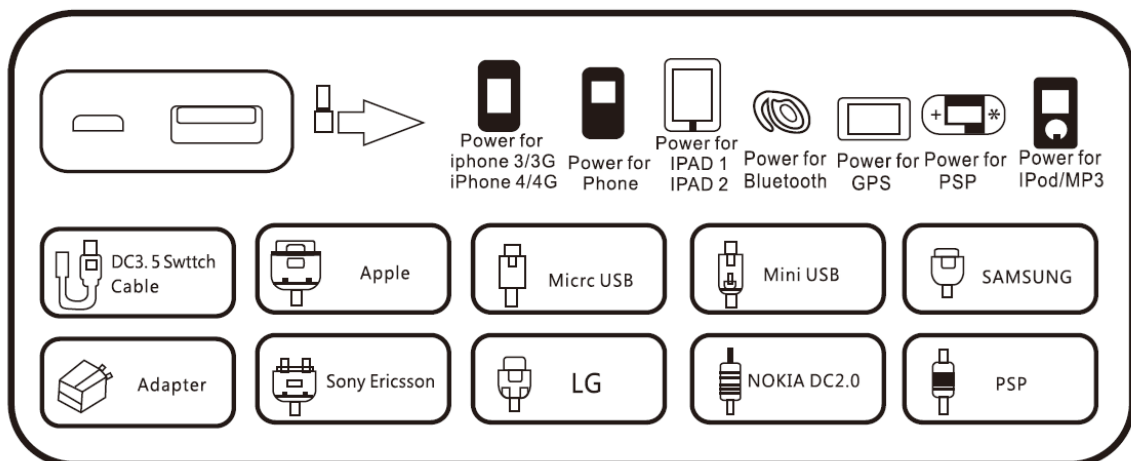

LED INDIKATORIAI

- Vienas mirksintis LED indikatorius: Akumuliatoriaus įkrovos lygis labai žemas, todėl išorinį akumuliatorių reikia įkrauti.
- Mirksintys LED indikatoriai: Išorinis akumuliatorius kraunamas.
- Keturi nuolat šviečiantys LED indikatoriai: Išorinis akumuliatorius visiškai įkrautas.
- Naudojimo metu šviečiantys LED indikatoriai: Išorinis akumuliatorius tiekia energiją prijungtam įrenginiui.

PRIEŽIŪRA

- Visada laikykite išorinį akumuliatorių švarų ir sausą.
- Laikykite gaminį vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

- Saugokite gaminį nuo lietaus, per didelės drėgmės ar kitų skysčių.
- Nelaikykite išorinio akumuliatoriaus dideliame karštyje ar prie atviros liepsnos.
- Nemėtykite, nedaužykite ir saugokite gaminį nuo stiprių smūgių, nes tai gali pažeisti vidinius komponentus.
- Nebandykite gaminio ardyti ar modifikuoti.

APSAUGOS FUNKCIJOS

Išoriniame akumuliatoriuje įdiegta išmani apsaugos sistema, skirta saugumui ir patikimumui pagerinti, įskaitant:

- Apsaugą nuo per didelio įkrovimo
- Apsaugą nuo per didelio iškrovimo
- Apsaugą nuo viršsrovio
- Apsaugą nuo perkrovos
- Apsaugą nuo trumpojo jungimo
- Išmanų įkrovimo valdymą

Integruota išmani energijos valdymo sistema taip pat palaiko platų įvesties įtampos diapazoną ir automatiškai reguliuoja įkrovimo parametrus, kad užtikrintų saugų ir efektyvų suderinamų per USB maitinamų įrenginių įkrovimą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.