

HU: FILTPRO – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A FILTPRO akváriumszivattyú vízkeringetésre, szűrésre és oxigénellátás biztosítására lett tervezve akváriumokhoz. Az egészséges vízi környezet fenntartását a víz folyamatos mozgatásával és szűrésével, valamint az oxigénszint növelésével segíti.

A búvárszivattyú telepítése vagy használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse az összes biztonsági és használati utasítást.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: FILTPRO

Modellszám: JY-600F


Névleges teljesítmény: AC 220–240 V, 50/60 Hz, 15 W

Maximális vízáramlás: 650 L/h

Védettségi fokozat: IPX8

Alkalmazás: Édesvízi és tengeri akváriumokhoz egyaránt alkalmas

TELEPÍTÉSI ÁBRA

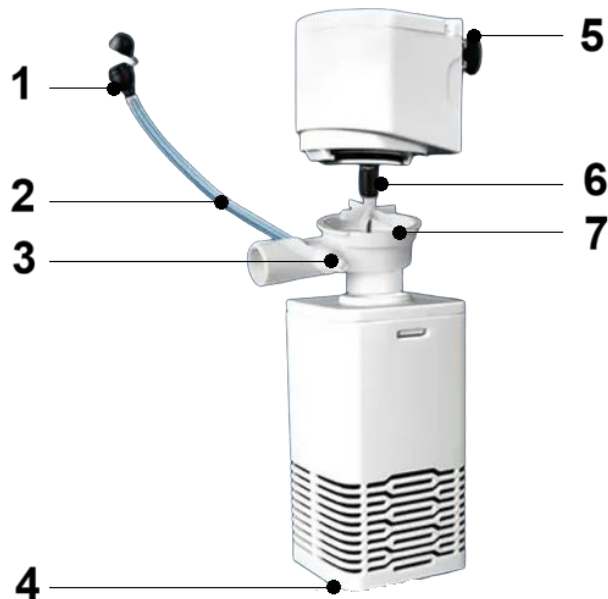

1. Oxigén szabályozó szelep
 2. Oxigéncső (az akváriumon kívül rögzítve)
 3. Vízkimenet
 4. Szénszűrő szivacs
 5. Csúszásmentes tapadókorongok (az akvárium üvegére történő rögzítéshez)
 6. Mágneses rotor
 7. Vízbemeneti csatlakozás (elfordítva és meghúzva szabaddá tehető)
-

TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

1. Helyezze a szivattyút az akváriumba, és rögzítse az üveghez a tapadókorongok segítségével.
2. A tápellátáshoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a szivattyú teljesen víz alatt van.
3. Csatlakoztassa az oxigéncsővet, és helyezze a szabályozó szelepet az akváriumon kívülre.
4. Állítsa be az oxigénszelepet a levegőellátás szükség szerinti szabályozásához.
5. A telepítés után csatlakoztassa a szivattyút az elektromos aljzathoz a működés megkezdéséhez.

A szivattyúnak működés közben víz alatt kell maradnia a megfelelő hűtés biztosítása és a károsodás megelőzése érdekében.

HASZNÁLATI IRÁNYELVEK

- Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.
 - Ne hagyja, hogy a szivattyú szárazon vagy vízen kívül 5 percnél tovább működjön.
 - Soha ne húzza vagy emelje a szivattyút a tápkábelnél fogva. Mindig közvetlenül a szivattyú testét fogja meg.
 - Az akváriumból való kivétel előtt kapcsolja ki és húzza ki a szivattyút.
 - A maximális merülési mélység 3 méter.
 - Ha hosszabbítót használ, győződjön meg róla, hogy az megfelelő a szükséges feszültséghez és áramerősséghez.
-

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A szivattyút csak a termékspecifikációkban megadott feszültség- és frekvenciatartományon belül használja.
 - Ne használja a szivattyút gyúlékony vagy korrozív folyadékokban. Kizárólag édesvízi és tengeri akváriumokhoz készült.
 - A szivattyúnak működés közben mindig víz alatt kell maradnia. A vízfelszín feletti működtetés maradandó károsodást okozhat.
 - Ne használja a szivattyút 35 °C feletti vagy fagypont alatti hőmérsékletű vízben. A szélsőséges hőmérsékletek károsíthatják a készüléket.
 - Ha a tápkábel megsérül, a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében azonnal hagyja abba a használatot.
 - Ha a szivattyút külső vízkeringető rendszerben használják, győződjön meg arról, hogy minden csőcsatlakozás biztonságosan rögzítve van és teljesen fel van töltve vízzel, miközben az összes bent rekedt levegőt eltávolítják.
-

FIGYELEM

- Karbantartás előtt mindig húzza ki a szivattyút az elektromos aljzathoz.
- Győződjön meg arról, hogy a szivattyú működés közben teljesen víz alatt van.
- Ne emelje vagy mozgassa a szivattyút a tápkábel húzásával.

- A készülék tápkábele nem cserélhető. Ha megsérül, a készüléket nem szabad tovább használni.

TELJESÍTMÉNY

A szivattyú teljesítménye csökkenhet, ha a vízbemenet törmelékkel vagy szennyeződéssel eltömődik. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a bemeneti részt, és távolítsa el minden olyan lerakódást, amely akadályozhatja a víz áramlását.

Ha kisebb vízáramlás szükséges, ennek megfelelően állítsa be az áramlásszabályozó kart.

KARBANTARTÁS

A rendszeres karbantartás segít megőrizni a teljesítményt és meghosszabbítani a szivattyú élettartamát.

1. Távolítsa el az elülső fedelet.
2. Távolítsa el a járókerék fedelét.
3. Óvatosan vegye ki a járókerék egységet.
4. Egy kis kefével tisztítsa meg a belső hengert és az alkatrészeket.
5. Az összeszerelés előtt öblítse le az összes alkatrészt tiszta folyó vízzel.

HIBAEHÁRÍTÁS

Ha a szivattyú nem működik:

Ellenőrizze, hogy a tápellátás csatlakoztatva van-e és megfelelően működik-e. Győződjön meg arról, hogy a szivattyú teljesen víz alatt van és megfelelően van összeszerelve.

MEGJEGYZÉS

A rendszeres karbantartás segít meghosszabbítani a szivattyú élettartamát. A telepítés során ügyeljen arra, hogy a tápcsatlakozó magasabban legyen, mint az akvárium vízszintje. Ez megakadályozza, hogy a víz a tápkábel mentén az elektromos aljzathoz jusson.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.