

DK: LEATHERPATCH – BRUGERVEJLEDNING

Kære kunde


Tak fordi du har valgt vores eksklusive læderreparationstape. Hvis du har spørgsmål, problemer eller bekymringer, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi vil hurtigst muligt tilbyde dig en passende løsning. Hvis du er tilfreds med vores produkt, vil vi desuden sætte stor pris på en positiv anmeldelse!

1. Vores store lædertape er særdeles nem at anvende, da den er bredere end de fleste andre læderreparationslapper. Den selvklæbende læderfilm er ridsefast, vandtæt og nem at rengøre.
2. Den bløde lædertape falder naturligt ind i revner eller pletter og bliver næsten usynlig. Den kan også nemt klippes i forskellige former med en saks.
3. Når du åbner produktet, kan du opleve en kraftig lugt. Læderprodukter har ofte en let lugt i starten, hvilket er ufarligt. Lad blot produktet ligge i et godt ventileret område i et par timer, så forsvinder lugten.
4. Vores selvklæbende læderlapper kan anvendes på de fleste møbeloverflader for at beskytte dem, forbedre udseendet og skjule skader. Med denne læderreparationslap kan du give nyt liv til dine yndlingsmøbler og beklædningsgenstande.
5. Reparationslappen er velegnet til brug på læder, vinyl og mange andre polstringsmaterialer, herunder bilsæder, sofaer, stole, tasker, jakker, bæltter og meget mere.

Anbefalet installationsudstyr:

1. Saks og hobbykniv
2. Lineal
3. Blød klud
4. Hårtørrer

Installationsvejledning:

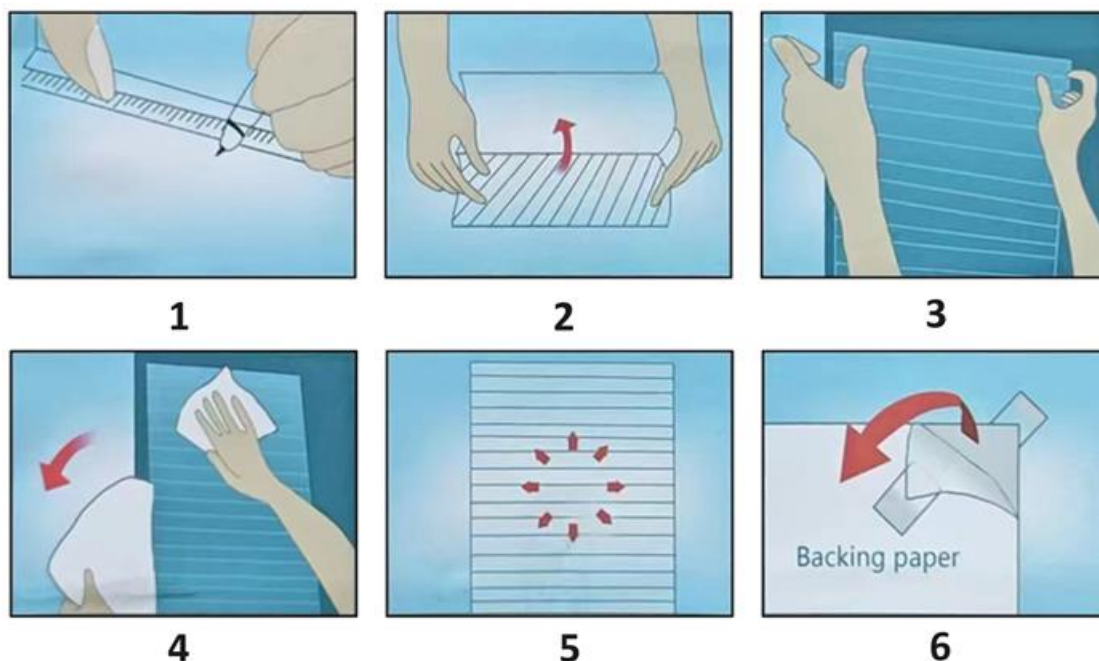

1. Mål området, der skal dækkes, og tegn det op på bagsiden af den selvklæbende folie. Klip folien til i korrekt form eller størrelse, og lad 3–4 mm ekstra hele vejen rundt.
2. Fjern bagpapiret de første 2–3 cm, og fold det ned.
3. Påfør den selvklæbende folie på den ene side.
4. Glat folien ud med en ren klud, mens du gradvist fjerner mere af bagpapiret.
5. Pres eventuelle luftbobler ud fra midten og mod kanterne.
6. Almindelig tape kan bruges som hjælp til nemmere at fjerne bagpapiret.

For optimal vedhæftning af læderlappen:

1. Rengør overfladen grundigt før påføring, eller brug sprit.
2. Efter montering kan du bruge en hårtørrer til forsigtigt at opvarme lappen, så den klæbende overflade binder fuldstændigt til materialet.