OMNICHARGE

Priročnik z navodili

Najlepša hvala za izbiro našega izdelka med tisočimi izdelki, ta izdelek vam lahko omogoči izkušnjo pametne svetlobe + zvočnika Bluetooth + budilke + brezžičnega polnjenja ob istem času.
Izdelek obstaja v večnamenskih nastavitvah, pred uporabo natančno preberite priročnik, če med uporabo naletite na težave, se obrnite na nas.

Shematski diagram

1. Ura in način Bluetooth
2. Zmanjšanje glasnosti/prejšnja skladba
3. Povečanje glasnosti/naslednja skladba
4. Nastavitev ure
5. Zaslon LED za nastavitev/izklop alarma
6. Prilagoditev svetlosti
7. Način osvetlitve

Specifikacije

Vhodna napetost: 12V/2,5A
Brezžični izhod: 5W-7,5W-10W-15W
Izhod LED: 10W
Moč zvočnega stroja: 3W
Material: ABS + PC
Barva izdelka: bela, črna, svetlo siva, rožnata, modra, zelena Način osvetlitve: 256 vrst

Razdalja prenosa: 2-6 mm
Učinkovitost polnjenja: 75%
Delovna frekvenca: 100-205KHZ
Velikost izdelka: 9 * 9,13 * 3,3 palca
Neto teža: 466 g
Maks. Moč radijske frekvence: 7,2 dBm
Frekvenčni spekter: 2,480 GHz

Nasveti za polnjenje

Hitro brezžično polnjenje z močjo 15 W

Združljivost

Applovi telefoni: iphone 14/14 Pro/14 Plus/14 Pro Max/13/13 Pro/13 Pro Max/ 12/12 Pro/12 Pro Max/11/Xs/Max/Xr/X/8/8 Plus

Samsungovi telefoni: Galaxy S22/S22 Ultra/S20/S20+/S20 Ultra/S10/S10+/S9/ S9+/S8/S8+/S7/S7 edge/S6 edge Plus/Note 10/9/8/7/5

Vsak telefon s sistemom Android, ki podpira brezžično polnjenje QI

Slušalke: katerikoli model slušalk, ki podpira brezžično polnjenje

Navodila:

- Nastavitev ure

1. Dvakrat kliknite gumb **M** za vstop v način ure, kliknite gumb za začetek nastavljanja časa, kliknite gumb za nastavitev ure, kliknite gumb za nastavitev minut, nastavite in počakajte 5 sekund za dokončanje nastavitev. 2 minuti po končani nastavitvi ure se naprava samodejno vrne v način Bluetooth;
2. Z dolgim pritiskom na gumb 4 preklopite med 12/24 urnim načinom;

- Nastavitev budilke

1. Z dvakratnim klikom na gumb **M** vstopite v način ure, kliknite gumb **(ura budilka)** za nastavitev alarma, pritisnite gumb **(predvajanje)** za nastavitev ure, pritisnite gumb **(naslednje predvajanje) za** nastavitev minut, nastavite čas in počakajte 5 sekund za dokončanje nastavitve, dokončajte nastavitev logotipa budilke na zaslonu LED, nastavite budilko 2 minuti zatem, ko se naprava samodejno vrne v način Bluetooth;
2. Alarm traja 5 minut in se po 5 minutah samodejno izklopi.Če želite izklopiti alarm v 5 minutah, kliknite gumb **M**, da izklopite trenutni alarm;
3. Izklop budilke: dvakrat kliknite gumb **M** za vstop v način ure, dvakrat kliknite gumb (**ura budilka)** za zaprtje budilke, logotip budilke na zaslonu LED po uspešnem zaprtju izgine:
4. Dolgo pritisnite gumb **(ura)** za 2 sekundi, da vklopite/izklopite digitalni zaslon LED;

•

- Nadzor svetlobe

1. Gumb **(žarnica)**: kliknite gumb **(žarnica),** da vklopite luči, neprekinjen samostojni gumb **(žarnica)** lahko preklaplja barve (10 barvnih načinov osvetlitve), preostale barve in 256 načinov je mogoče upravljati prek aplikacije APP v mobilnem telefonu, dolgo pritisnite gumb **(žarnica)** 2 sekundi, da izklopite luči;
2. **(sonce)** Gumb: kliknite gumb **(sonce), da** prilagodite svetlost svetlobe 1-5 datotek: 20-100%;

- Zvočnik Bluetooth

1. Ko je izdelek vklopljen, je privzeti način Bluetooth, iskanje Bluetooth mobilnega telefona NH-69, dokončanje povezave Bluetooth;
2. **(predvajanje)** Gumb: kliknite za predvajanje prejšnje glasbe, z dolgim pritiskom zmanjšajte glasnost zvočnika Bluetooth;
3. **(playnext)** Gumb: kliknite za predvajanje naslednje glasbe; z dolgim pritiskom povečate glasnost zvočnika Bluetooth;

- Kliknite gumb **M za** prekinitev/predvajanje:
- Pritisnite gumb **M**, da se odzovete na telefonski klic;

Lučka za prebujanje:

Kako nastaviti lučko za prebujanje?
Kliknite "Timing", da začnete nastavljati čas budilne svetlobe;
1) "Z drsenjem izberite napravo" izberite svojo napravo;
2) Kliknite spodnji čas, da začnete nastavljati, potisnite številko za "Čas", da nastavite uro in minute;
3) Kliknite spodnji gumb za teden, da nastavite določeno časovno obdobje za budilno lučko;
4) Kliknite stikalo "Operate" (Deluj), da vklopite lučko za prebujanje, in tako uspešno nastavite lučko za prebujanje;
Ob nastavljenem času bo simulirala zgodnje jutranje sonce in postopoma postajala svetlejša (0-100 %), kar traja 3 minute;
Po 3 minutah lahko trenutno budno luč izklopite z APP ali z dolgim pritisr ;

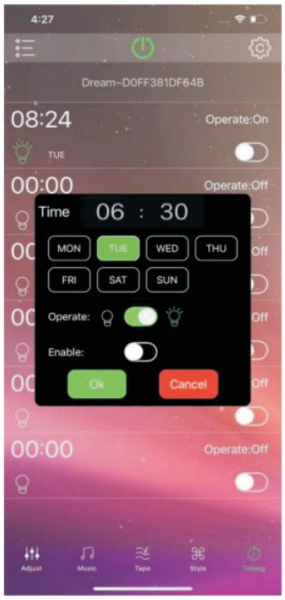

Svetloba za pomoč pri spanju

Svetlobna pomoč za spanje - vaš najboljši jaz se začne z vašim najboljšim spanjem
Stroj za beli šum v spanju: mobilni telefon Povezava Bluetooth Zvočnik Bluetooth: NH-69, lahko predvajate poljuben beli šum in ustvarite udobno spalno okolje za svoj mobilni telefon, da dosežete svoje prilagojene spalne navade.
Strokovnjaki za spanje se strinjajo: Strokovnjaki za spanje: Vsak večer pred spanjem počnemo isto stvar, kar pomaga uravnavati spanec možganov in pripraviti telo na počitek.
Ta izdelek je mogoče prilagoditi na 16 milijonov barv, 256 vzorcev osvetlitve, izbrati najljubšo barvo in prilagoditi vzdušje v spalnici, mobilni telefoni, povezani z zvočniki Bluetooth, lahko predvajajo bel hrup, ki vam ustreza, kar vam pomaga razviti rutino, ki vam ustreza, in doseči spanec, o katerem ste vedno sanjali.

Opombe:

1. Svetlobo za prebujanje je treba nastaviti prek aplikacije HappyLighting APP, budilko pa je treba nastaviti z upravljanjem izdelka;
2. Vse operacije je treba izvajati z vklopljeno funkcijo Bluetooth v telefonu;
3. Bodite pozorni na naslednja vprašanja, sicer lahko pride do nenormalnega polnjenja, visoke temperature polnjenja, prekinjenega polnjenja ali celo do prekinitve polnjenja:

- Uporabite adapter za hitri polnilnik (12 V /2,5 A), ki je standardno priložen temu izdelku. Adapter 5V /1-2A bo povzročil nezadostno napajanje;

- Telefon postavite na sredino indukcijskega območja za brezžično polnjenje;

- Polnilna razdalja je 2-6 mm, zato ne nameščajte ohišja, debelejšega od 2 mm:

- Pri brezžičnem polnjenju ne uporabljajte kovinskih ali magnetnih predmetov v razdalji 6 cm s premerom od sredine hrbtne strani telefona;

- Pri nižji temperaturi je hitrost polnjenja telefona hitrejša. Hitrost polnjenja je pozimi hitrejša kot poleti:

- Od 8:00 do 20:00 se oglasi zvočni signal brezžičnega polnjenja, v drugih urah se zvočni signal samodejno izklopi, prav tako v 12-urnem načinu;

Kaj je v škatli?
Izdelek* 1
Adapter*1
Polnilni kabel*1
Uporabniški priročnik* 1

Navodila vsebujejo skice in slike so simbolične.
Končni izdelek je podoben.

HappyLighting

Uporabniški priročnik

Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo

Povezava Bluetooth

Če napravo prvič uporabljate ali je po premikanju opreme nikoli ne povežete z napravo "HappyLighting", sledite spodnjim korakom:

1. Najprej vstopite v nastavitve telefona in odprite Bluetooth.
   Opomba: Za telefone s sistemom Android potrebujem tudi lokacijske storitve.

2. Drugič, odprite aplikacijo Happy Lighting, ki bo samodejno prebrala in povezala napravo.

1. **Kako dodati izdelek v aplikacijo APP?**

   Korak 1. Prenesite aplikacijo. Poiščite "HappyLighting" v trgovini APP, Android market in Google play ali pa za prenos poskenirajte kodo QR.
   Korak 2. Dodajte napravo v aplikacijo APP.

   1) Vklopite Bluetooth v telefonu;
   2) Odprite aplikacijo HappyLighting in kliknite na simbol v zgornjem levem kotu;
   3) Kliknite "Moja naprava";
   4) kliknite na napravo "Dream~ + serijska številka izdelka", da jo uspešno dodate;

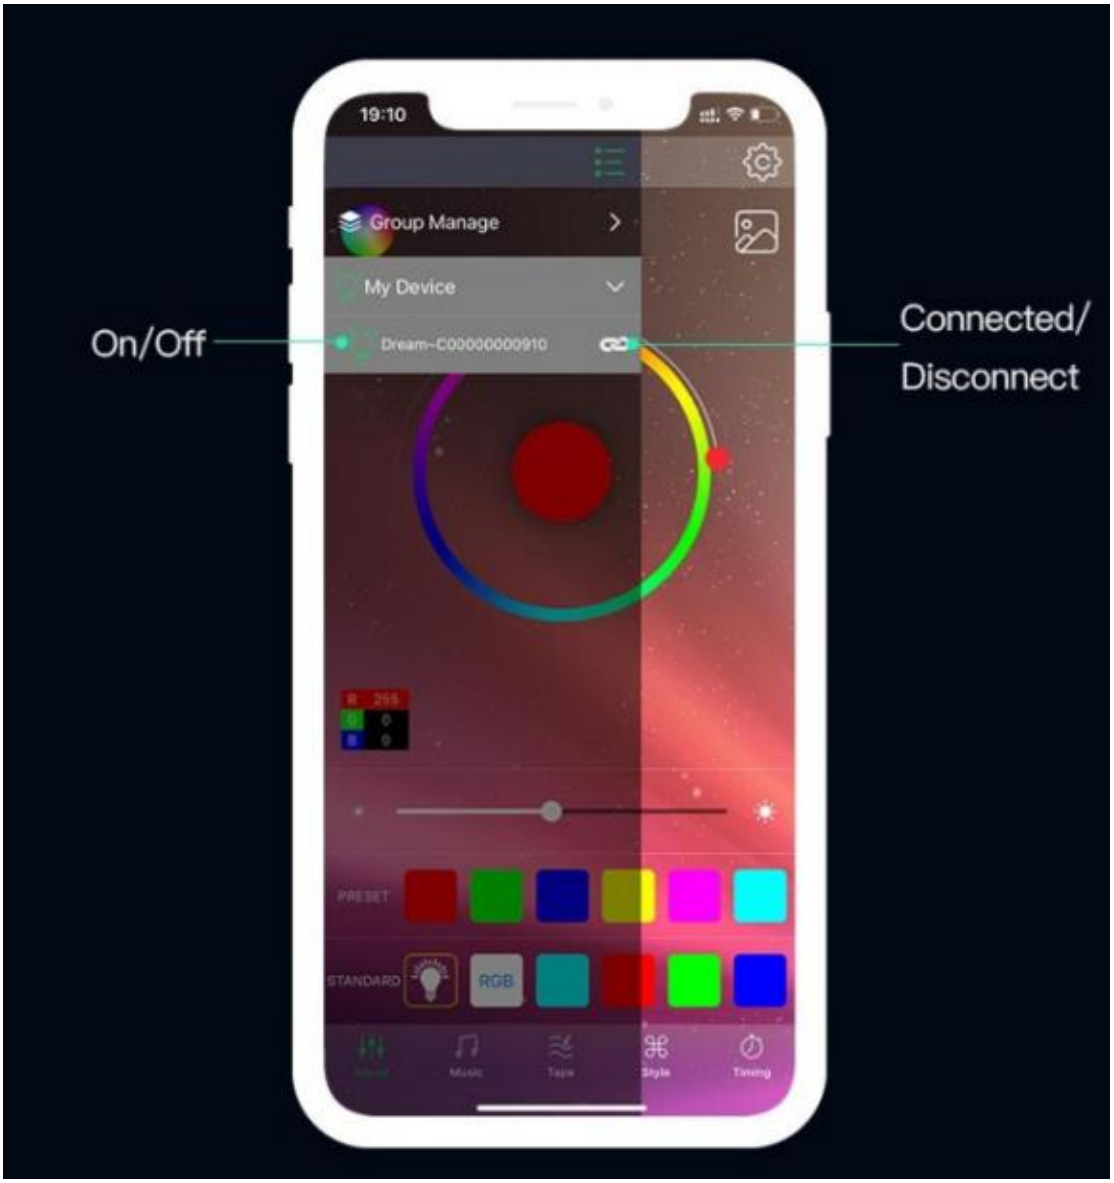

2. Glavni uporabniški vmesnik

A. Prilagodite se: spremenite barve RGB in svetlost.

B. Glasba: Predvajajte glasbo in spreminjajte barve RGB glede na ritem glasbe.

C. Trak:

Mikrofon telefona: Spreminjajte barve RGB z glasovnim ritmom vhodnega mikrofona telefona.

Naprava Mic: spremenite barve RB z glasovnim ritmom vhodnega mikrofona naprave. Uporabniki lahko izbirajo med štirimi načini.

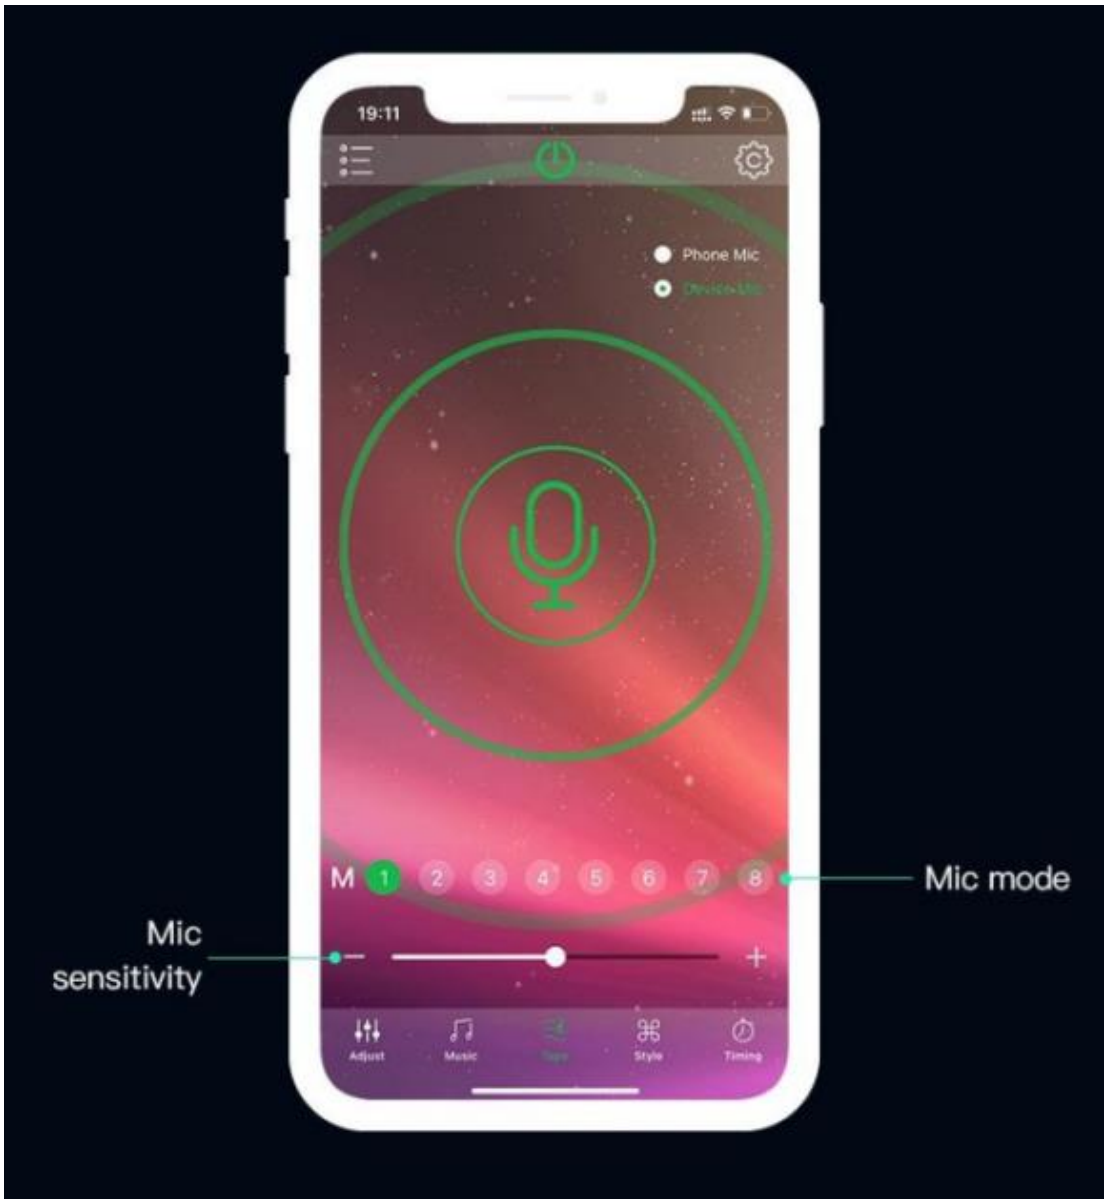

D. Slog: Spremenite barve RGB s fiksnim modelom.

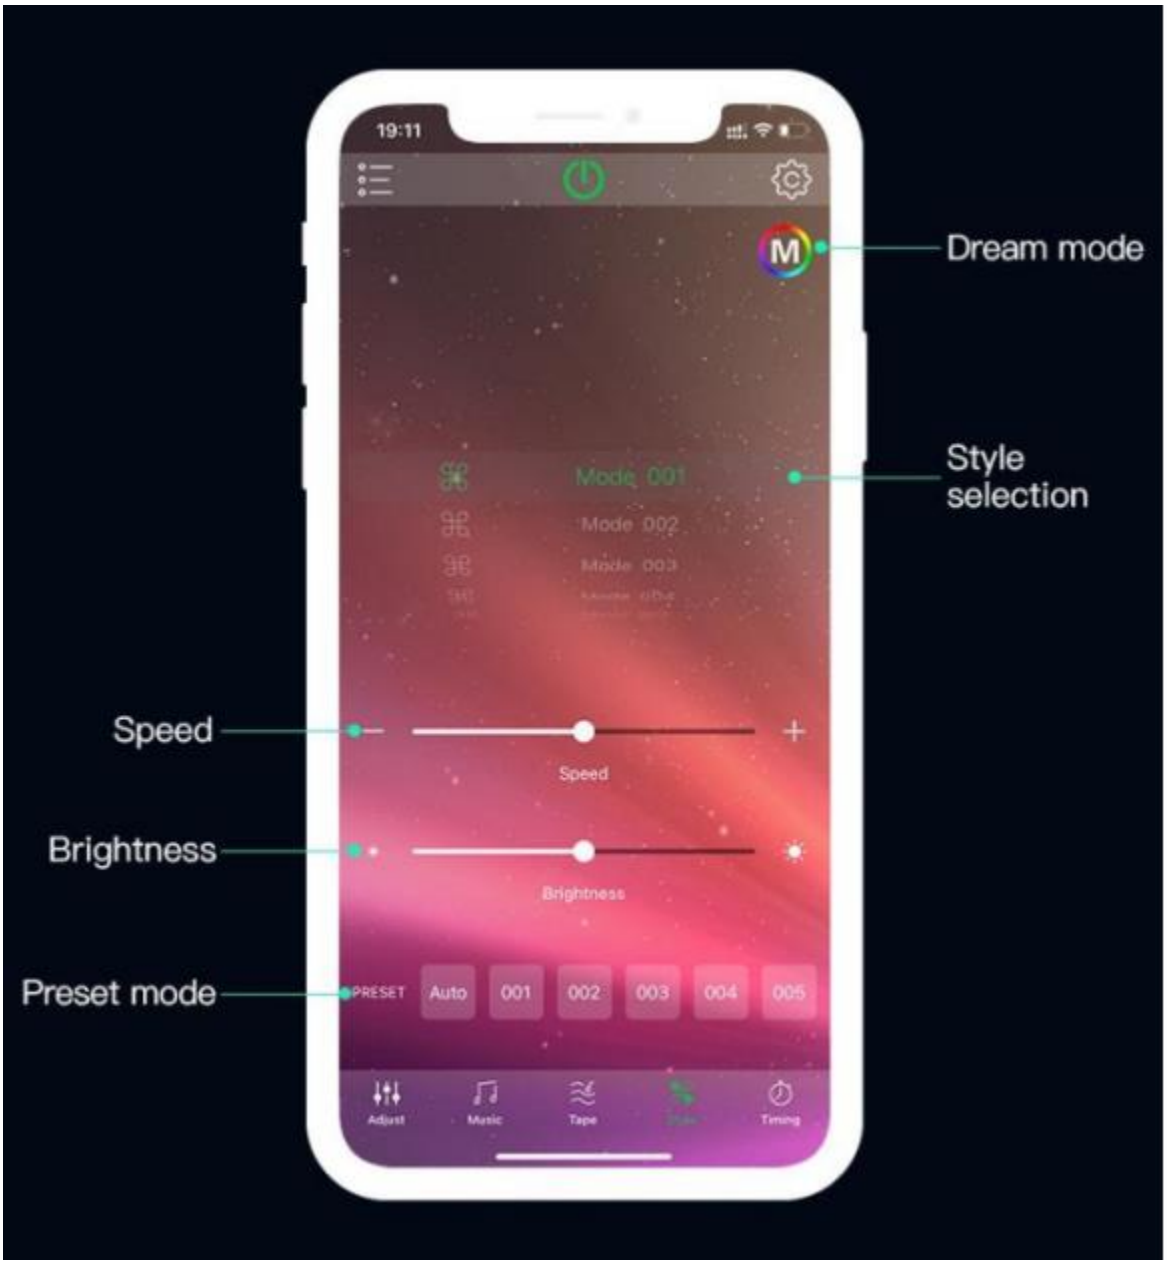

E. Časovni razpored: Nastavite časovnike, lahko samodejno vklopite/izklopite napravo.

F. Nastavitve:

Pretresite: Spreminjajte barve s tresenjem telefona.

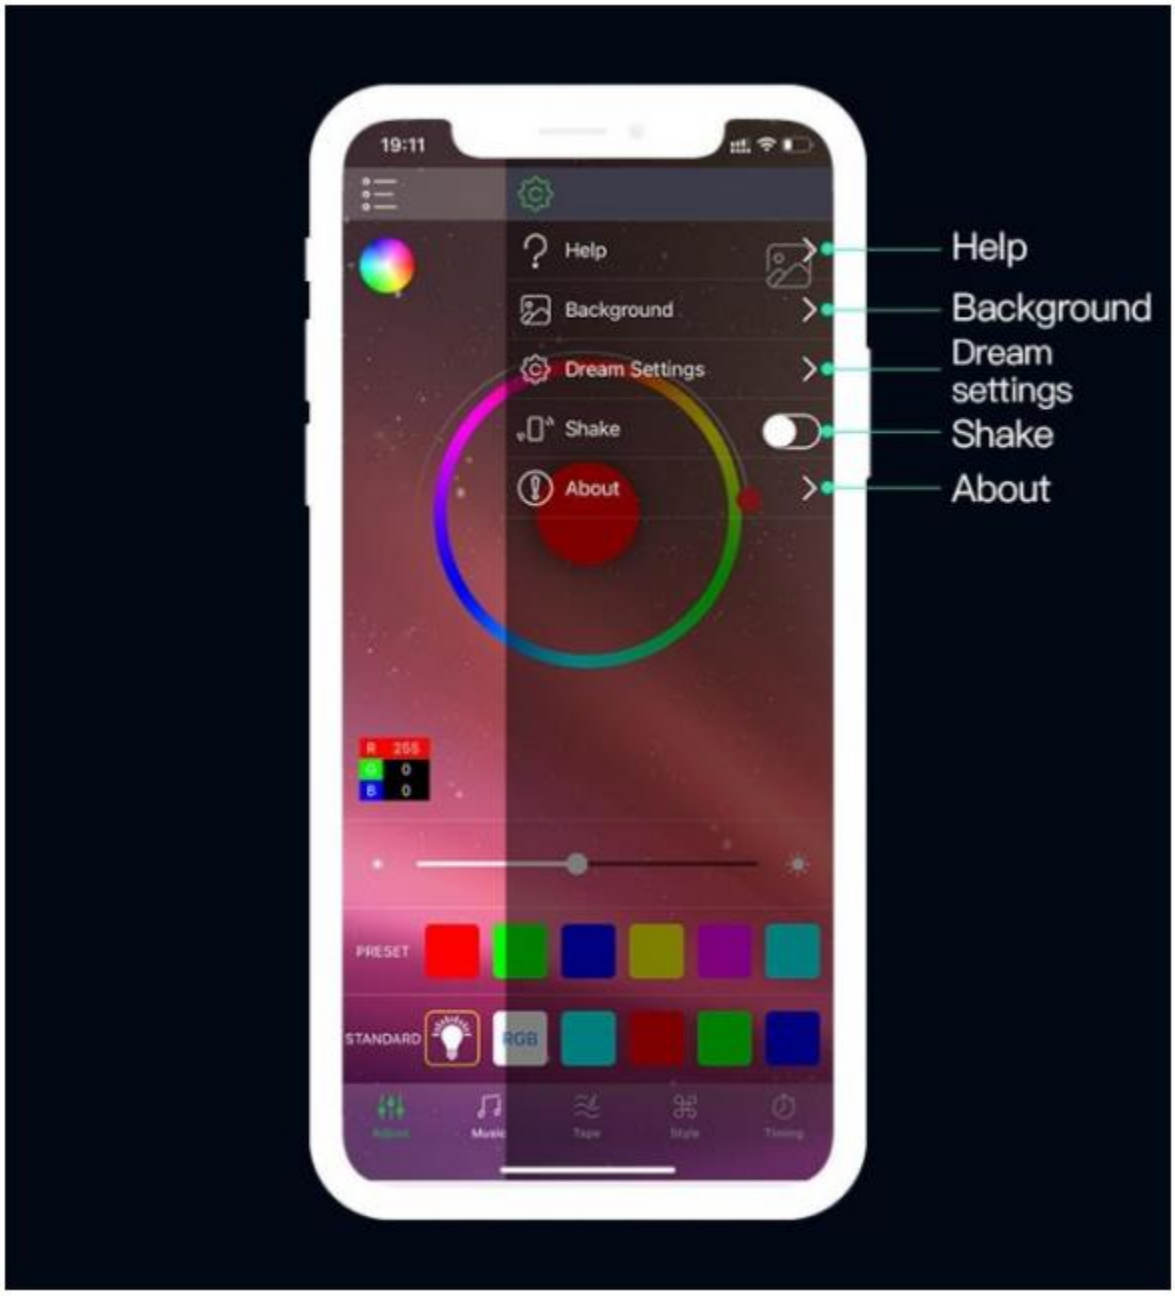

Nastavitve sanj: Pri funkciji mavrice lahko nastavite vrsto LED, zaporedje izhoda RGB, stilsko zanko, povezava zahteva geslo.

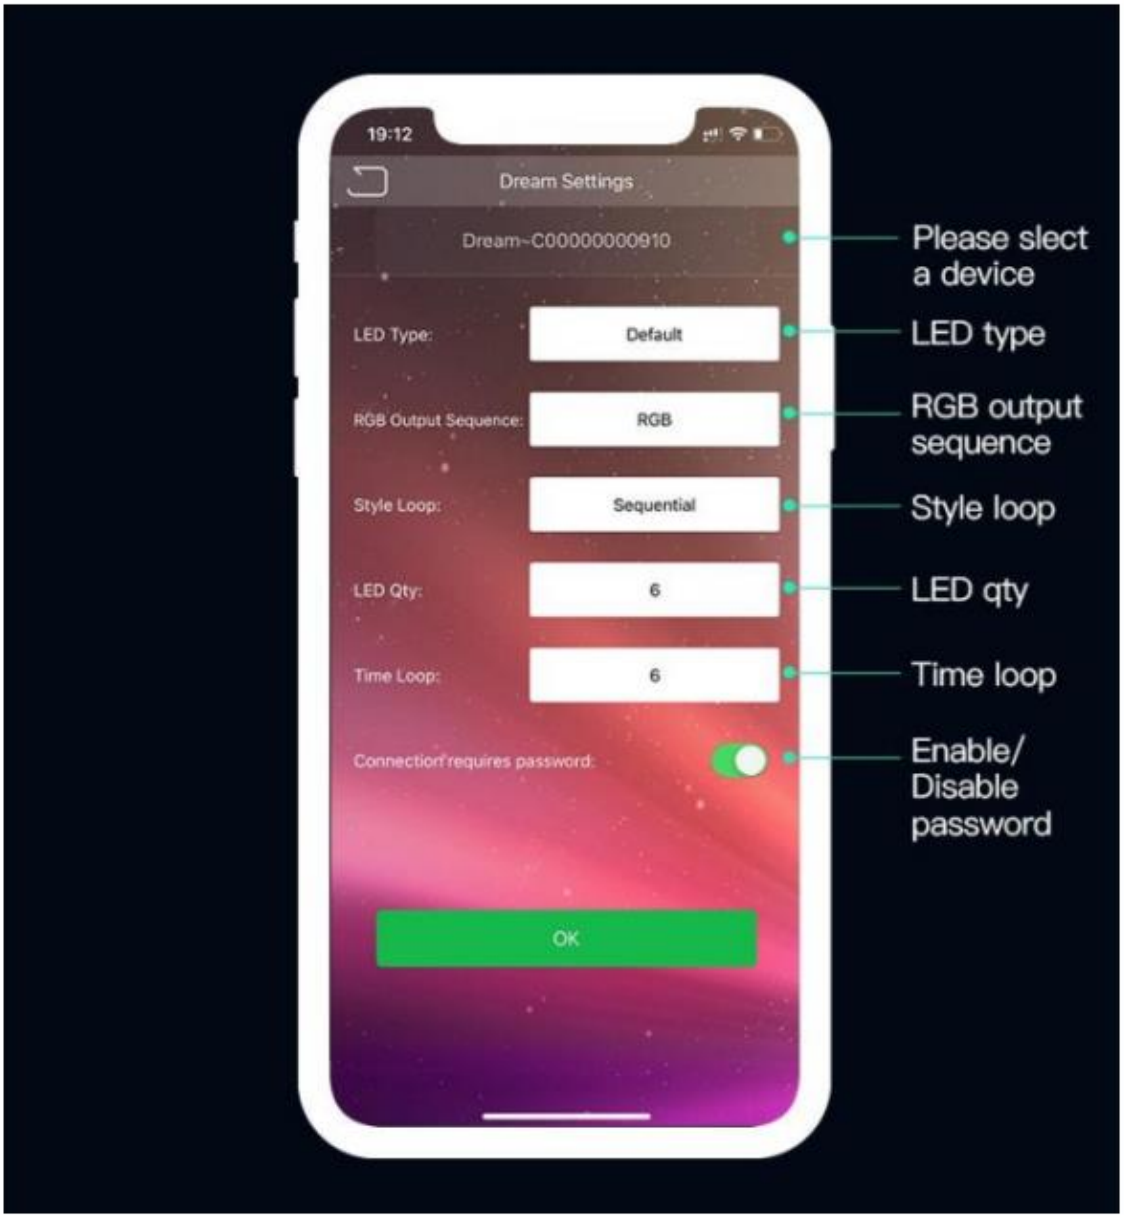

Navodila za recikliranje in odlaganje

Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov; odgovorno ga reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ti lahko ta izdelek prevzamejo v okolju varno recikliranje.

CE Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahteve veljavnih direktiv ES.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

WE, producer: Shenzhenshi Nuohao Technology Co., Ltd.
Address: 3rd Floor, Buiding A-B, Pinchuangyuan Science Partk,42 Industrial Road, Longhua , Shenzhen
Phone: +86-18823202665
Email: 3050935338@163.com

This declaration of conformity is issues under the sole responsibility of the manufacturer

Product name: OMNICHARGE (WIRELESS CHARGER/SMART LIGHT SOUND MACHINE)
Model no.: N69

Has been designed and manufactured in accordance to the following technical regulation:

EMC directive 2014/30/EU

RED directive 2014/53/EU

ROHS directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863

The object of the declaration is in conformity with relevant Union harmonization legislation.

EN 55032:2015/A11:2020 (report no. HX21040212955, Shenzhen HX Detect Certification Co., Ltd., 22.04.2023)

EN 55035:2017/A11:2020 (report no. HX21040212955, Shenzhen HX Detect Certification Co., Ltd., 22.04.2023)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (report no. HX1909091706, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (report no. HX1909091706, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)

ETSI EN 303 417 V1.1.1 (report no. HX1909091707, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)

EN 62311:2008 (report no. HX1909091708, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)

EN 62368-1:2020 (report no. HX210302012160, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (report no. HX1909091709, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)

IEC 62321-1:2013 (report no. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)

IEC 62321-3-1:2013 (report no. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)

IEC 62321-4:2017 (report no. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)

IEC 62321-5:2013 (report no. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)

IEC 62321-6:2015 (report no. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)

IEC 62321-7-1:2015 (report no. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)

EN 62321-7-2:2017 (report no. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)

IEC 62321-8:2017 (report no. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 10, 1236 Trzin, Slovenia, EU.

The products were produced according to the European Union directive and standards.

Producer: Shenzhenshi Nuohao Technology Co., Ltd.
Stamp/signature:
Name/surname: He Lu
Title: Sales Manager
Place and Date: Shenzhen, May 5th, 2023

IZJAVA O SKLADNOSTI
Na podlagi EC directive - CE

Proizvajalec: Shenzhenski Nuohao Technology Co., Ltd.
Naslov: 3rd floor, Building A-B, Pinchuangyuan Science Park, 42 Industrial Road, Shenzhen
Telefon: +86-18823202665
Email: 3050935338@163.com

Izjava o skladnosti je izdana z izključno odgovornostjo proizvajalca.

Ime produkta: **OMNICHARGE (BREZŽIČNI POLNILNIK/ PAMETNI APARAT S SVETLOBNIMI IN ZVOČNIMI UČINKI**
Številka modela: N69

Oblikovanje in proizvodnja je bila narejena v skladu z naslednjimi tehničnimi regulativami:
EMC direktiva 2014/30/EU
RED direktiva 2014/53/EU
ROHS direktiva 2011/65/EU in (EU) 2015/863

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske unije o harmonizaciji.
EN 55032:2015/A11:2020 (poročilo št. HX21040212955, Shenzhen HX Detect Certification Co., Ltd., 22.04.2023)
EN 55035:2017/A11:2020 (poročilo št. HX21040212955, Shenzhen HX Detect Certification Co., Ltd., 22.04.2023)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (poročilo št. HX1909091706, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (poročilo št. HX1909091706, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)
ETSI EN 303 417 V1.1.1 (poročilo št. HX1909091707, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)
EN 62311:2008 (poročilo št. HX1909091708, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)
EN 62368-1:2020 (poročilo št. HX210302012160, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 (poročilo št. HX1909091709, Shenzhen HX Detect Certification Co., LTd., 04.03.2021)
IEC 62321-1:2013 (poročilo št. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)
IEC 62321-3-1:2013 (poročilo št. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)
IEC 62321-4:2017 (poročilo št. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)

IEC 62321-5:2013 (poročilo št. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)
IEC 62321-6:2015 (poročilo št. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)
IEC 62321-7-1:2015 (poročilo št. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)
EN 62321-7-2:2017 (poročilo št. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)
IEC 62321-8:2017 (poročilo št. SJS2302122ZF, Shenzhen SJS Testing Technology Services Co., Ltd.)
Uvoženo s strani HS Plus d.o.o., Gmajna 10, 1236 Trzin.
Produkti so bili izdelani v skladu z direktivami in standardi EU.

Za in v imenu (proizvajalec): Shenzhenshi Nuohao Technology Co., Ltd.
Žig/podpis:
Ime/priimek: He Lu
Naziv: Sales Manager
Kraj in datum: Shenzhen, 05.05.2023