

CZ: LUMISCOPE – NÁVOD K POUŽITÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Displej: 4,3palcový barevný LCD displej

Horizontální úhel pohledu: 70°

Délka kabelu: 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m

Ohnisková vzdálenost: 3–10 cm

Vodotěsnost: IP67 (pouze čočka)

Průměr čočky: 5,5 mm / 8 mm


Kapacita baterie: 2000 mAh

Výdrž baterie: cca 3–4 hodiny

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek je určen pouze pro průmyslovou inspekci.
 - Neudeřujte sondou kamery a netahejte za kabel silou.
 - Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokou teplotou, silným magnetickým polem nebo v extrémně jasném prostředí.
 - Používejte pouze domácí nabíječku 5V, která splňuje bezpečnostní normy.
 - Vyvarujte se vystavení zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám. Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, nabijte jej alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k poškození nadměrným vybitím baterie.
 - Nepoužívejte korozivní chemikálie k čištění zařízení.
 - **UPOZORNĚNÍ:** Toto je průmyslová inspekční kamera. Není určena pro lékařské účely ani pro vyšetřování lidí.
-

PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ

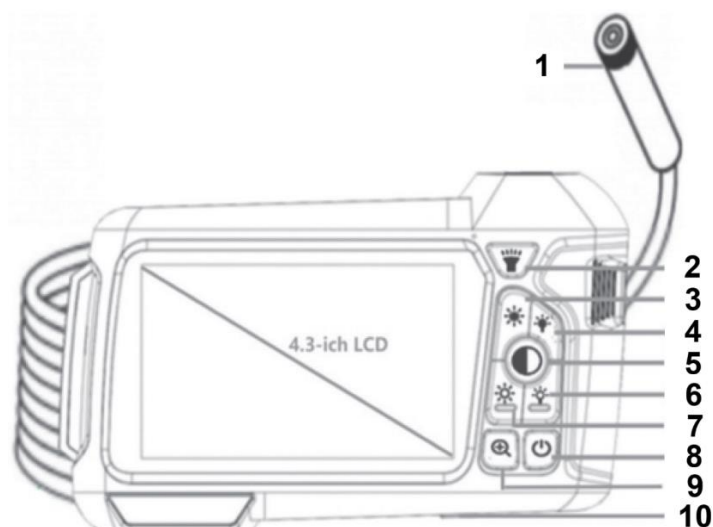

1. Kamera
2. Pomocné světlo

3. Jas displeje +
 4. LED kamery +
 5. Přepínání barva / černobílý / duální kamera
 6. LED kamery –
 7. Jas displeje –
 8. Zapnutí/vypnutí
 9. Zoom
 10. USB Type-C port
-

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Toto zařízení je vysoce výkonná průmyslová inspekční kamera s 4,3palcovým barevným LCD displejem s vysokým rozlišením.
 - Ergonomicky navrženo pro pohodlné ovládání jednou rukou.
 - Podporuje 3× digitální zoom.
 - Vybaveno nastavitelným pomocným LED světlem pro použití ve tmě.
 - Vodotěsnost IP67 platí pouze pro čočku kamery.
 - Vysoké rozlišení senzoru kamery poskytuje jasný obraz vhodný pro různé inspekční podmínky.
 - Optimální ohnisková vzdálenost: 3–10 cm
-

FUNKCE TLAČÍTEK

1. **Tlačítko napájení:** Stiskněte a podržte 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.
 2. **Zoom:** Stiskněte pro 3× přiblížení; stiskněte znovu pro návrat do normálního zobrazení.
 3. **Jas displeje (–):** Postupně snižuje jas: 100% → 80% → 60% → 0%.
 4. **Jas displeje (+):** Postupně zvyšuje jas: 0% → 60% → 80% → 100%.
 5. **LED kamery (–):** Postupně snižuje jas LED: 100% → 80% → 60% → 0%.
 6. **LED kamery (+):** Zvyšuje jas LED: 0% → 60% → 80% → 100%.
 7. **Přepínání barva / černobílý / duální kamera:**
 - Přepněte do režimu černobílý pro lepší viditelnost ve tmě.
 - Přepínejte mezi přední a boční kamerou (pouze u modelů s duální kamerou).
 8. **Pomocné světlo:** Aktivuje doplňkové osvětlení podle potřeby.
-

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

1. **Problém:** Zařízení se nedá zapnout

Řešení:

- Před použitím plně nabijte baterii.
- Zkontrolujte, zda je nabíječka správně připojena.

2. **Problém:** Zařízení se nevypne nebo nereaguje

Řešení: Resetujte zařízení nalezením otvoru RESET na zadní straně displeje a stisknutím pomocí resetovací jehly nebo kancelářské sponky.

3. Problém: Zpoždění nebo prodleva při výstupu obrazu

Řešení:

- Zkontrolujte, zda má baterie dostatek energie.
- Restartujte zařízení.

4. Problém: Obraz je nejasný

Řešení: Ujistěte se, že vzdálenost mezi kamerou a objektem je v optimálním ohniskovém rozsahu (3–10 cm). V případě potřeby vyčistěte čočku kamery alkoholovým ubrouskem.

5. Problém: Problémy s nabíjením

Řešení: Použijte nabíječku 5V=1A. Adaptéry pro rychlé nabíjení nejsou podporovány.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.