SK: ARTIGRAV – NÁVOD NA POUŽITIE

PREHĽAD PRODUKTU

ARTIGRAV je bezdrôtové nabíjateľné gravírovacie pero na gravírovanie a jemnú detailnú prácu. Má tri rýchlostné stupne, zobrazenie zaťaženia a automatickú ochranu proti preťaženiu. Súčasťou balenia je karbidová fréza a 30 diamantových nástavcov.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU


Názov produktu: ARTIGRAV
Číslo modelu: C01
Rýchlostné stupne: 3 (cca 8000, 15000 a 21000 ot./min)
Batéria: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Spôsob nabíjania: USB Type-C
Vstup: 5V ⎓ 1A

OBSAH BALENIA

- Gravírovacie pero ARTIGRAV × 1
- Kryt pera × 1
- Karbidová fréza × 1
- Diamantové nástavce × 30
- Nabíjací kábel USB Type-C × 1
- Používateľská príručka × 1

USB nabíjačka nie je súčasťou balenia.

ČASTI A OVLÁDACIE PRVKY

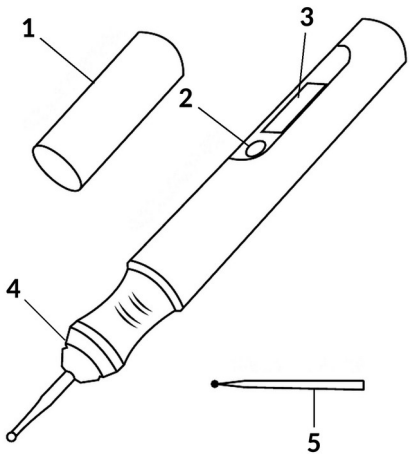


1. **Kryt pera**
2. **Tlačidlo zapnutia**
3. **Displej**
4. **Klieština**
5. **Karbidová fréza**

PRED POUŽITÍM

- Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte celú túto príručku.
- Pred prvým použitím batériu úplne nabite (pozri „Nabíjanie“).
- Pripravte si čisté a bezpečné pracovné miesto a vždy noste ochranné okuliare.

NÁVOD NA POUŽITIE

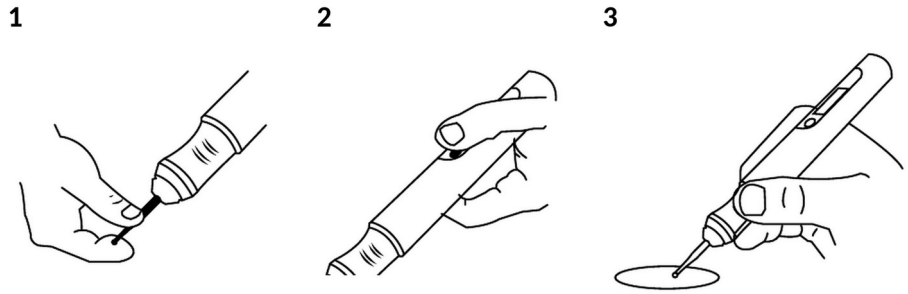

1. Vloženie nástavca

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Vložte nástavec do **klieštiny** a jemne ho zatlačte, kým pevne nedosadne.

Po spustení motora vnútorný mechanizmus nástavec automaticky zaistí.

2. Zapnutie a voľba rýchlosti

1. Jedným stlačením **tlačidla zapnutia** zariadenie zapnite. Pracuje na rýchlostnom stupni 1 (cca 8000 ot./min).
2. Ďalším stlačením **tlačidla zapnutia** prepnete na rýchlostný stupeň 2 (cca 15000 ot./min).
3. Tretím stlačením **tlačidla zapnutia** prepnete na rýchlostný stupeň 3 (cca 21000 ot./min).

3. Gravírovanie a ochrana proti preťaženiu

1. Držte zariadenie ako pero a veďte nástavec po povrchu obrobku.
2. Počas používania **displej** zobrazuje aktuálne zaťaženie motora.
3. Ak je zaťaženie príliš vysoké, rozsvieti sa indikátor preťaženia. Znížte tlak na nástavec.
4. Ak preťaženie trvá 2 sekundy, zariadenie sa na ochranu motora automaticky vypne. Stlačením **tlačidla zapnutia** ho znova zapnete.

4. Vypnutie

1. Opakovane stláčajte **tlačidlo zapnutia**, kým sa zariadenie nevypne. Na rýchlostnom stupni 3 ho vypne jedno ďalšie stlačenie.

NABÍJANIE

1. Pripojte nabíjací kábel USB Type-C k nabíjaciemu portu zariadenia.
2. Druhý koniec kábla pripojte k USB nabíjačke s výstupom 5V ⎓ 1A.
3. Po úplnom nabití batérie nabíjací kábel odpojte.

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri používaní zariadenia vždy noste ochranné okuliare.
- Zariadenie používajte iba v čistom, suchom a bezpečnom prostredí.
- Udržiavajte tekutiny a vlhkosť mimo zariadenia.
- Udržiavajte prsty, vlasy, voľné oblečenie a šperky mimo dosahu rotujúceho nástavca.
- Pred výmenou nástavca alebo odložením zariadenia ho vypnite a počkajte, kým sa nástavec zastaví.
- Nástavce sa môžu počas používania zahriať. Pred dotykom ich nechajte vychladnúť.
- Nepoužívajte poškodené ani ohnuté nástavce.
- Netlačte na nástavec príliš silno. Používajte zariadenie v rámci jeho rozsahu zaťaženia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené. Zariadenie neotvárajte ani neupravujte.
- Zariadenie, nástavce a obal uchovávajte mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSŤ BATÉRIE

- Zariadenie obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu. Zariadenie neotvárajte a nepokúšajte sa batériu sami vybrať, rozobrať ani vymeniť.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu vody, otvoreného ohňa a zdrojov tepla, ako sú ohrievače. Nenabíjajte ho v horúcom prostredí a nikdy ho nehádžte do ohňa.
- Ak zariadenie vyteká, vydáva zápach, zahrieva sa, deformuje alebo mení farbu, okamžite ho prestaňte používať a odstráňte ho z dosahu otvoreného ohňa.
- Počas nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Zariadenie nabíjajte iba USB nabíjačkou s výstupom 5V ⎓ 1A.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte nabíjací kábel.
- Po každom použití utrite prach suchou handričkou. Nepoužívajte vodu ani tekuté čistiace prostriedky.
- Nasaďte na zariadenie kryt pera a uložte ho spolu s nástavcami na suchom mieste mimo dosahu detí.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:

Zariadenie obsahuje vstavanú batériu. Batériu sami nevyberajte. Na konci životnosti výrobku odovzdajte zariadenie na zbernom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

CE

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.