

EE: NAILBLAST - KASUTUSJUHE

OHUTUSJUHE

1. Selle toote kasutajad peavad tundma ja järgima NAILBLASTi kasutamise ohutusnõudeid. Ohutus ehitusplatsil on esmatähtis ja kasutajad peavad seadma esikohale enda ja teiste ohutuse.
2. Ärge kunagi mängige ega tegelege NAILBLASTiga hobuste mängimisega. Ärge andke tööriista volitamata isikutele, eriti meelelahutuslikuks kasutamiseks.
3. Lubamatud muudatused või mitteoriginaalsete lisaseadmete kasutamine võib ohustada tööriista funktsionaalsust ja ohutust. Tulemuseks võivad olla tõsised kahjustused või isikukahjustused.
4. Ärge kasutage NAILBLASTi tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas.
5. Ärge kunagi vajutage NAILBLASTi naelapead käsitsi.
6. Ärge suunake naelatoru enda või teiste vastu. Oodake alati 3 sekundit pärast tulistamist, enne kui eemaldate naelad.
7. Ärge suruge naelatoru otsa enda või teiste vastu.
8. See toode on ette nähtud ainult lae alusrõngaste kinnitamiseks. Ärge kasutage seda pealekandmiseks või mis tahes muudeks rakendusteks, mis võivad kahjustada pinda.
9. Kasutage ainult selle toote jaoks ettenähtud naelu. Muud kinnitusvahendid võivad põhjustada talitlushäireid.
10. Lõpetage NAILBLASTi kasutamine viivitamatult, kui see ei toimi korralikult. Parandage probleem kiiresti, vahetades vigased osad välja.
11. Osade asendamisel kasutage ainult tootja originaaltarvikuid.
12. Osade üksikasjalikku jaotust leiate struktuuriskeemilt ja komponentide nimetustelt.
13. Kasutage ainult ettevõtte poolt ettenähtud naelu. Mitte-originaalsete naelte kasutamine võib kahjustada tööriista ja kahjustada selle funktsionaalsust.
14. Säilitage naelu jahedas, kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoidke neid tules, soojusallikatest ja lastest eemal. Vältige nende säilitamist koos hapete, aluste või oksüdeerivate ainetega.
15. Tulekahju korral kustutage naelad veega. Ärge katke liivaga.
16. Toote kasutamisel hoidke summuti katet kindlalt kinni, et vältida juhuslikku tühjendamist.
17. Kandke alati sobivaid kaitsevahendeid, näiteks kaitseprille, kiivrit, kõrvakaitseid ja kindaid, ning veenduge, et kõik tööpiirkonnas viibijad teevad sama.



1. Kandke kaitseprille.
2. Kandke kaitsekiivrit.
3. Kandke kõrvakaitseid
4. Kandke kaitsekindaid

HOIATUS


- Kui naelu ei saa täielikult naelatorusse laadida, ärge püüdke neid pigistamise või haamriga sisse suruda. See võib põhjustada naelte kinnijäämist ja põhjustada tööriista kahjustumist või kasutaja vigastamist.

- Veenduge, et kinnituskoht ei oleks liiga lähedal aluspinna servale. Hoidke vähemalt 75 mm kaugus betooni servast ja vähemalt 25 mm kaugus terase servast.



STRUKTUURISKEEM JA KOMPONENTIDE NIMETUSED

1. Mürakate
2. Summuti
3. Võimsuse reguleerimiskruvi
4. Tegevuskomplekt
5. Nõelkanüül
6. Tagasipaneku vedru
7. Pins
8. Nõel
9. Nõelapõhi
10. Ohutusnõel
11. Ohutusvedru
12. Püstoli korpus
13. Piirangutäpp
14. Hülss
15. Päästikvedru
16. Vedru alus
17. Ühendaja
18. Käepide

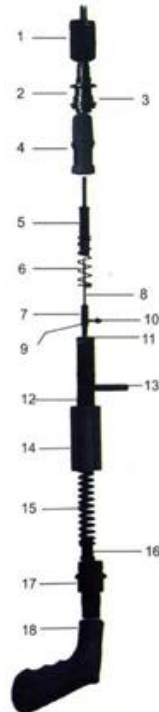

TOOTE HOOLDUS

Puhastage summuti kate ja naelatoru iga 200 kasutuskorra järel. Pärast iga 500 kasutuskorra järel võtke tööriist lahti ja puhastage see põhjalikult, et eemaldada kõik jäägid. Regulaarne puhastamine rasvaärastusvahendiga tagab tööriista optimaalse töövõime ja pikendab selle kasutusiga.

OLULISED MÄRKUSED

- Enne lahtivõtmist ja puhastamist veenduge, et tööriistas ei ole naelu. Ärge suunake naela otsa enda või teiste inimeste poole.
1. Kasutage lahjendatud tööstuslikku puhastusvahendit või rasvaärastusspreid. Pihustage või küürige pindu, lastes puhastusvahendil mõjuda 3 kuni 5 minutit. Loputage veega ja kuivatage rätiku või paberiga.

2. Järgige lahtivõtmisel vastupidises järjekorras kokkupaneku samme. Naelatoru eemaldamiseks hoidke summutist kinni ja keerake mutrivõtit spetsiaalse tööriistaga päripäeva.
 3. Puhastage kõik osad, sealhulgas summuti kate, naelatoru, nõelamuhv ja resetvedru, et eemaldada kõik kogunenud jäägid.
 4. Monteeri tööriist uuesti kokku vastavalt õigetele kokkupaneku sammudele.
- Kasutage õlivaba katlakivieemaldajat. Õlipõhised puhastusvahendid võivad põhjustada kiiremat tolmu kogunemist.

TÕRKEOTSING

Probleem: nael on naelatorusse kinni jäänud

Tõmmake korduvalt summuti katet, et nael uuesti kinni panna.

Hoiatus: Ärge püüdke naelu jõuga või koputades eemaldada. See võib põhjustada naela ootamatut väljalangemist ja vigastusi.

Probleem: Tööriist ei süüta

1. Veenduge, et aluspind on kinnitamiseks sobiv ja et naelatoru on risti aluspinnaga.
2. Pärast 3 sekundit eemaldage nael ja kontrollige, kas torus on ummistusi või võõrkehi.
3. Kontrollige, kas süütepliiats on kahjustatud. Kui see on nii, vahetage see välja.
4. Kui tööriist ikka veel ei süüta, võtke abi saamiseks ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Probleem: lööklaine on liiga vali

Veenduge, et naelatoru on risti aluspinnaga. Kontrollige, kas summutis on liigseid jääke või kas väljalaskeava on ummistunud.

Probleem: naelad ei ole korralikult sisse löödud või painduvad

Kontrollige, kas kinnituspunktis on sisseehitatud tugevdus või kõva kiviklibu. Asetage ümber ja proovige uuesti. Kui probleem püsib, võtke edasise abi saamiseks ühendust kohaliku edasimüüja spetsialistiga.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.