

SR (Latn.): BULBCAM - KORISNIČKO UPUTSTVO

Prenosna sigurnosna kamera

Hvala što ste odabrali naš proizvod.

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ih za buduću referencu.

SADRŽAJ PAKOVANJA:

- 1 × Kamera
- 1 × Držač
- 1 × Paket šrafova
- 1 × Korisničko uputstvo

GLAVNE FUNKCIJE



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Karakteristika	Specifikacija
Aplikacija	HDIOTCamera
Video format	AVI
Video kodiranje	M-JPEG
Rezolucija videa	1080 × 720
Brzina kadrova	33,27 FPS
Softver za reprodukciju	Glavni video plejeri
Format slike	JPG
Napon punjenja	5V
Tip interfejsa	Interfejs za sijalično grlo
Podržana memorija	Do 128GB
Podržani sistemi	Android / iOS

Karakteristika	Specifikacija
Frekvencijski opseg	2,4 GHz
Maks. RF snaga	10 dBm
Tip priključka	E27
Radni napon	AC 100-240V, DC 12V-2A, 50-60Hz
Potrošnja energije	24W

INSTALACIJA APLIKACIJE

Pomoću mobilnog telefona skenirajte QR kod ispod. Odaberite iOS ili Android verziju prema operativnom sistemu svog uređaja i instalirajte aplikaciju.

Naziv aplikacije: HD IOT Camera



PODEŠAVANJE UREĐAJA

Uključivanje uređaja

1. Povežite uređaj na 5V napajanje pomoću priloženog USB kabla.
2. Plava indikatorska lampica ostaće uključena, što znači da je uređaj u stanju pripravnosti.
3. Kada je mrežna konfiguracija uspešna, crvena lampica će jednom zatreptati.

OPCIJA 1: LOKALNI REŽIM

- Ako WiFi nije dostupan, možete koristiti AP režim. Efektivni domet signala je do 10 metara.
- Omogućeno je lokalno nadgledanje i pregledanje.

Napomene:


1. Svaki uređaj ima jedinstveno WiFi ime (ID uređaja) u formatu „PZT.....“.
2. U lokalnom režimu nije podržano daljinsko rotiranje objektiva. Ako želite snimati i skladištiti video zapise, ubacite TF karticu.

OPCIJA 2: UDALJENI REŽIM


Za potpunu funkcionalnost i daljinsko nadgledanje pratite sledeće korake:

1. Osigurajte da je u blizini uređaja dostupan 2,4 GHz WiFi signal.
2. Uključite kameru; plava lampica će treptati, označavajući režim pripravnosti.
3. Povežite svoj telefon na istu WiFi mrežu, otvorite aplikaciju **HDIOTCamera** i pratite sledeće korake:

- Dodirnite **Podešavanja** i izaberite **Dodaj WiFi**

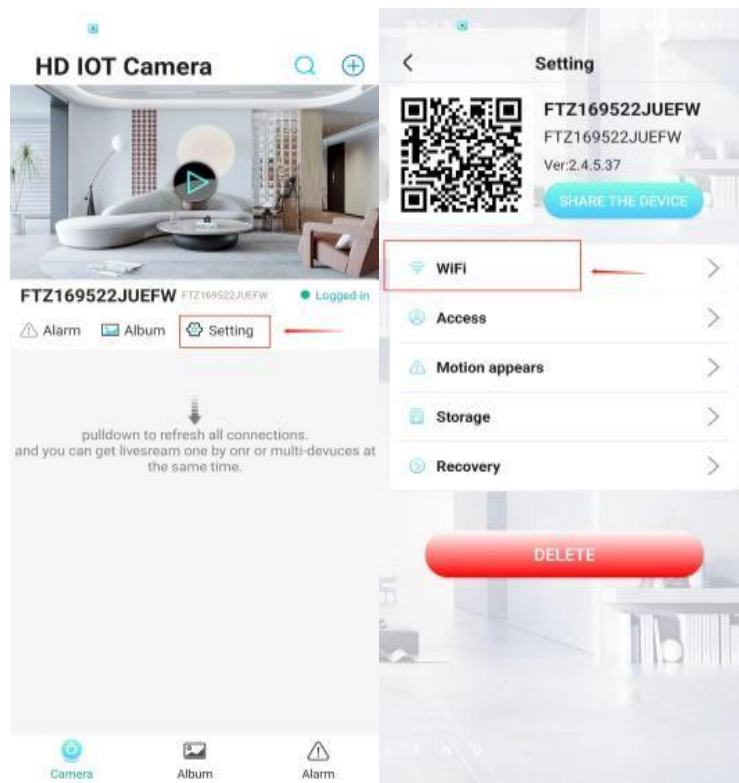

- Izaberite svoju WiFi mrežu, unesite lozinku i kliknite **U redu**.

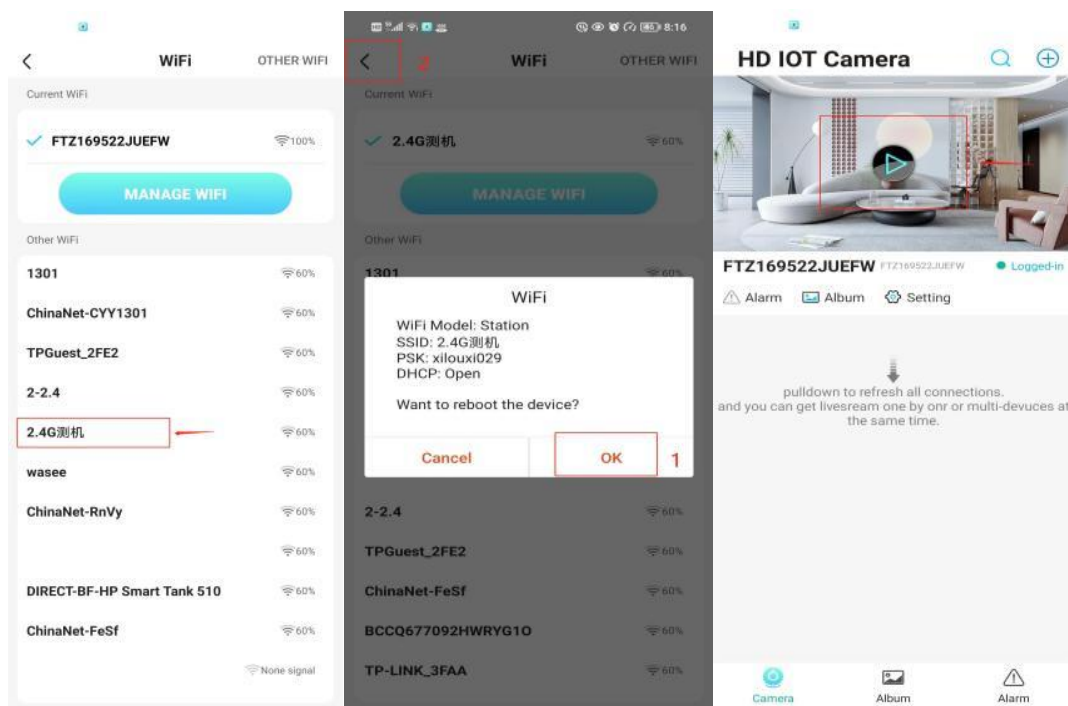

- Pregled kamere sada će se prikazati na početnoj stranici aplikacije.


IKONE & DUGMAD

Početna stranica:



1. Dodaj uređaj
2. Status mreže
3. Podešavanja
4. Album
5. Pregled kamere
6. ID uređaja
7. Meni kamere
8. Pregled snimaka
9. Meni alarma

Stranica videa:

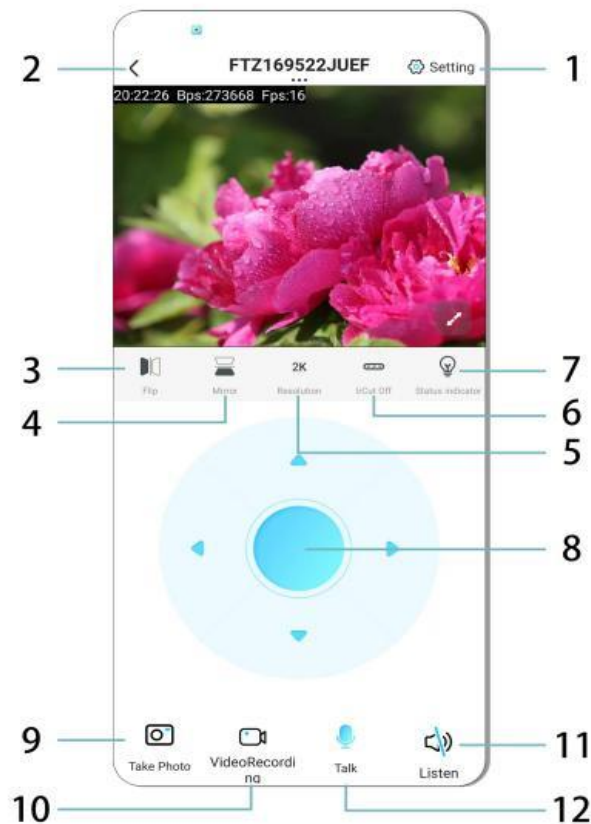

1. Podešavanja
2. Dugme za povratak
3. Okreni sliku levo/desno
4. Okreni sliku gore/dole
5. Podeši kvalitet slike
6. Uključi noćni režim
7. Indikator statusa
8. Podeši položaj kamere
9. Snimi fotografiju
10. Snimi video zapis
11. Slušaj (uključeno/isključeno)
12. Dugme za interfon (uključeno/isključeno)

MEMORIJA & SNIMANJE

1. Ubacite TF karticu (maks. 128GB) za skladištenje snimaka.
2. Karticu umetnite dok je uređaj isključen.
3. Kamera će automatski početi snimanje i čuvati video zapise u sekcijama.
4. Kada je memorija puna, stariji snimci će se automatski brisati.

Napomene:

- Ako TF kartica ne funkcioniše ispravno, izvadite je, formatirajte i ponovo ubacite.
- TF kartica mora biti najmanje **Class 4 (C4)** standarda ili višeg.

VAŽNE INFORMACIJE


1. Ako mrežna konfiguracija ne uspe, proverite WiFi lozinku (**podržan je samo 2,4 GHz WiFi**).
 - Ako problem i dalje postoji, pritisnite i držite dugme za reset 5 sekundi dok indikatorna lampica ne počne brzo da treperi kako biste vratili fabrička podešavanja.
2. Ako se uređaj u aplikaciji prikazuje kao **van mreže**, proverite da li je ispravno napajan, a zatim dodirnite **Osveži**.
3. Naziv i lozinka uređaja mogu se prilagoditi.
 - o **Podrazumevana lozinka:** admin

BEZBEDNOSNE MERE

1. Pre upotrebe proverite kompatibilnost napona. Nepravilan napon može oštetiti uređaj.
2. Ispravno instalirajte uređaj i isključite napajanje pre montiranja.
3. Tokom rada uređaj generiše toplotu; ne postavljajte ga u zatvorene prostore.
4. Nemojte dodirivati kameru nakon dužeg rada kako biste izbegli opekotine.
5. Koristite kameru u skladu sa zakonima o privatnosti.

INSTALACIJA

1. Uvijte kameru u **E27** grlo sijalice i uključite prekidač napajanja.
2. Povežite se na WiFi putem aplikacije.
3. **Nema potrebe za bušenjem, ožičenjem ili složenim podešavanjem.**
4. Podešavanje se završava u roku od nekoliko minuta putem mobilne aplikacije.

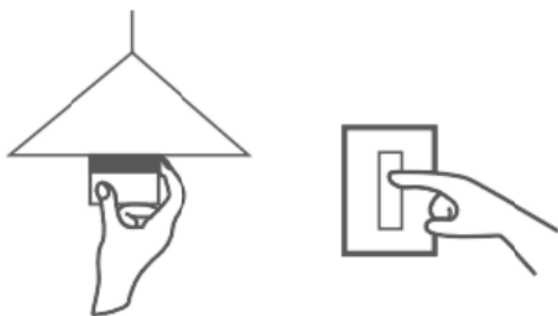

ODRŽAVANJE

- Uređaj ne sadrži delove koje korisnik može sam servisirati. Popravke sme obavljati samo kvalifikovano osoblje.
 - Očistite uređaj suvom ili blago vlažnom krpom; nemojte koristiti rastvarače ili sredstva na bazi alkohola.
 - Objektiv čistite mekom, suvom krpom.
 - Ne postavljajte uređaj u prašnjavu, vlažna ili ekstremno topla područja.
 - Osigurajte adekvatnu ventilaciju kako biste sprečili pregrevanje.
 - Ako uređaj ne funkcioniše ispravno, obratite se prodavcu.
-

SAVETI

1. Proverite da li je uređaj pravilno napajan i da li je vaš telefon povezan na WiFi.
 2. Uređaj **ne sadrži memorijsku karticu** – potrebno ju je kupiti zasebno.
-

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): BULBCAM - КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Преносна сигурносна камера


Хвала што сте одабрали наш производ.

Пре употребе пажљиво прочитајте упутства и сачувајте их за будућу референцу.

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА:

- 1 × Камера
- 1 × Држач
- 1 × Пакет шrafoва
- 1 × Корисничко упутство

ГЛАВНЕ ФУНКЦИЈЕ

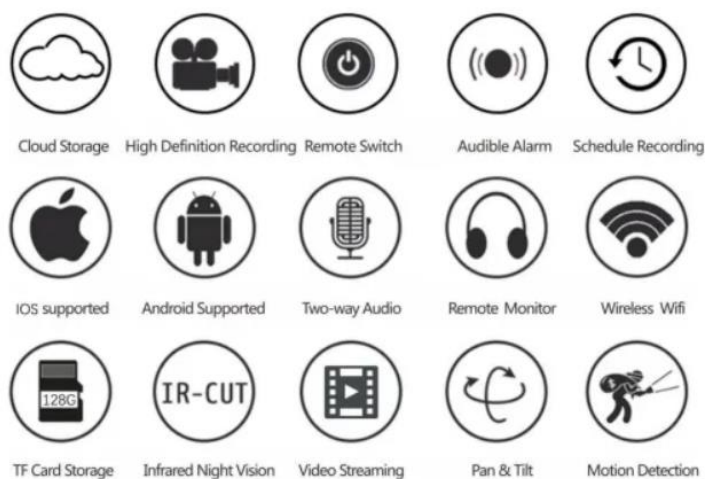

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ


Карактеристика	Спецификација
Апликација	HDIOTCamera
Видео формат	AVI
Видео кодирање	M-JPEG
Резолуција видеа	1080 × 720
Брзина кадрова	33,27 FPS
Софтвер за репродукцију	Главни видео плејери
Формат слике	JPG
Напон пуњења	5V
Тип интерфејса	Интерфејс за сијаличну грло
Подржана меморија	До 128GB
Подржани системи	Android / iOS

Карактеристика	Спецификација
Фреквенцијски опсег	2,4 GHz
Макс. RF снага	10 dBm
Тип прикључка	E27
Радни напон	AC 100-240V, DC 12V-2A, 50-60Hz
Потрошња енергије	24W

ИНСТАЛАЦИЈА АПЛИКАЦИЈЕ

Помоћу мобилног телефона скенирајте QR код испод. Одаберите iOS или Android верзију према оперативном систему свог уређаја и инсталирајте апликацију.

Назив апликације: HD IOT Camera



ПОДЕШАВАЊЕ УРЕЂАЈА

Укључивање уређаја

1. Повезите уређај на 5V напајање помоћу приложеног USB кабла.
2. Плава индикаторска лампица остаће укључена, што значи да је уређај у стању приправности.
3. Када је мрежна конфигурација успешна, црвена лампица ће једном затрептати.

ОПЦИЈА 1: ЛОКАЛНИ РЕЖИМ

- Ако WiFi није доступан, можете користити AP режим. Ефективни домет сигнала је до 10 метара.
- Омогућено је локално надгледање и прегледање.

Напомене:

1. Сваки уређај има јединствено WiFi име (ID уређаја) у формату „PZT.....“.
2. У локалном режиму није подржано даљинско ротирање објектива. Ако желите снимати и складиштити видео записе, убаците TF картицу.


ОПЦИЈА 2: УДАЉЕНИ РЕЖИМ

За потпуну функционалност и даљинско надгледање пратите следеће кораке:


1. Осигурајте да је у близини уређаја доступан 2,4 GHz WiFi сигнал.
2. Укључите камеру; плава лампица ће трептати, означавајући режим приправности.

3. Повежите свој телефон на исту WiFi мрежу, отворите апликацију **HDIOTCamera** и пратите следеће кораке:

- Додирните **Подешавања** и изаберите **Додај WiFi**

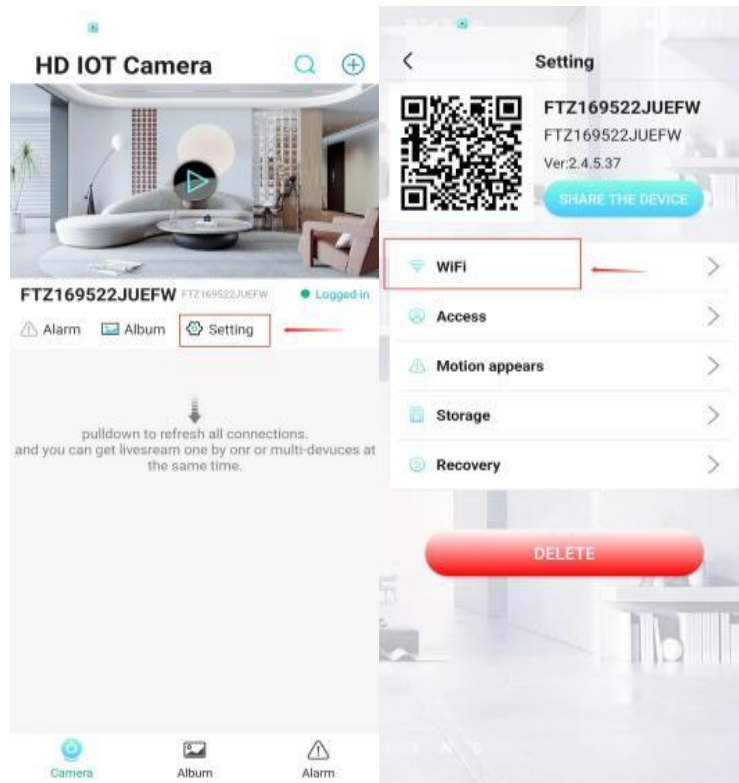


- Изаберите своју WiFi мрежу, унесите лозинку и кликните **У реду**.

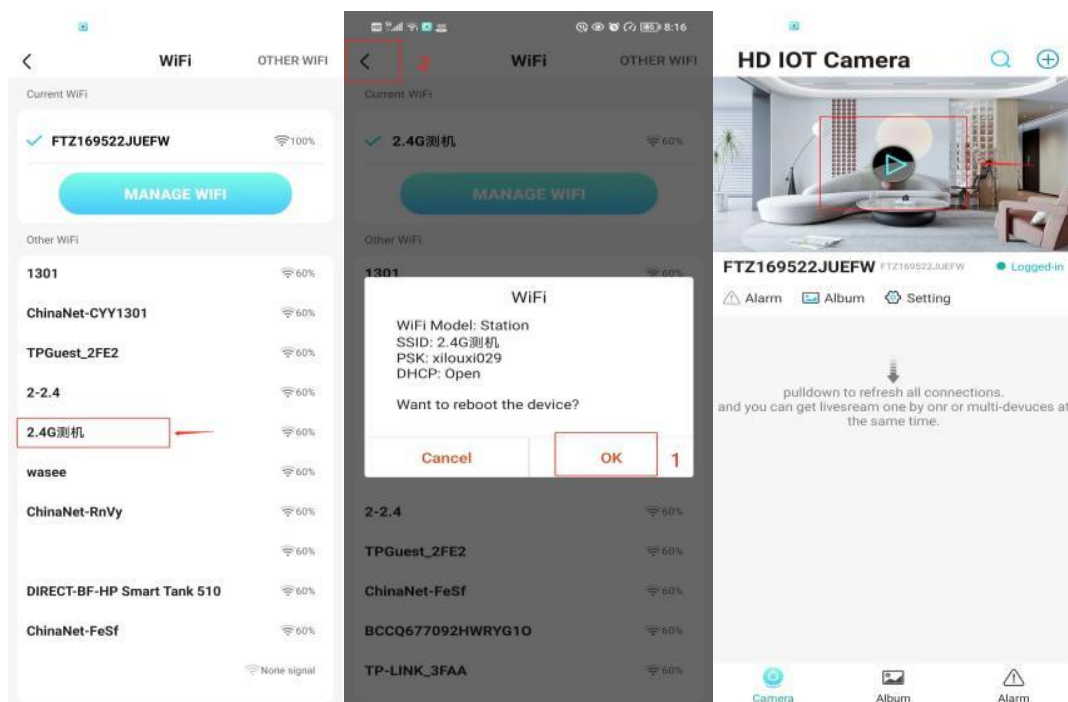

- Преглед камере сада ће се приказати на почетној страници апликације.


ИКОНЕ & ДУГМАД

Почетна страница:

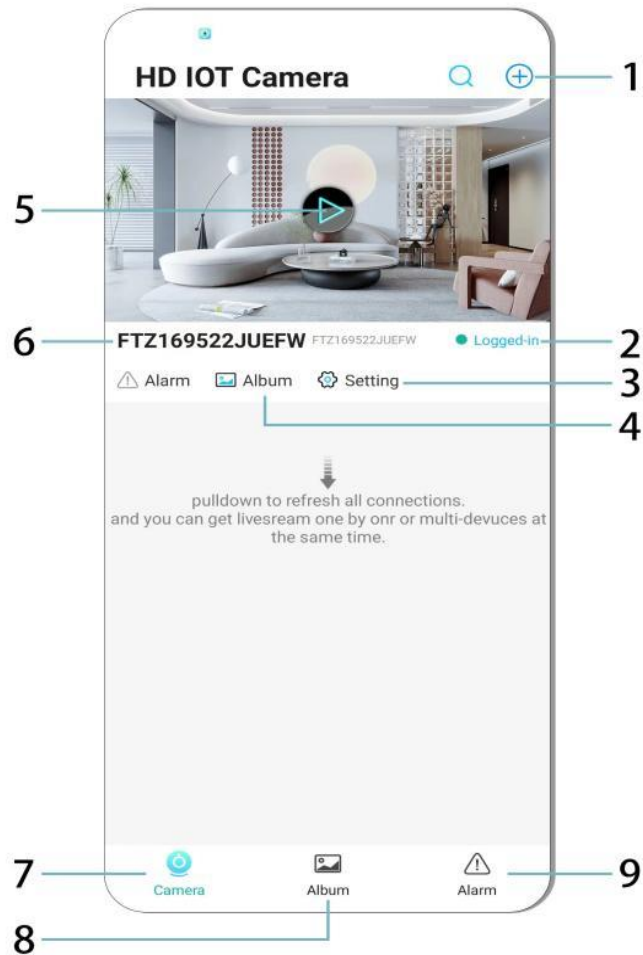

1. Додај уређај
2. Статус мреже
3. Подешавања
4. Албум
5. Преглед камере
6. ID уређаја
7. Мени камере
8. Преглед снимака
9. Мени аларма

Страница видеа:

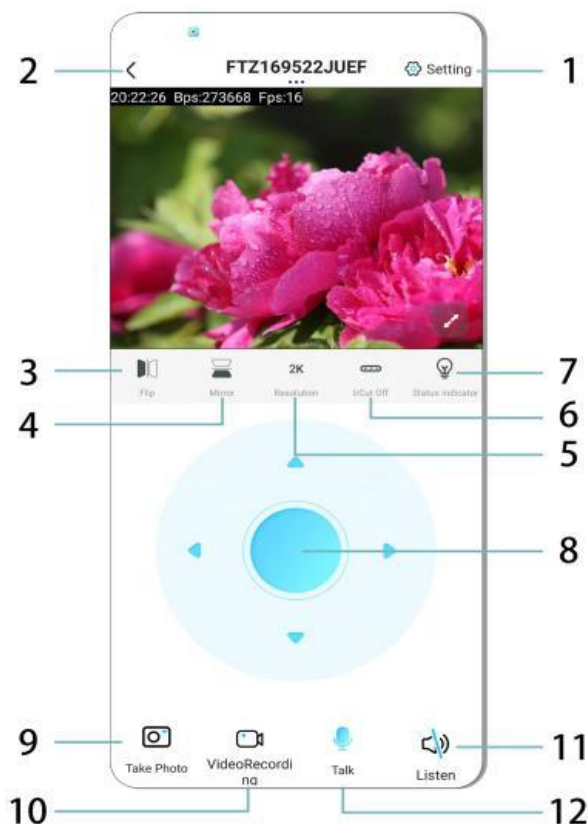

1. Подешавања
2. Дугме за повратак
3. Окрените слику лево/десно
4. Окрените слику горе/доле
5. Подесите квалитет слике
6. Укључите ноћни режим
7. Индикатор статуса
8. Подесите положај камере
9. Сними фотографију
10. Сними видео запис
11. Слушај (укључено/искључено)
12. Дугме за интерфон (укључено/искључено)

МЕМОРИЈА & СНИМАЊЕ

1. Убаците TF картицу (макс. 128GB) за складиштење снимака.
2. Картицу уметните док је уређај искључен.
3. Камера ће аутоматски почети снимање и чувати видео записе у секцијама.
4. Када је меморија пуна, старији снимци ће се аутоматски брисати.

Напомене:

- Ако TF картица не функционише исправно, извадите је, форматирајте и поново убаците.
- TF картица мора бити најмање **Class 4 (C4)** стандарда или вишег.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


1. Ако мрежна конфигурација не успе, проверите WiFi лозинку (**подржан је само 2,4 GHz WiFi**).
 - Ако проблем и даље постоји, притисните и држите дугме за ресетовање 5 секунди док индикаторска лампица не почне брзо да трепери како бисте вратили фабричка подешавања.
2. Ако се уређај у апликацији приказује као **ван мреже**, проверите да ли је исправно напајан, а затим додирните **Освежи**.
3. Назив и лозинка уређаја могу се прилагодити.
 - **Подразумевана лозинка:** admin

БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ

1. Пре употребе проверите компатибилност напона. Неправилан напон може оштетити уређај.
2. Исправно инсталирајте уређај и искључите напајање пре монтирања.
3. Током рада уређај генерише топлоту; не постављајте га у затворене просторе.
4. Немојте додиривати камеру након дужег рада како бисте избегли опекотине.
5. Користите камеру у складу са законима о приватности.

ИНСТАЛАЦИЈА

1. Увијте камеру у **E27** грло сијалице и укључите прекидач напајања.
2. Повежите се на WiFi путем апликације.
3. **Нема потребе за бушењем, ожичењем или сложеним подешавањем.**
4. Подешавање се завршава у року од неколико минута путем мобилне апликације.

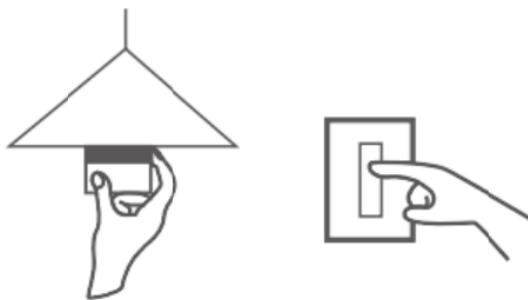

ОДРЖАВАЊЕ

- Уређај не садржи делове које корисник може сам поправљати; поправке смеју обављати само квалификовани техничари.
 - За чишћење користите чисту, благо навлажену крпу; избегавајте раствараче или средства за чишћење на бази алкохола.
 - Објектив камере одржавајте чистим помоћу меке, суве крпе.
 - Не инсталирајте уређај у просторима са прекомерном прашином, влагом или екстремним температурама.
 - Осигурајте довољну вентилацију како би се спречило прегревање.
 - У случају кvara, обратите се продавцу ради сервисирања.
-

САВЕТИ

1. Осигурајте да је уређај укључен и да је ваш телефон повезан на WiFi мрежу.
 2. Производ не садржи меморијску картицу; уколико је потребно, купите је одвојено.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Shenzhen Zhongan Vision Technology Co., LTD
Address: 301, Building D, Shengli Industrial Park, 306 Xuegang North Road, Qinghu
Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Phone: 19520511168
Email: 1822961449@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: **BULBCAM**
Model no.: ZAQ8-12

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

RED directive 2014/53/EU

ROHS directive Directive 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 as last amended by directive (EU) 2017/2102

LVD directive 2014/35/EU

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

ETSI EN 301 489-1 (report no. HUAX241015007KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

ETSI EN 301 489-17 (report no. HUAX241015007KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

EN 62479:2010 (report no. HUAX241015006KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

ETSI EN 300 328 (report no. HUAX241015009KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (report no. HUAX241015008KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

IEC 62321-3-1:2013 (report no. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

IEC 62321-5:2013 (report no. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

IEC 62321-4:2013+A1:2017 (report no. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

IEC 62321-7-1:2015 (report no. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

IEC 62321-7-2:2017 (report no. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

IEC 62321-6:2015 (report no. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

IEC 62321-8:2017 (report no. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd dated 21.10.2024)

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Zhongan Vision Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen /2024.12.12

Name, function: 王夏 /director

Signature:

Stamp:



SR (Latn.): EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Proizvođač: Shenzhen Zhongan Vision Technology Co., LTD

Adresa: 301, zgrada D, industrijski park Shengli, Xuegang North Road 306, zajednica Qinghu, okrug Longhua, Shenzhen, Guangdong, Kina

Telefon: 19520511168

E-pošta: 1822961449@qq.com

Ova izjava o usaglašenosti izdana je isključivo na odgovornost proizvođača.

Naziv proizvoda: **BULBCAM**

Br. modela: ZAQ8-12

Predmet gore navedene izjave u skladu je sa relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

RED direktiva 2014/53/EU

ROHS direktiva 2011/65/EU Prilog II (EU) 2015/863, kako je poslednji put izmenjena Direktivom (EU) 2017/2102

LVD direktiva 2014/35/EU

Upućivanja na relevantne usklađene standarde ili druge tehničke specifikacije prema kojima je usaglašenost utvrđena:

ETSI EN 301 489-1 (izveštaj br. HUAX241015007KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

ETSI EN 301 489-17 (izveštaj br. HUAX241015007KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

EN 62479:2010 (izveštaj br. HUAX241015006KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

ETSI EN 300 328 (izveštaj br. HUAX241015009KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (izveštaj br. HUAX241015008KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

IEC 62321-3-1:2013 (izveštaj br. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

IEC 62321-5:2013 (izveštaj br. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

21.10.2024)

IEC 62321-4:2013+A1:2017 (izveštaj br. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

IEC 62321-7-1:2015 (izveštaj br. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

IEC 62321-7-2:2017 (izveštaj br. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

IEC 62321-6:2015 (izveštaj br. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

IEC 62321-8:2017 (izveštaj br. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, od 21.10.2024)

Uvoznik: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenija, EU

Potpisano u ime i za račun (naziv kompanije): Shenzhen Zhongan Vision Technology Co., LTD

Mesto i datum izdavanja: Shenzhen / 12.12.2024

Ime, funkcija: Direktor

Potpis:

Pečat:

SR (Cyril.): EU ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Произвођач: Shenzhen Zhongan Vision Technology Co., LTD

Адреса: 301, зграда D, индустријски парк Shengli, Xuegang North Road 306, заједница Qinghu, округ Longhua, Shenzhen, Guangdong, Кина

Телефон: 19520511168

Е-пошта: 1822961449@qq.com

Ова изјава о усаглашености издата је искључиво на одговорност произвођача.

Назив производа: **BULBCAM**

Бр. модела: ZAQ8-12

Предмет горе наведене изјаве у складу је са релевантним законодавством Уније о усаглашавању:

RED директива 2014/53/EU

ROHS директива 2011/65/EU Прилог II (EU) 2015/863, како је последњи пут измењена Директивом (EU) 2017/2102

LVD директива 2014/35/EU

Упућивања на релевантне усаглашене стандарде или друге техничке спецификације према којима је усаглашеност утврђена:

ETSI EN 301 489-1 (извештај бр. HUAX241015007KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

ETSI EN 301 489-17 (извештај бр. HUAX241015007KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

EN 62479:2010 (извештај бр. HUAX241015006KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

ETSI EN 300 328 (извештај бр. HUAX241015009KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (извештај бр. HUAX241015008KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

IEC 62321-3-1:2013 (извештај бр. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

IEC 62321-5:2013 (извештај бр. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

IEC 62321-4:2013+A1:2017 (извештај бр. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

IEC 62321-7-1:2015 (извештај бр. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

IEC 62321-7-2:2017 (извештај бр. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

IEC 62321-6:2015 (извештај бр. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

IEC 62321-8:2017 (извештај бр. HUAX241015010KR, Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd, од 21.10.2024)

Увозник: HS PLUS D.O.O., Гмајна 8, 1236 Trzin, Словенија, ЕУ

Потписано у име и за рачун (назив компаније): Shenzhen Zhongan Vision Technology Co., LTD

Место и датум издавања: Shenzhen / 12.12.2024

Име, функција: Директор

Потпис:

Печат: