


LT: PRESSAIR - NAUDOTOJO VADOVAS


Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite šį vadovą

GAMINIO APRAŠYMAS

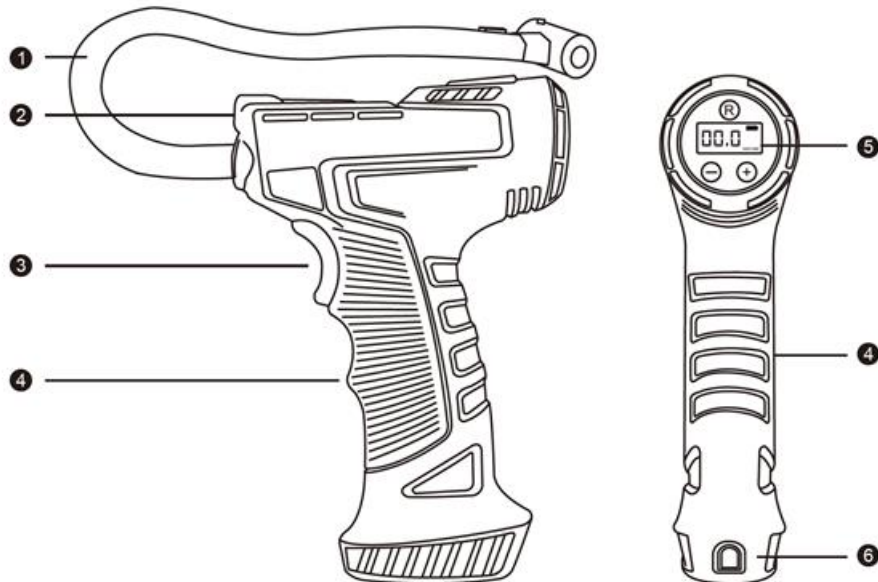

1. Oro žarna
2. Įjungimo / išjungimo jungiklis
3. Slėgio matuoklis
4. LED lemputė
5. Rankena
6. Įkrovimo sąsaja

PRIEDAI

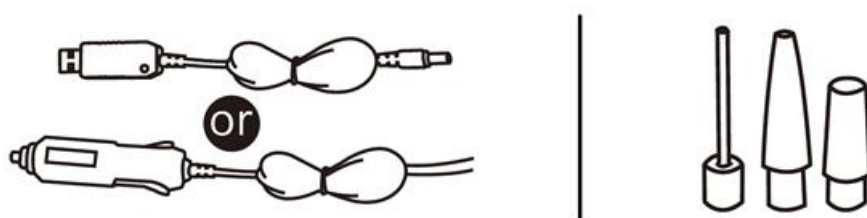

Kairėje: (USB įkrovimo laidas skirtas įkraunamajai versijai / maitinimo laidas su cigarečių uždegiklio kištuku prijungtas prie pagrindinio korpuso)

Dešinėje: Daugiafunkciniai dujų purkštukai

GAMINIO PARAMETRAI

Modelio Nr. CZK-3665

Medžiaga: Medžiaga: ABS plastikas

Dydis: 130x197x52 mm

Galia: 120 W

Vardinė įtampa: 7,4 V / DC 12

REKOMENDUOJAMAS PADANGŲ SLĖGIS



CAR

2.3-2.5KG/CM²



SUV






2.5KG/CM²



MPV

2.3-2.5KG/CM²

KAIP PRIPŪSTI PADANGĄ

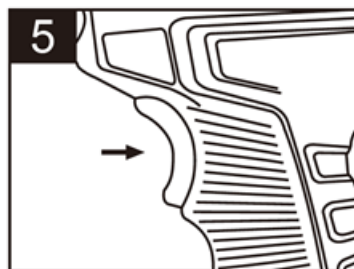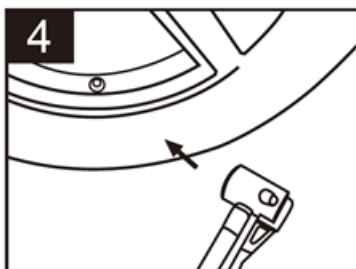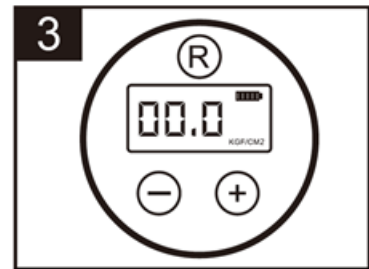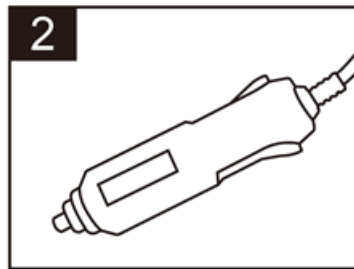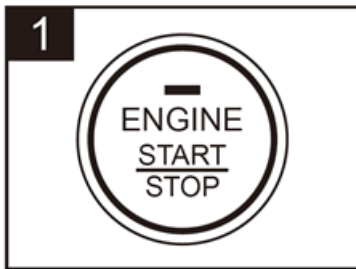


1. Užveskite automobilį
2. Įkiškite cigarečių žiebtuvėlio kištuką į cigarečių žiebtuvėlio lizdą
3. Iš anksto nustatykite slėgį (įkraunamos versijos atveju pradėkite nuo šio žingsnio)
4. Prijunkite dujų vamzdelį prie padangos vožtuvo
5. Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį
6. Įrenginys sustos pripūsti padangą, kai tik padangos slėgis pasieks iš anksto nustatytą slėgį. Tada išjunkite jungiklį.

ĮSPĖJIMAI

1. Įkraunamos versijos atveju, pilnai įkrovę pradėkite nuo trečio žingsnio.
2. Nenaudokite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant aukštai temperatūrai ar slėgiui.
3. Prieš įkraudami įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas. Draudžiama įkrauti naudojantis.

IŠ ANKSTO NUSTATYTAS SLĖGIS




Paspauskite "R", kad pakeistumėte vieneta, paspauskite "+" arba "-", kad pasirinktumėte skaičius. Kai skaičiai nustos mirksėti, įjunkite jungiklį, kad pradėtumėte darbą. Įrenginys automatiškai sustos, kai padangų slėgis pasieks iš anksto nustatytą slėgį. Baigę pripūtimą, išjunkite jungiklį.

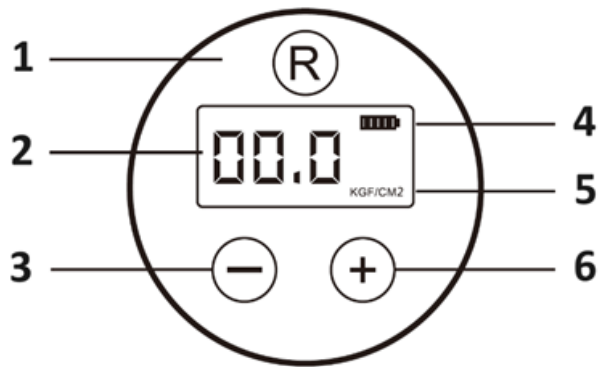

1. Įrenginio jungiklis
2. Esamas slėgis
3. "-" mygtukas
4. Akumuliatoriaus talpos indikatorius
5. Slėgio blokas
6. "+" mygtukas

DAUGIAFUNKCINIAI DUJŲ ANTGALIAI

Šis gaminys turi tris daugiafunkcinius dujų antgalius, kaip nurodyta toliau.

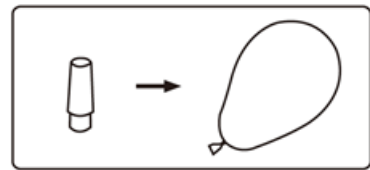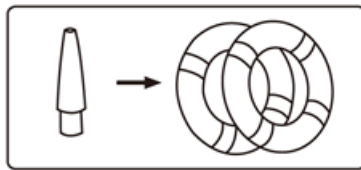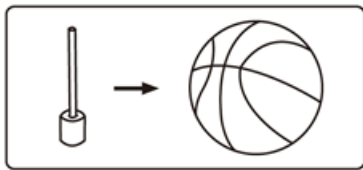

FUNKCIJOS

1. Rankinis oro siurblys, patogesnis valdymas.
2. Trys valdymo mygtukai, tikslus slėgio rodmuo.
3. Metalinis cilindras, greitas šilumos išsklaidymas, ilgas tarnavimo laikas.
4. Trumpesnis pripūtimo laikas, mažesnis triukšmas.
5. LED lemputė užtikrina patogų naudojimą naktį.
6. Iš anksto nustatytas slėgis, sustabdomas automatiškai.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Prieš naudodami įsitikinkite, kad akumuliatorius visiškai įkrautas.
2. Kai gaminio nenaudojate, užfiksuokite saugos sagtį, kad išvengtumėte paleidimo.
3. Neardykite, neremontuokite, neremontuokite ir nemodifikuokite šio gaminio be leidimo.
4. Nedėkite jo šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, automobilio šilumos atmetimo lizdo.
5. Įprastai veikiant gaminiui, jis šiek tiek įkaista - tai normalus reiškinys.
6. Siekiant užtikrinti gerą oro siurblio darbą, nepertraukiamo pripūtimo laikas neturėtų būti per ilgas. Jei reikia ilgo pripūtimo, reikia daryti poilsio intervalą.
7. Sunaudoję energiją, laiku įkraukite gaminį. Jei jis ilgai neįkraunamas, gaminio gali nepavykti įkrauti.
8. Jis išsijungs automatiškai, jei 40 sekundžių nebus atliekamas joks veiksmas.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.