

EE: CAMIPRO – KASUTAJAJUHEND

Lugege see juhend hoolikalt läbi enne seadme kasutamist, et tagada kõigi toote funktsioonide õige toimimine. Hoidke juhend tulevaseks kasutamiseks.

Toote parameetrid

Sisendpinge: 5V/1A, 5W

Aku: Li-ion 3,7V, 400mAh, 1,48Wh

Sagedusala(d): 2,4 GHz

Maksimaalne raadiosageduse võimsus: 16 dBm

Mõõtmed: 82 × 26 × 19 mm


Kaal: 23 g

Video formaat: AVI

Audio formaat: WAV

Toote tutvustus

Märkus: toote välimus võib illustratsioonidest veidi erineda.

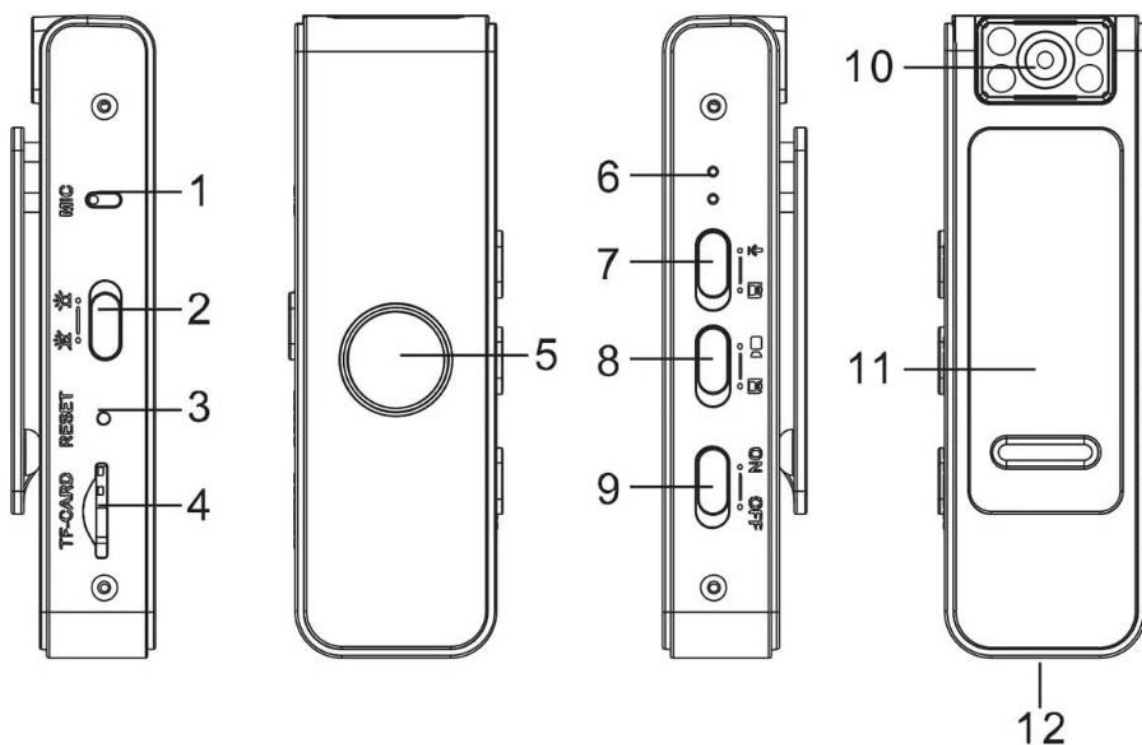

1. Mikrofon
2. Öörežiimi lüliti
3. Reset-avaldu
4. TF-kaardi pesa
5. Magnetiline tagakül
6. Tuleindikaatorid (ülemine: video salvestus, alumine: audio salvestus)

7. Salvestamise/Salvestamise nupp
 8. Salvestamise/Salvestamise nupp
 9. Sisse-/väljalülitusnupp
 10. Pööratav objektiiv
 11. Eesmine/tagumine klamber
 12. USB-liides
-

Seadme sisselülitamine/väljalülitamine

Lükake lüliti üles “Start” asendisse (sinine tuli süttib). Lükake allapoole “Shutdown” asendisse (sinine tuli kustub).

Video salvestamine (salvestatakse VIDEO kausta)

Lülitage seade sisse (sinine tuli põleb). Lükake video nupp “Video” asendisse. Sinine tuli vilgub 5 korda, seejärel kustub ja salvestamine algab.

- Iga videolõik salvestatakse automaatselt iga 10 minuti järel. Salvestamine jätkub automaatselt.
 - Salvestamist saab igal ajal peatada, lükates nupu “Salvesta” asendisse.
-

Audio salvestamine (salvestatakse AUDIO kausta)

Lülitage seade sisse (sinine tuli põleb). Lükake salvestusnupp “Salvesta” asendisse. Punane tuli vilgub 5 korda, seejärel kustub ja salvestamine algab.

- Iga audio lõik salvestatakse automaatselt iga 30 minuti järel. Salvestamine jätkub automaatselt.
 - Salvestamist saab igal ajal peatada, lükates nupu “Salvesta” asendisse.
-

Laadimine

Ühendage andmesidekaabel seadme USB-pesaga ja teine ots toiteallikaga.

- Laadimise ajal: sinine tuli põleb ja punane tuli vilgub.
 - Täislaadimise korral: sinine ja punane tuli põlevad mõlemad.
 - Laadimisaeg: umbes 2 tundi.
-

Infrapuna öönägemine

Infrapuna öönägemise funktsioon on võimalik aktiveerida hämarates tingimustes. Lükake öönägemise nupp “On” asendisse, et öönägemine aktiveerida. Lükake “Off” asendisse, et öönägemine deaktiveerida.

Ühendamine arvutiga

Ühendage seade arvutiga andmesidekaabli kaudu või eemaldage mälukaart ja asetage see kaardilugejasse. Mõne sekundi pärast tuvastab arvuti seadme “Eemaldatav kettana” või “U Diskina.”

- Video failid salvestatakse VIDEO kausta.
- Audio failid salvestatakse AUDIO kausta.

Kellaaja muutmine (time.txt)

1. Sisestage TF-kaart seadmesse, seejärel ühendage seade arvutiga. Ilmub eemaldatav ketas.
2. Avage ketas. Leidke fail nimega time.txt.
3. Avage fail. Kuva ilmub aja formaat (ärge muutke formaati – muutke ainult numbreid).
 - Näide ilma vesimärgita: 2022-01-01 01:01:01 N
 - Näide vesimärgiga: 2022-01-01 01:01:01 Y
4. Vaikimisi on N (ilma vesimärgita). Muutke N väärtuseks Y, et lubada aja vesimärk.
5. Pärast muutmist klõpsake Fail > Salvesta. Eemaldage seade turvaliselt arvutist. Uus aja seade on nüüd rakendatud.

Teade

- Spetsifikatsioonid võivad erineda. Selle juhendi toote spetsifikatsioonid ja teave on ainult viitamiseks. Ettevõtte jätab endale õiguse tarkvara, riistvara ja juhiste värskendamiseks või muutmiseks.
- Andmete varundamine on kasutaja kohustus. Palun varundage kõik andmed kasutamise ajal. Ettevõtte ei vastuta andmete kadumise eest.
- Akuohutus. Toode sisaldab polümeerakut. Ärge visake seda tule sisse (plahvatusoht). Ärge leotage vees (ei ole veekindel).
- Seaduslik kasutamine. Kasutage seda toodet kehtivate seaduste piires. Ärge kasutage seda ebaseaduslikel eesmärkidel. Ettevõtte ei vastuta ebaseaduslikust kasutamisest tulenevate vaidluste või tagajärgede eest.
- Salvestusmaht. Süsteemitarkvara võtab osa salvestusruumist. Tegelik maht võib erineda nimiväärtusest.

Rakenduse paigaldamine


Skannige allolev QR-kood oma mobiiltelefoniga, et rakendust alla laadida ja installida.

Tarkvara nimi: YsxLite



Ühendusmeetod 1: ilma internetiühendusega

1. Ühenduge kaamera sisseehitatud hotspotiga. Hotspoti nimi algab BAT-ga. Valige see ja klõpsake Ühenda.
2. Pärast edukat ühendust minge tagasi rakendusse.

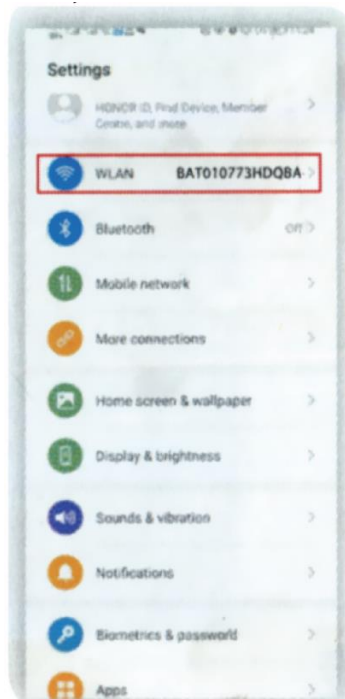

A



B



C




D

- A. Avage süsteemi Wi-Fi seaded.
- B. Valige Wi-Fi võrk, mis algab BAT-ga.
- C. Pärast ühendamist järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui ühendus on kinnitatud, klõpsake Ekraani vaatamine.
- D. Nüüd saate kaamerast otsevideo vaadata.

Märkus: ilma internetiühendusega ei ole võimalik kaugjälgimist. Videot saab vaadata ainult siis, kui telefon on kaamera läheduses umbes 4 meetri raadiuses. Kaugjälgimise võimaldamiseks järgige juhiseid Ühendusmeetod 2 all.

Ühendusmeetod 2: internetiühendusega

1. Ühenduge kaamera sisseehitatud hotspotiga. Hotspoti nimi algab BAT-ga. Valige see ja klõpsake Ühenda.
2. Pärast edukat ühendust minge tagasi rakendusse.
 - A. Avage süsteemi Wi-Fi seaded.
 - B. Valige Wi-Fi võrk, mis algab BAT-ga.
 - C. Leidke oma kodune Wi-Fi võrk, sisestage parool õigesti ja klõpsake OK, et tagasi minna.
 - D. Rakenduses klõpsake Seaded (hammasrataikoon).
 - E. Valige Wi-Fi seaded, seejärel valige oma kodune Wi-Fi ja sisestage parool.

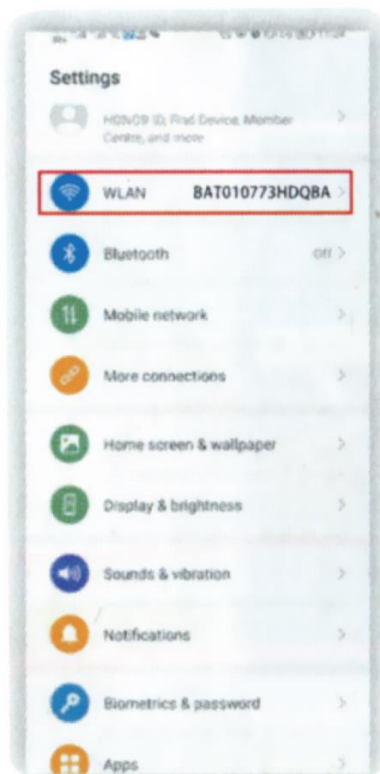

A



B



C



D



E

3. Pärast rakendusse tagasipöördumist oodake, kuni ühendus on kinnitatud. Kui ühendus on edukas, klõpsake nuppu Play, et vaadata otseekraani. Kaugjälgimine on nüüd aktiveeritud.



Märkus: Kaamera ühendub edukalt, kui Wi-Fi parool on õige. Kui ühendus ebaõnnestub, kustutage (unustage) salvestatud ruuteri parool, veenduge parooli õigsuses ja proovige uuesti.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.