

HU: CIRPROBE – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Áramteszter járművekhez

ALKALMAZÁSI LEÍRÁS

A készülék az elektromos áram mérésére szolgál a biztosítéktáblában, szabványos késes biztosítékok használatával. Alkalmas személygépkocsik és haszongépjárművek elektromos áramköreinek hibadiagnosztikájára.

A teszter gyors mérést, nagy pontosságot és egyszerű használatot biztosít.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

Modell: CNBJ-611

Biztosíték típusa: Szabványos késes biztosíték

Szín: Zafírkék

Anyag: ABS/PC burkolat

Kijelző: LCD kijelző

Háttérvilágítás: Kék háttérvilágítás

Munkalámpa: Elülső LED világítás

Elem típusa: 1 × 23A 12V elem

Mérési tartomány: 0.01A – 19.99A

Maximális terhelés: 20A / 48V egyenáram (max. 10 másodperc)

Méret: 110 × 45 × 30 mm (főegység)

Üzemi hőmérséklet: 0°C – 40°C

Tárolási hőmérséklet: -10°C – 50°C

Pontosság: ±2%

Tömeg: Körülbelül 105 g (főegység), 145 g (teljes készlet)

Relatív páratartalom: ≤ 80%

TERMÉKJELLEMZŐK


- **Elülső LED lámpa:** Megvilágítást biztosít ellenőrzés és karbantartás során gyenge fényviszonyok között vagy sötétben. Kis munkalámpaként is használható.
 - **LCD kijelző kék háttérvilágítással:** Biztosítja a mért adatok jól látható megjelenítését nappali fényben és gyenge megvilágítás mellett is.
 - **Ergonomikus kialakítás:** Modern, kompakt és könnyen használható formatervezés, tartós és esztétikus burkolattal.
-

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A teszter **kizárólag járművek egyenáramának mérésére szolgál.**
- A biztosíték a mérés során felmelegedhet. Érintés előtt hagyja lehűlni.
- Ne lépje túl a **20A / 48V egyenáram maximális terhelést 10 másodpercnél hosszabb ideig.**

- A teszter csatlakoztatása vagy leválasztása előtt mindig kapcsolja ki a jármű gyújtását.
- Ne szerelje szét a készüléket, és ne módosítsa a belső áramkört.
- A tesztert mindig tartsa szárazon.
- Ne húzza a kábelt, és ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Ne használja a tesztert, ha sérültek tűnik vagy nem működik megfelelően.
- Használaton kívül tartsa a készüléket gyermekektől elzárva.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

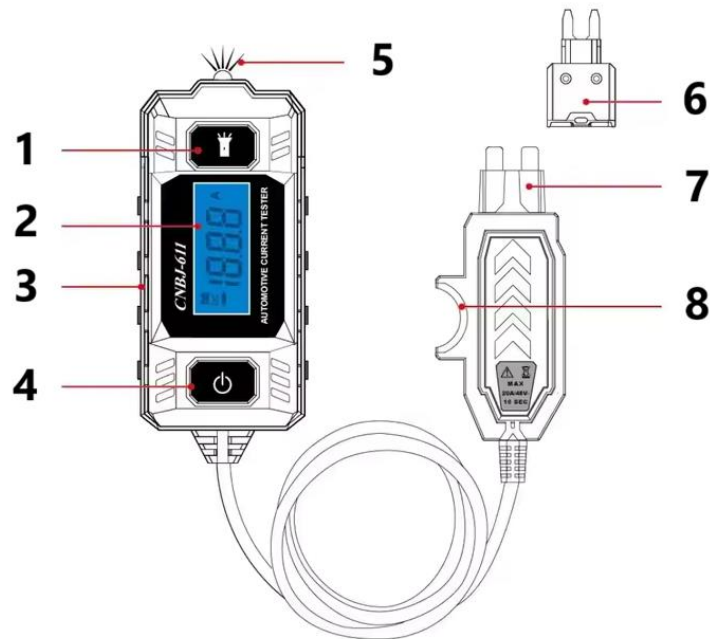

1. Világítás gomb
2. LCD kijelző
3. Elemfedél
4. Be-/kikapcsoló gomb
5. LED munkalámpa
6. Kis adapter
7. Biztosíték csatlakozó
8. Biztosíték foglalat

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Kapcsolja ki a jármű gyújtását.
2. Távolítsa el a teszterhez csatlakoztatott kékes biztosítékot a csatlakozóból.
3. Távolítsa el a jármű biztosítékát a vizsgálni kívánt áramkörből.
4. Helyezze be a teszter biztosítékát (20A/48V névleges érték, szabványos típus) a biztosíték foglalatba a megfelelő áramköri védelem biztosítása érdekében.
5. Válassza ki a megfelelő csatlakozóméretet (közepes vagy kicsi) a kékes biztosíték típusának megfelelően. Szükség esetén csatlakoztassa a kis adaptert a közepes csatlakozóhoz. Helyezze be a csatlakozót a jármű biztosíték foglalatába.
6. Szükség esetén kapcsolja be a gyújtást az áramkör feszültség alá helyezéséhez.

7. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a tesztér bekapcsolásához és a mérés megkezdéséhez.
8. Az LCD kijelző megjeleníti a mért áramértéket.
9. Ha „DC+” jelenik meg, az áramkör pozitív polaritású. Ha „DC–” jelenik meg, az áramkör negatív polaritású.
10. A mérés befejezése után nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.

ELEMCSERE

Ha az elem szimbólum megjelenik a kijelzőn, az elem feszültsége alacsony, és azt haladéktalanul ki kell cserélni.

Az elemtartó fedél felnyitása előtt:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy a tesztér nincs csatlakoztatva semmilyen áramkörhöz.

Cserélje ki az elemet egy új **23A 12V elemre**, ügyelve a helyes polarításra.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.