

DE: ENERVIR – BEDIENUNGSANLEITUNG

1.5V AA/AAA Ladegerät-Set für wiederaufladbare Batterien (4× AA + 4× AAA)

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell-Nr.: PJ-L812

Eingangsspannung: 5V $\approx$ 3A

Ausgangsstrom: AA 350mA $\times$ 4, AAA 350mA $\times$ 4

Ausgangsspannung: 5.0V

Ladeanschluss: USB-C

Abmessungen: (78 $\times$ 70 $\times$ 50) $\pm$ 5 mm


Gewicht: 106 $\pm$ 5 g (ohne Batterien), 257 $\pm$ 30 g (mit Batterien)

LIEFERUMFANG

- 1 $\times$ 1.5V Li-ion Batterieladegerät
- 1 $\times$ USB Type-C Kabel
- 1 $\times$ Bedienungsanleitung

Hinweis: Diese Ladebox verfügt über **4 Ladeschächte für wiederaufladbare AA-Li-Ionen-Akkus** und **4 Ladeschächte für wiederaufladbare AAA-Li-Ionen-Akkus**. Die Akkus sind **nicht im Lieferumfang enthalten** und müssen separat erworben werden. Verwenden Sie **ausschließlich kompatible wiederaufladbare AA- und AAA-Li-Ionen-Akkus**. Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare oder inkompatible Batterietypen zu laden.

PRODUKTÜBERSICHT

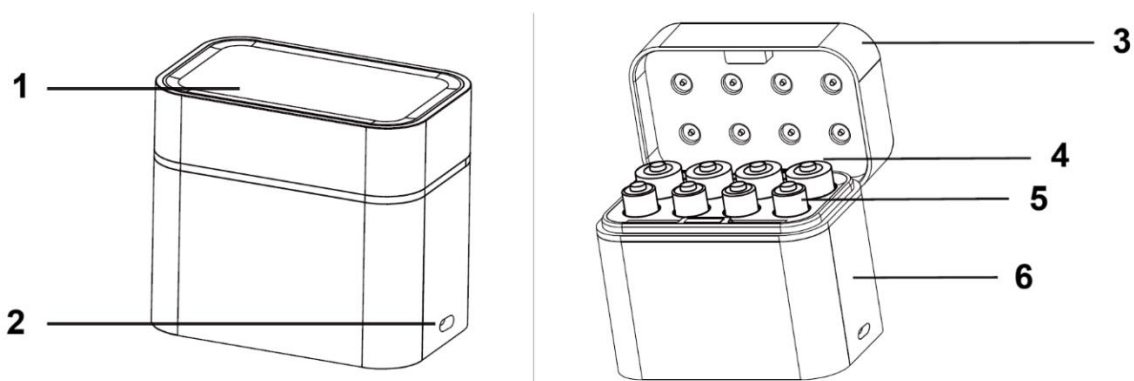

1. LED-Anzeige
2. USB Type-C Ladeanschluss

3. Ladegerätabdeckung
 4. Positiver (+) Kontakt für AA-Batterie
 5. Positiver (+) Kontakt für AAA-Batterie
 6. Aufbewahrungs- und Ladegehäuse für Batterien
-

EIGENSCHAFTEN

- **Unabhängige Ladeschächte:** Das Ladegerät unterstützt das unabhängige Laden von 1 bis 4 AA oder 1 bis 4 AAA wiederaufladbaren Batterien. Jeder Schacht arbeitet separat und ermöglicht das Laden einer einzelnen Batterie.
 - **Batteriekompatibilität:** Ausschließlich für 1.5V Li-ion AA und AAA wiederaufladbare Batterien ausgelegt.
 - **Schnellladung:** Bietet einen Ladestrom von 350mA für effizientes und schnelles Laden.
 - **Erweitertes Schutzsystem:** Ausgestattet mit einem fortschrittlichen MCU-Steuerungssystem mit intelligenter ΔV - und $-\Delta V$ -Abschalttechnologie. Das Ladegerät schaltet automatisch auf Erhaltungsladung um, um Überspannung, Überstrom und Überhitzung zu verhindern.
 - **Automatische Erkennung:** Das Ladegerät kann über einen Mikrocontroller-IC nicht wiederaufladbare Batterien, kurzgeschlossene Batterien und defekte wiederaufladbare Batterien erkennen. Solche Batterien werden nicht geladen, was einen sicheren Betrieb gewährleistet.
-

ANWENDUNG

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Stromquelle an. Alle LED-Anzeigen leuchten kurz grün auf und erlöschen nach etwa 1 Sekunde. Danach wechselt das Gerät in den Standby-Modus.
2. Legen Sie die wiederaufladbaren Batterien ein. Die LED-Anzeige zeigt den Ladestatus an:
 - **Laden:** rote LED leuchtet dauerhaft
 - **Vollständig geladen:** grüne LED leuchtet dauerhaft
 - **Inkompatible Batterie:** rote LED blinkt schnell
 - **Übertemperatur:** rote LED blinkt schnell

Tipp: Laden Sie die Batterien NICHT, wenn die LED schnell blinkt, da dies auf eine defekte, kurzgeschlossene oder inkompatible Batterie hinweist.

HINWEISE UND SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Legen Sie die Batterien korrekt ein und achten Sie darauf, dass der positive (+) und negative (–) Pol mit den Markierungen am Ladegerät übereinstimmen.
- Jeder Batterieschacht lädt unabhängig.
- Verwenden Sie das Ladegerät nur bei einer Umgebungstemperatur von 0–35 °C.
- Neue Batterien erreichen ihre optimale Leistung nach 3–5 vollständigen Lade- und Entladezyklen.
- Die Batteriekapazität kann sich bei längerer Lagerung verringern. Laden Sie die Batterien vor der Wiederverwendung vollständig auf.

- Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung, sobald die Batterien vollständig geladen sind.
- Es ist normal, dass sich die Batterien während des Ladevorgangs erwärmen. Nach der Verwendung kühlen sie wieder ab.
- Laden Sie NICHT nicht wiederaufladbare Batterien oder Batterien anderer Typen. Dies kann zu Auslaufen, Explosion oder Verletzungen führen.
- Laden Sie NICHT Batterien mit beschädigtem Gehäuse, da dies Kurzschlüsse oder Brandgefahr verursachen kann.
- Bewahren Sie das Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder dürfen das Ladegerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.