

BG: ENERVIR – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Комплект зарядно устройство за акумулаторни батерии AA/AAA 1.5V (4× AA + 4× AAA)

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. За вашата безопасност, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Модел №: PJ-L812

Входно напрежение: 5V = 3A

Изходен ток: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Изходно напрежение: 5.0V

Порт за зареждане: USB-C

Размери: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Тегло: 106 ± 5 g (без батерии), 257 ± 30 g (с батерии)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 × 1.5V Li-ion зарядно устройство за батерии
- 1 × USB Type-C кабел
- 1 × Ръководство за потребителя

Забележка: Тази зарядна кутия е оборудвана с **4 слота за зареждане на акумулаторни Li-ion батерии AA** и **4 слота за зареждане на акумулаторни Li-ion батерии AAA**. Батериите не са включени и трябва да бъдат закупени отделно. Използвайте **само съвместими акумулаторни Li-ion батерии AA и AAA**. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни, или несъвместими видове батерии.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

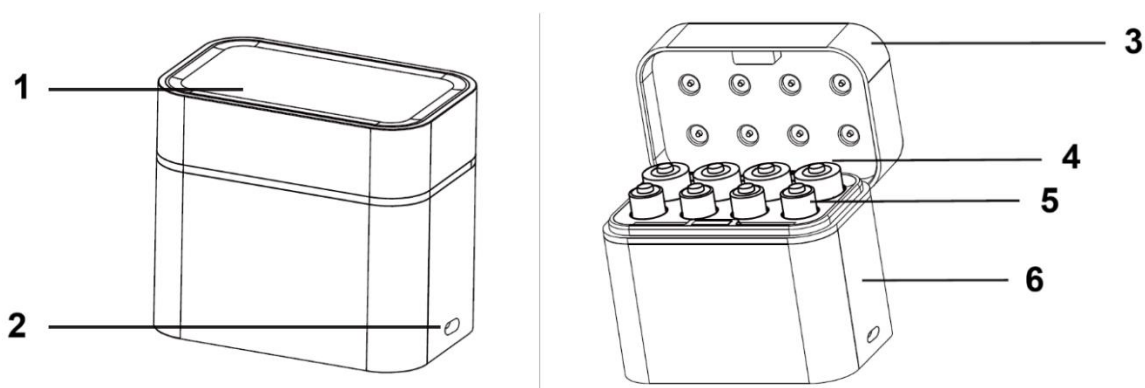

1. LED индикатор
2. USB Type-C порт за зареждане

3. Капак на зарядното устройство
 4. Положителен (+) контакт за AA батерия
 5. Положителен (+) контакт за AAA батерия
 6. Калъф за съхранение и зареждане на батерии
-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Независими слотове за зареждане:** Зарядното устройство поддържа независимо зареждане на от 1 до 4 AA или от 1 до 4 AAA акумулаторни батерии. Всеки слот работи отделно, което позволява зареждане на една батерия.
 - **Съвместимост с батерии:** Проектирано изключително за 1.5V Li-ion AA и AAA акумулаторни батерии.
 - **Бързо зареждане:** Осигурява заряден ток от 350mA за ефективно и бързо зареждане.
 - **Разширена система за защита:** Оборудвано е с усъвършенствана MCU система за управление с интелигентна ΔV и $-\Delta V$ технология за прекъсване на зареждането. Зарядното устройство автоматично превключва към поддържащо зареждане, за да предотврати пренапрежение, свръхток и прегряване.
 - **Автоматично разпознаване:** Зарядното устройство може чрез микроконтролерен IC да разпознава неакумулаторни батерии, батерии в късо съединение и дефектни акумулаторни батерии. Такива батерии няма да бъдат зареждани, което гарантира безопасна работа.
-

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА

1. Свържете зарядното устройство към източник на захранване. Всички LED индикатори ще премигнат за кратко в зелено и ще изгаснат след около 1 секунда, след което устройството ще премине в режим на готовност.
2. Поставете акумулаторните батерии. LED индикаторът ще показва състоянието на зареждане:
 - **Зареждане:** червеният LED свети постоянно
 - **Напълно заредено:** зеленият LED свети постоянно
 - **Несъвместима батерия:** червеният LED мига бързо
 - **Прекалено висока температура:** червеният LED мига бързо

Съвет: НЕ зареждайте батериите, когато LED индикаторът мига бързо, тъй като това показва дефектна, късо съединена или несъвместима батерия.

БЕЛЕЖКИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Поставяйте батериите правилно, като се уверите, че положителният (+) и отрицателният (-) полюс съответстват на маркировките на зарядното устройство.
- Всеки слот за батерия се зарежда независимо.
- Използвайте зарядното устройство само при околна температура от 0–35 °C.

- Новите батерии постигат оптимална производителност след 3–5 пълни цикъла на зареждане и разреждане.
- Капацитетът на батерията може да намалее при дългосрочно съхранение. Заредете батериите напълно преди повторна употреба.
- Изключете зарядното устройство от захранването, след като батериите са напълно заредени.
- Нормално е батериите да се затоплят по време на зареждане. След употреба те ще се охлаждат.
- НЕ зареждайте неакумулаторни батерии или батерии от други видове. Това може да доведе до протичане, експлозия или телесни наранявания.
- НЕ зареждайте батерии с повреден корпус, тъй като това може да причини късо съединение или опасност от пожар.
- Дръжте зарядното устройство далеч от деца. Децата трябва да използват зарядното устройство само под надзора на възрастен.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.