FR: RIVETY – MANUEL D’UTILISATION

Adaptateur électrique pour rivetage

INTRODUCTION


Merci d’avoir choisi l’**adaptateur électrique pour rivetage RIVETY**. Cet accessoire transforme une perceuse électrique compatible ou une visseuse sans fil en un outil pratique pour installer des rivets, rendant le rivetage plus rapide et moins exigeant physiquement.

L’adaptateur convient à l’installation de **rivets aveugles de 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm et 4,8 mm** dans des matériaux tels que le métal, le cuir, les panneaux de fibres, le plastique et d’autres matériaux adaptés.

Caractéristiques principales

- **Rivetage rapide** – Permet de gagner du temps et de réduire l’effort manuel.
- **Léger et portable** – Compact, durable et facile à transporter.
- **Rivetage sécurisé** – Assure une installation ferme et fiable des rivets et aide à réduire les blocages.

APERÇU DU PRODUIT

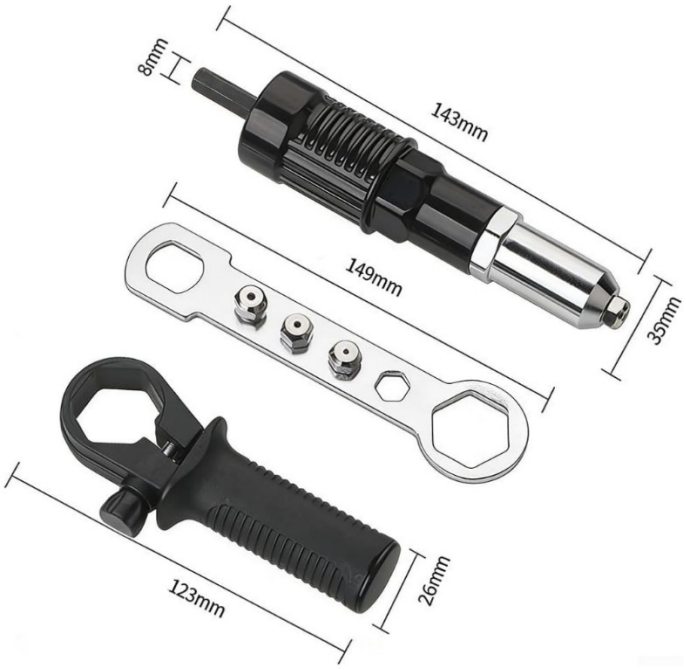

1. **Adaptateur pour rivets**
2. **Clé multifonction avec embouts interchangeables**
3. **Poignée latérale auxiliaire**


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- Le **boîtier en nylon renforcé** offre une excellente solidité, durabilité et résistance aux chocs.
- Les **embouts en acier allié forgé** offrent une excellente résistance à l’usure et une longue durée de vie.


- La **poignée auxiliaire antidérapante** améliore le contrôle et la stabilité pendant l'utilisation de l'outil.
- L'**arbre de connexion haute résistance** garantit une connexion sûre entre l'adaptateur et la perceuse électrique.

MODE D'EMPLOI

1. Sélectionnez l'embout adapté à la taille du rivet utilisé, puis installez-le solidement sur l'adaptateur. Fixez l'adaptateur dans le mandrin de la perceuse et serrez fermement le mandrin. Réglez la perceuse en **rotation avant**.
2. Insérez le rivet dans l'embout jusqu'à ce qu'il soit complètement en place. Placez le rivet dans les trous alignés des pièces à assembler.
3. Maintenez fermement l'adaptateur contre la pièce à travailler et appuyez sur la gâchette de la perceuse pour tirer le rivet. Continuez jusqu'à ce que la tige se rompe avec un son audible de **« clic »** ou de **« pop »**, indiquant que le rivet est entièrement posé.
4. Passez la perceuse en **rotation inverse** et actionnez-la brièvement pour libérer la tige cassée de l'adaptateur.
5. Retirez la tige usagée de l'outil et vérifiez le rivet installé afin de vous assurer qu'il est solidement fixé avant de passer au rivet suivant.

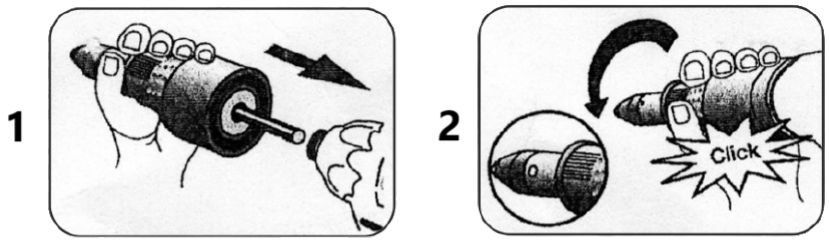

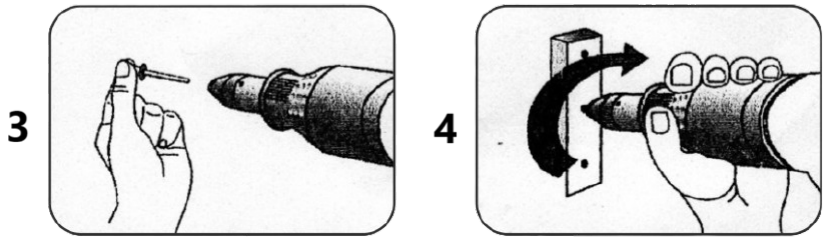

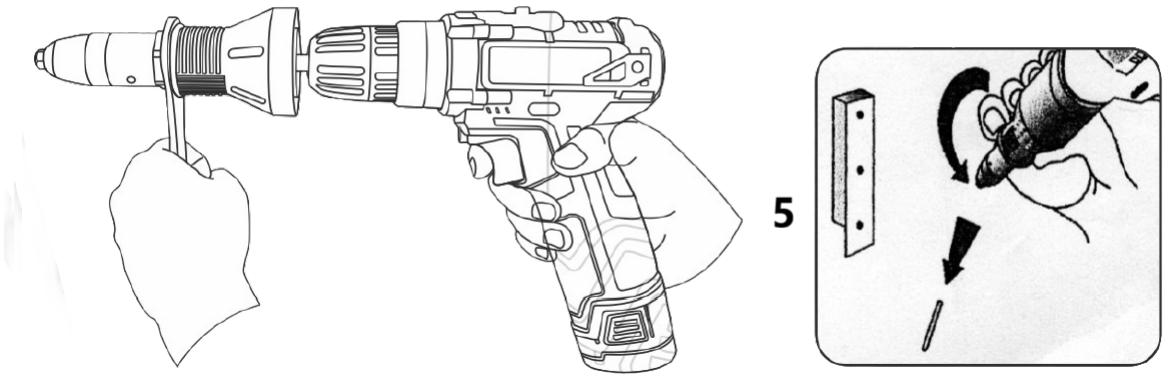

NOTES IMPORTANTES

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l’installation de rivets.
- Assurez-vous que le mandrin de la perceuse maintient fermement l’adaptateur avant utilisation.
- Utilisez uniquement des rivets correspondant à l’embout installé.
- Débranchez la perceuse de la source d’alimentation ou retirez la batterie avant de changer les embouts ou d’effectuer l’entretien.
- Gardez l’adaptateur propre et légèrement lubrifié afin d’assurer un fonctionnement fluide et de prolonger sa durée de vie.