

DA: ENERVIR – BRUGERVEJLEDNING

1.5V AA/AAA opladersæt til genopladelige batterier (4× AA + 4× AAA)

Tak, fordi du har købt vores produkt. For din sikkerheds skyld bedes du læse denne brugervejledning grundigt før brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnr.: PJ-L812

Indgangsspænding: 5V = 3A

Udgangsstrøm: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Udgangsspænding: 5.0V

Opladningsport: USB-C

Mål: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Vægt: 106 ± 5 g (uden batterier), 257 ± 30 g (med batterier)

PAKKENS INDHOLD

- 1 × 1.5V Li-ion batterioplader
- 1 × USB Type-C-kabel
- 1 × Brugervejledning

Bemærk: Denne opladningsboks er udstyret med **4 opladningspladser til genopladelige AA Li-ion-batterier** og **4 opladningspladser til genopladelige AAA Li-ion-batterier**. Batterier medfølger ikke og skal købes separat. Brug **kun kompatible genopladelige AA- og AAA Li-ion-batterier**. Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige eller inkompatible batterityper.

PRODUKTOVERSIGT

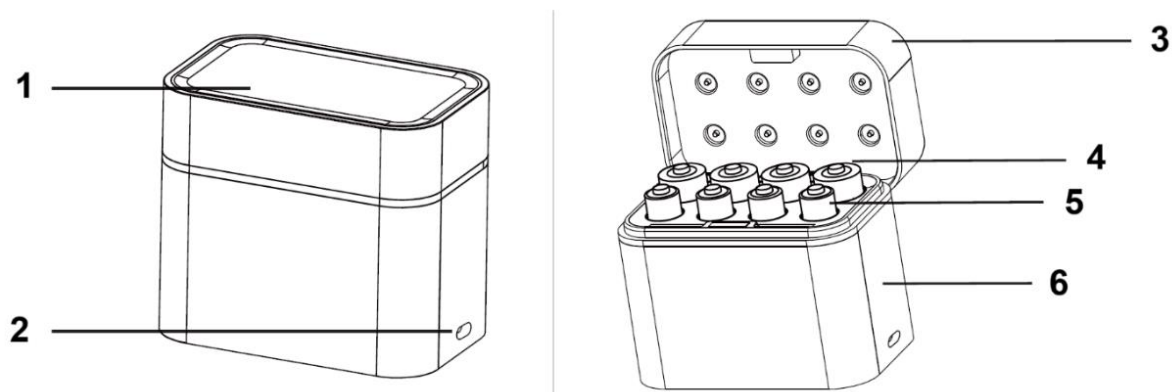

1. LED-indikator
2. USB Type-C-opladningsport

3. Opladerens låg
 4. Positiv (+) terminal til AA-batteri
 5. Positiv (+) terminal til AAA-batteri
 6. Opbevarings- og opladningsetui til batterier
-

FUNKTIONER

- **Uafhængige opladningsslots:** Opladeren understøtter uafhængig opladning af 1 til 4 AA- eller 1 til 4 AAA-genopladelige batterier. Hver slot fungerer separat og gør det muligt at oplade ét enkelt batteri.
 - **Batterikompatibilitet:** Designet udelukkende til 1.5V Li-ion AA- og AAA-genopladelige batterier.
 - **Hurtig opladning:** Leverer en opladningsstrøm på 350mA for effektiv og hurtig opladning.
 - **Avanceret beskyttelsessystem:** Udstyret med et avanceret MCU-styringssystem med intelligent ΔV - og $-\Delta V$ -afbrydelsesteknologi. Opladeren skifter automatisk til vedligeholdelsesopladning for at forhindre overspænding, overstrøm og overophedning.
 - **Automatisk registrering:** Opladeren kan via en mikrocontroller-IC registrere ikke-genopladelige batterier, kortsluttede batterier og defekte genopladelige batterier. Sådanne batterier vil ikke blive opladet, hvilket sikrer sikker drift.
-

SÅDAN BRUGES DEN

1. Tilslut opladeren til en strømkilde. Alle LED-indikatorer blinker kort grønt og slukker efter cirka 1 sekund, hvorefter enheden går i standbytilstand.
2. Sæt de genopladelige batterier i. LED-indikatoren viser opladningsstatus:
 - **Oplader:** rød LED lyser konstant
 - **Fuldt opladet:** grøn LED lyser konstant
 - **Inkompatibelt batteri:** rød LED blinker hurtigt
 - **For høj temperatur:** rød LED blinker hurtigt

Tip: Oplad IKKE batterierne, når LED'en blinker hurtigt, da det indikerer et defekt, kortsluttet eller inkompatibelt batteri.

BEMÆRKNINGER OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at den positive (+) og negative (–) pol passer til markeringerne på opladeren.
- Hver batterislot oplader uafhængigt.
- Brug kun opladeren ved en omgivelsestemperatur på 0–35 °C.
- Nye batterier opnår optimal ydeevne efter 3–5 fulde opladnings- og afladningscyklusser.
- Batterikapaciteten kan falde ved langtidsopbevaring. Oplad batterierne fuldt før genbrug.
- Afbryd opladeren fra strømforsyningen, når batterierne er fuldt opladede.
- Det er normalt, at batterierne bliver varme under opladning. De vil køle af efter brug.

- Oplad IKKE ikke-genopladelige batterier eller batterier af andre typer. Dette kan medføre lækage, eksplosion eller personskaade.
 - Oplad IKKE batterier med beskadiget kabinet, da dette kan forårsage kortslutning eller brandfare.
 - Hold opladeren uden for børns rækkevidde. Børn må kun bruge opladeren under opsyn af en voksen.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.