PL: RIVETY – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczny adapter do nitowania

WPROWADZENIE


Dziękujemy za wybór **elektrycznego adaptera do nitowania RIVETY**. Ta przystawka zamienia kompatybilną wiertarkę elektryczną lub wkrętarkę akumulatorową w praktyczne narzędzie do montażu nitów, dzięki czemu nitowanie jest szybsze i wymaga mniej wysiłku fizycznego.

Adapter nadaje się do montażu **nitów zrywalnych o rozmiarach 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm i 4,8 mm** w materiałach takich jak metal, skóra, płyta pilśniowa, plastik i inne odpowiednie materiały.

Kluczowe cechy

- **Szybkie nitowanie** – Oszczędza czas i zmniejsza wysiłek ręczny.
- **Lekki i przenośny** – Kompaktowy, trwały i łatwy do przenoszenia.
- **Bezpieczne nitowanie** – Zapewnia mocny i niezawodny montaż nitów oraz pomaga ograniczyć zacinanie.

PRZEGLĄD PRODUKTU

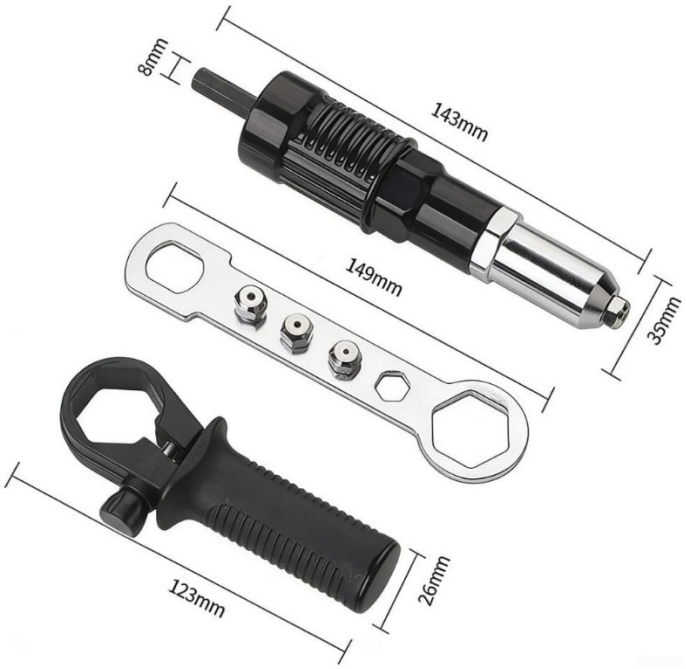

1. **Adapter do nitów**
2. **Wielofunkcyjny klucz z wymiennymi końcówkami**
3. **Pomocniczy uchwyt boczny**


CECHY PRODUKTU


- **Obudowa ze wzmocnionego nylonu** zapewnia doskonałą wytrzymałość, trwałość i odporność na uderzenia.
- **Końcówki z kutego stali stopowej** zapewniają doskonałą odporność na zużycie i długą żywotność.


- **Antypoślizgowy uchwyt pomocniczy** poprawia kontrolę i stabilność podczas pracy z narzędziem.
- **Wał łączący o wysokiej wytrzymałości** zapewnia bezpieczne połączenie między adapterem a wiertarką elektryczną.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Wybierz odpowiednią końcówkę do rozmiaru używanego nitu, a następnie solidnie zamontuj ją na adapterze. Zamocuj adapter w uchwycie wiertarskim i mocno dokręć uchwyt. Ustaw wiertarkę na **obroty do przodu**.
2. Włóż nit do końcówki, aż zostanie całkowicie osadzony. Umieść nit przez wyrównane otwory w elementach, które mają zostać połączone.
3. Mocno przytrzymaj adapter przy obrabianym elemencie i naciśnij spust wiertarki, aby zaciągnąć nit. Kontynuuj, aż trzpień odłamie się z wyraźnym dźwiękiem **„klik”** lub **„pop”**, co oznacza, że nit został całkowicie osadzony.
4. Przełącz wiertarkę na **obroty wsteczne** i krótko ją uruchom, aby uwolnić odłamany trzpień z adaptera.
5. Usuń zużyty trzpień z narzędzia i sprawdź zamontowany nit, aby upewnić się, że jest mocno zamocowany, zanim przejdziesz do kolejnego nitu.

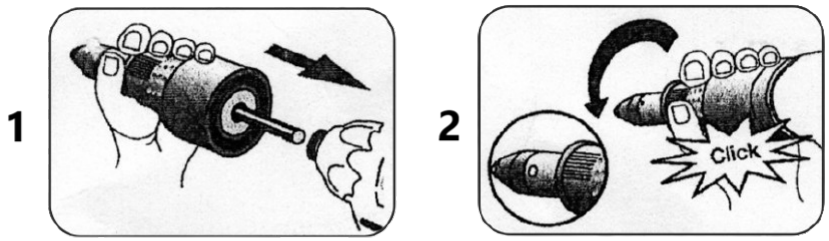

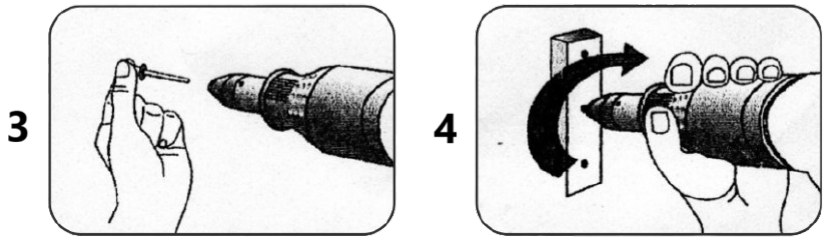

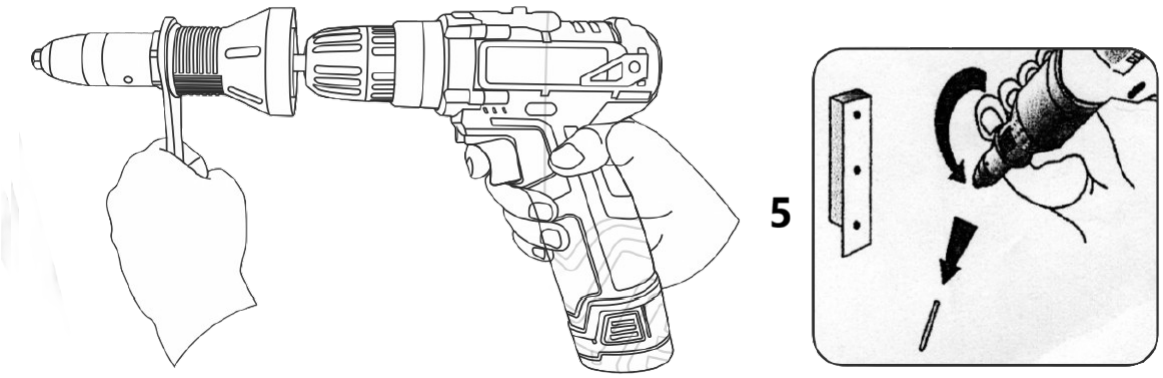

WAŻNE UWAGI

- Podczas montażu nitów zawsze noś odpowiednią ochronę oczu.
- Przed użyciem upewnij się, że uchwyt wiertarski bezpiecznie trzyma adapter.
- Używaj wyłącznie nitów pasujących do zamontowanej końcówki.
- Przed wymianą końcówek lub wykonywaniem konserwacji odłącz wiertarkę od źródła zasilania albo wyjmij baterię.
- Utrzymuj adapter w czystości i lekko nasmarowany, aby zapewnić płynną pracę i wydłużyć jego żywotność.