

ES: ENERVIR – MANUAL DE USUARIO

Set de cargador para pilas recargables AA/AAA de 1.5V (4× AA + 4× AAA)

Gracias por comprar nuestro producto. Para su seguridad, lea atentamente este manual de usuario antes de usarlo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

N.º de modelo: PJ-L812

Voltaje de entrada: 5V = 3A

Corriente de salida: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Voltaje de salida: 5.0V

Puerto de carga: USB-C

Dimensiones: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Peso: 106 ± 5 g (sin pilas), 257 ± 30 g (con pilas)

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 × cargador de pilas Li-ion de 1.5V
- 1 × cable USB Type-C
- 1 × Manual de usuario

Nota: Esta caja de carga está equipada con **4 ranuras de carga para baterías recargables AA de ion-litio (Li-ion)** y **4 ranuras de carga para baterías recargables AAA de ion-litio (Li-ion)**. Las baterías no están incluidas y deben adquirirse por separado. Utilice **únicamente baterías recargables AA y AAA de ion-litio compatibles**. No intente cargar baterías no recargables ni tipos de baterías incompatibles.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

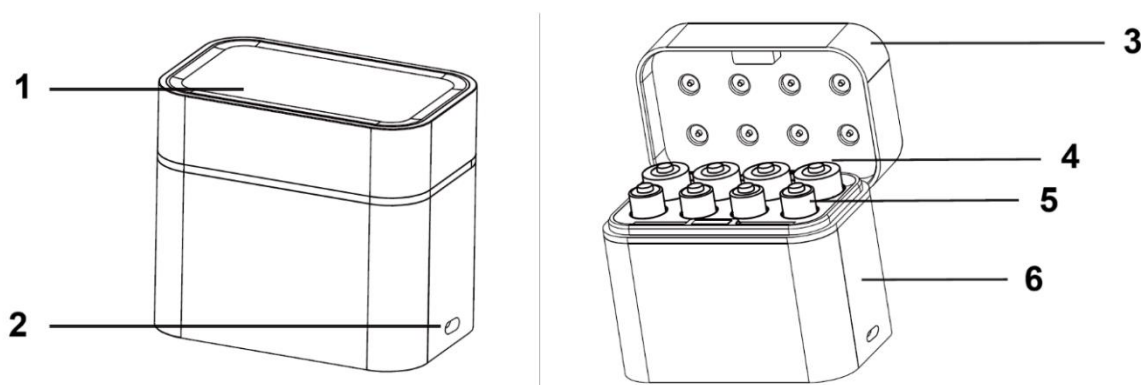

1. Indicador LED
2. Puerto de carga USB Type-C

3. Tapa del cargador
 4. Terminal positivo (+) para pila AA
 5. Terminal positivo (+) para pila AAA
 6. Estuche para almacenamiento y carga de pilas
-

CARACTERÍSTICAS

- **Ranuras de carga independientes:** El cargador admite la carga independiente de 1 a 4 pilas recargables AA o de 1 a 4 pilas recargables AAA. Cada ranura funciona por separado, lo que permite cargar una sola pila.
 - **Compatibilidad de las pilas:** Diseñado exclusivamente para pilas recargables Li-ion AA y AAA de 1.5V.
 - **Carga rápida:** Proporciona una corriente de carga de 350mA para una carga eficiente y rápida.
 - **Sistema de protección avanzado:** Equipado con un avanzado sistema de control MCU con tecnología inteligente de corte de carga ΔV y $-\Delta V$. El cargador cambia automáticamente a carga de mantenimiento para evitar sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento.
 - **Detección automática:** El cargador puede detectar, mediante un microcontrolador IC, pilas no recargables, pilas en cortocircuito y pilas recargables defectuosas. Estas pilas no se cargarán, lo que garantiza un funcionamiento seguro.
-

CÓMO USARLO

1. Conecte el cargador a una fuente de alimentación. Todos los indicadores LED parpadearán brevemente en verde y se apagarán después de aproximadamente 1 segundo, entrando en modo de espera.
2. Inserte las pilas recargables. El indicador LED mostrará el estado de carga:
 - **Cargando:** el LED rojo permanece encendido de forma continua
 - **Completamente cargada:** el LED verde permanece encendido de forma continua
 - **Pila incompatible:** el LED rojo parpadea rápidamente
 - **Temperatura excesiva:** el LED rojo parpadea rápidamente

Consejo: NO cargue las pilas cuando el LED parpadee rápidamente, ya que esto indica una pila defectuosa, en cortocircuito o incompatible.

AVISOS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Inserte las pilas correctamente, asegurándose de que los polos positivo (+) y negativo (-) coincidan con las marcas del cargador.
- Cada ranura de pila carga de forma independiente.
- Utilice el cargador solo dentro de un rango de temperatura ambiente de 0–35 °C.
- Las pilas nuevas alcanzan un rendimiento óptimo después de 3–5 ciclos completos de carga y descarga.

- La capacidad de la pila puede disminuir durante el almacenamiento prolongado. Recargue completamente las pilas antes de volver a usarlas.
- Desconecte el cargador de la fuente de alimentación una vez que las pilas estén completamente cargadas.
- Es normal que las pilas se calienten durante la carga. Se enfriarán después del uso.
- NO cargue pilas no recargables ni pilas de otros tipos. Esto puede provocar fugas, explosión o lesiones personales.
- NO cargue pilas con la carcasa dañada, ya que esto puede causar cortocircuitos o riesgo de incendio.
- Mantenga el cargador fuera del alcance de los niños. Los niños deben usar el cargador solo bajo la supervisión de un adulto.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.