RO: RIVETY – MANUAL DE UTILIZARE

Adaptor electric pentru nituire

INTRODUCERE


Vă mulțumim că ați ales **adaptorul electric pentru nituire RIVETY**. Acest accesoriu transformă o mașină de găurit electrică compatibilă sau o șurubelniță fără fir într-un instrument practic pentru montarea niturilor, făcând nituirea mai rapidă și mai puțin solicitantă fizic.

Adaptorul este potrivit pentru montarea **niturilor oarbe de 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm și 4,8 mm** în materiale precum metal, piele, plăci fibrolemnoase, plastic și alte materiale adecvate.

Caracteristici principale

- **Nituire rapidă** – Economisește timp și reduce efortul manual.
- **Ușor și portabil** – Compact, durabil și ușor de transportat.
- **Nituire sigură** – Asigură montarea fermă și fiabilă a niturilor și ajută la reducerea blocajelor.

PREZENTAREA PRODUSULUI

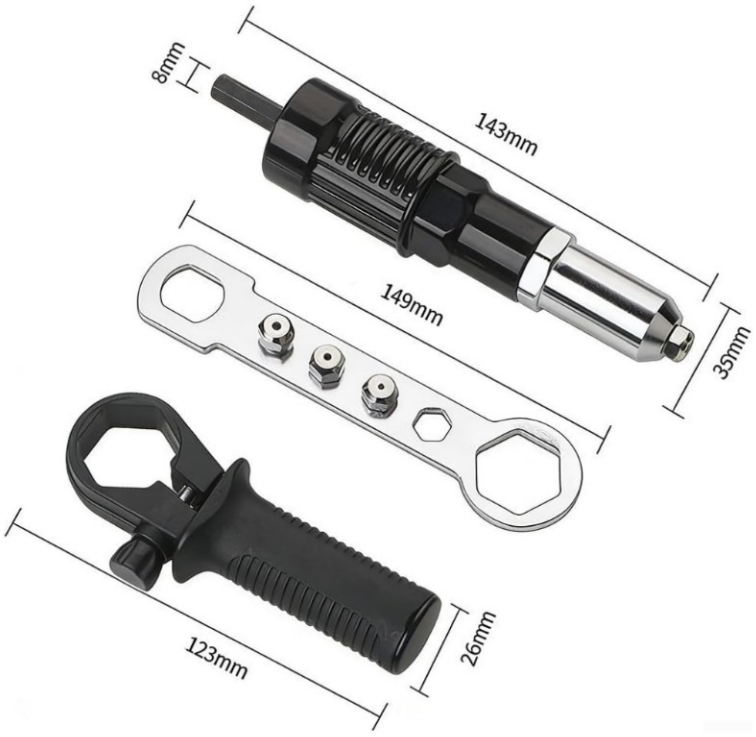

1. **Adaptor pentru nituri**
2. **Cheie multifuncțională cu capete interschimbabile**
3. **Mâner lateral auxiliar**


CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- **Carcasa din nailon ranforsat** oferă rezistență excelentă, durabilitate și rezistență la impact.
- **Capetele din oțel aliat forjat** oferă rezistență excelentă la uzură și o durată lungă de viață.


- **Mânerul auxiliar antiderapant** îmbunătățește controlul și stabilitatea în timpul utilizării instrumentului.
- **Arborele de conectare de înaltă rezistență** asigură o conexiune sigură între adaptor și mașina de găurit electrică.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


1. Selectați capul corect pentru dimensiunea nitului utilizat, apoi instalați-l ferm pe adaptor. Fixați adaptorul în mandrina mașinii de găurit și strângeți bine mandrina. Setați mașina de găurit pe **rotație înainte**.
2. Introduceți nitul în cap până când este complet fixat. Așezați nitul prin găurile aliniate ale pieselor care urmează să fie îmbinate.
3. Țineți adaptorul ferm lipit de piesa de lucru și apăsați trăgaciul mașinii de găurit pentru a trage nitul. Continuați până când tija se rupe cu un sunet clar de **„clic”** sau **„pop”**, indicând că nitul a fost montat complet.
4. Comutați mașina de găurit pe **rotație inversă** și acționați-o scurt pentru a elibera tija ruptă din adaptor.
5. Îndepărtați tija uzată din instrument și verificați nitul montat pentru a vă asigura că este fixat ferm înainte de a continua cu următorul nit.

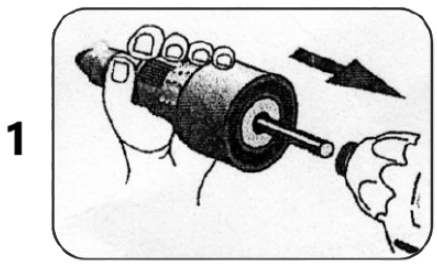


1

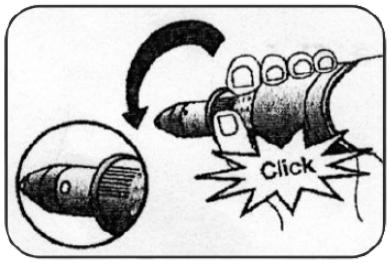


2

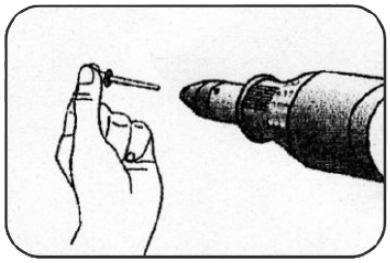


3

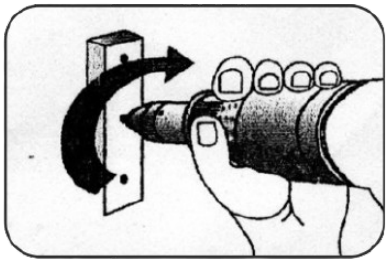

4

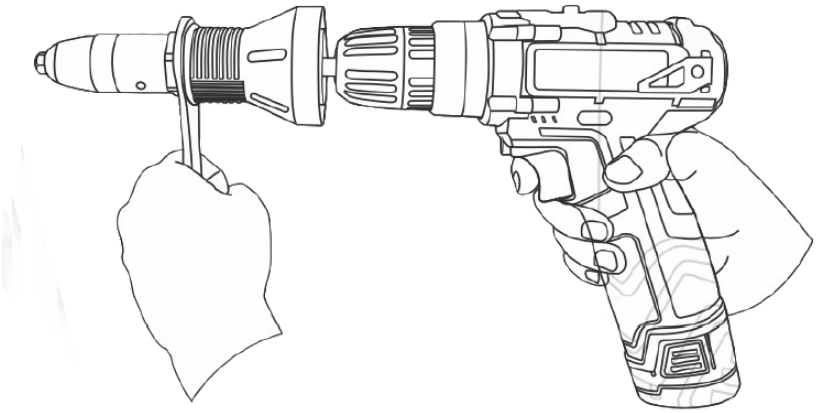

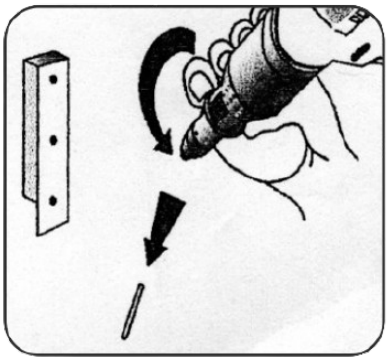

5

NOTE IMPORTANTE

- Purtați întotdeauna protecție adecvată pentru ochi atunci când montați nituri.
- Asigurați-vă că mandrina mașinii de găurit fixează bine adaptorul înainte de utilizare.
- Utilizați doar nituri care corespund capului instalat.
- Deconectați mașina de găurit de la sursa de alimentare sau scoateți bateria înainte de a schimba capetele sau de a efectua întreținerea.
- Mențineți adaptorul curat și ușor lubrifiat pentru a asigura funcționarea lină și pentru a-i prelungi durata de viață.