

HU: ENERVIR – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1.5V AA/AAA töltőkészlet újratölthető elemekhez (4× AA + 4× AAA)

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az Ön biztonsága érdekében kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

Modellszám: PJ-L812

Bemeneti feszültség: 5 V = 3 A

Kimeneti áram: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Kimeneti feszültség: 5.0V

Töltőcsatlakozó: USB-C

Méretek: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Tömeg: 106 ± 5 g (elemek nélkül), 257 ± 30 g (elemekkel)

A CSOMAG TARTALMA

- 1 × 1.5V Li-ion elemtöltő
- 1 × USB Type-C kábel
- 1 × Felhasználói kézikönyv

Megjegyzés: Ez a töltődoboz 4 töltőhellyel rendelkezik AA méretű Li-ion akkumulátorokhoz, valamint 4 töltőhellyel AAA méretű Li-ion akkumulátorokhoz. Az akkumulátorok nem tartoznak a csomaghoz, azokat külön kell megvásárolni. **Kizárólag kompatibilis AA és AAA méretű Li-ion akkumulátorokat** használjon. Ne próbáljon nem tölthető vagy nem kompatibilis elemeket, illetve akkumulátorokat tölteni.

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

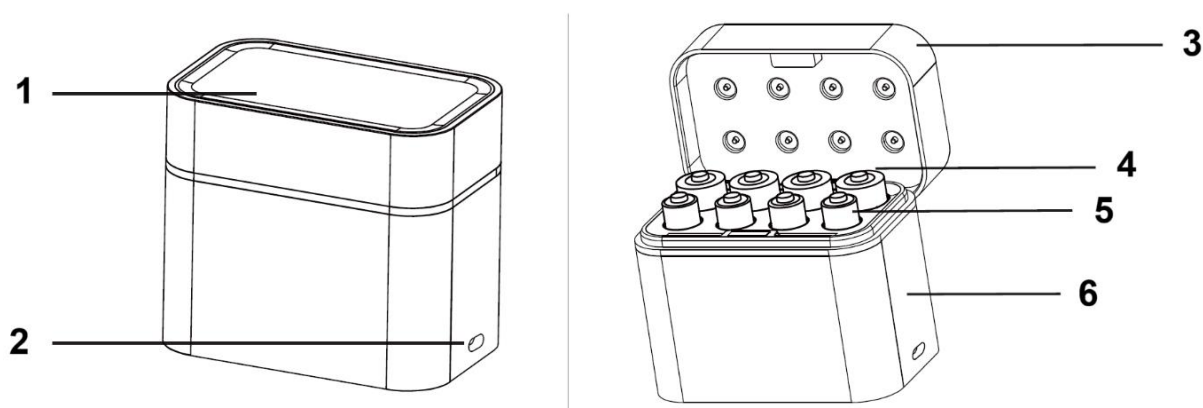

1. LED jelzőfény
2. USB Type-C töltőcsatlakozó
3. A töltő fedele

4. Pozitív (+) érintkező AA elemhez
 5. Pozitív (+) érintkező AAA elemhez
 6. Elem tároló- és töltőtök
-

JELLEMZŐK

1. **Független töltőrekeszek:** A töltő 1-től 4 darab AA vagy 1-től 4 darab AAA újratölthető elem független töltését támogatja. Minden rekesz külön működik, így egyetlen elem töltése is lehetséges.
 2. **Elemkompatibilitás:** Kizárólag 1.5V-os Li-ion AA és AAA újratölthető elemekhez készült.
 3. **Gyors töltés:** 350mA töltőáramot biztosít a hatékony és gyors töltés érdekében.
 4. **Fejlett védelmi rendszer:** Fejlett MCU vezérlőrendszerrel van felszerelve, intelligens ΔV és $-\Delta V$ töltéslekapcsolási technológiával. A töltő automatikusan csepptöltésre vált, hogy megakadályozza a túlfeszültséget, túláramot és túlmelegedést.
 5. **Automatikus felismerés:** A töltő mikrovezérlő IC segítségével felismeri a nem újratölthető elemeket, a rövidre zárt elemeket és a hibás újratölthető elemeket. Az ilyen elemeket nem tölti, így biztosítva a biztonságos működést.
-

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Csatlakoztassa a töltőt egy áramforráshoz. Minden LED jelzőfény rövid ideig zölden villog, majd körülbelül 1 másodperc után kikapcsol, és a készülék készenléti módba lép.
2. Helyezze be az újratölthető elemeket. A LED jelzőfény megjeleníti a töltési állapotot:
 - **Töltés:** a piros LED folyamatosan világít
 - **Teljesen feltöltve:** a zöld LED folyamatosan világít
 - **Nem kompatibilis elem:** a piros LED gyorsan villog
 - **Túl magas hőmérséklet:** a piros LED gyorsan villog

Tipp: NE töltse az elemeket, ha a LED gyorsan villog, mert ez hibás, rövidre zárt vagy nem kompatibilis elemet jelez.

MEGJEGYZÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az elemeket helyezze be megfelelően, ügyelve arra, hogy a pozitív (+) és negatív (-) pólusok megfelelőjenek a töltő jelöléseinek.
- Minden elemtartó rekesz külön tölt.
- A töltőt csak 0–35 °C környezeti hőmérséklet-tartományban használja.
- Az új elemek 3–5 teljes töltési és kisütési ciklus után érik el optimális teljesítményüket.
- Az elem kapacitása hosszú távú tárolás során csökkenhet. Újrahasználat előtt teljesen töltse fel az elemeket.
- Miután az elemek teljesen feltöltődtek, húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Normális jelenség, hogy az elemek töltés közben felmelegszenek. Használat után lehűlnek.

- NE töltsön nem újratölthető elemeket vagy más típusú elemeket. Ez szivárgást, robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
- NE töltsön sérült burkolatú elemeket, mert ez rövidzárlatot vagy tűzveszélyt okozhat.
- Tartsa a töltőt gyermekektől távol. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a töltőt.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.