

LV: ENERVIR – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1.5V AA/AAA lādētāja komplekts uzlādējamām baterijām (4× AA + 4× AAA)

Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. Jūsu drošībai, lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Modeļa Nr.: PJ-L812

Ieejas spriegums: 5V = 3A

Izejas strāva: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Izejas spriegums: 5.0V

Uzlādes ports: USB-C

Izmēri: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Svars: 106 ± 5 g (bez baterijām), 257 ± 30 g (ar baterijām)

IEPAKOJUMA SATURS

- 1 × 1.5V Li-ion bateriju lādētājs
- 1 × USB Type-C kabelis
- 1 × Lietotāja rokasgrāmata

Piezīme: Šī uzlādes kārbā ir aprīkota ar **4 uzlādes ligzdām AA Li-ion uzlādējamām baterijām** un **4 uzlādes ligzdām AAA Li-ion uzlādējamām baterijām**. Baterijas nav iekļautas komplektācijā, un tās jāiegādājas atsevišķi. Izmantojiet **tikai saderīgas AA un AAA Li-ion uzlādējamās baterijas**. Nemēģiniet uzlādēt vienreizlietojamās vai nesaderīgas baterijas.

PRODUKTA PĀRSKATS

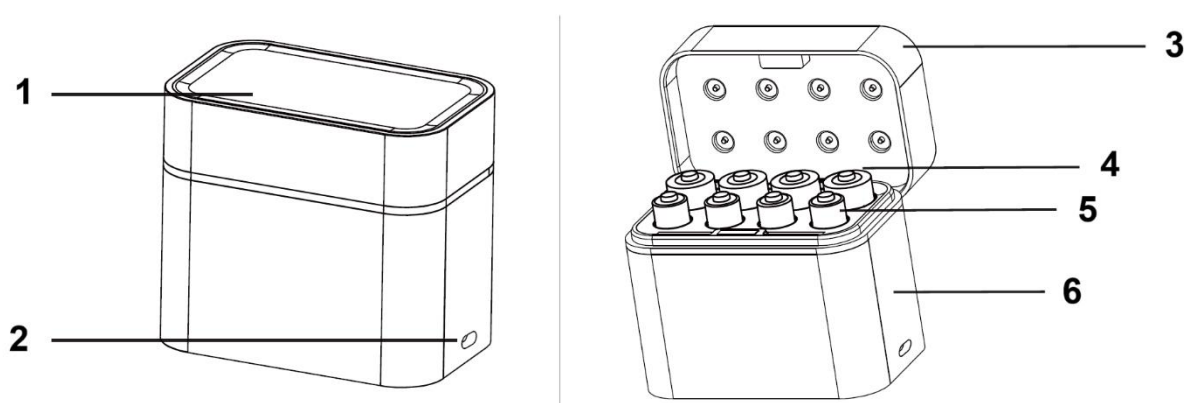

1. LED indikators
2. USB Type-C uzlādes ports

3. Lādētāja vāks
4. Pozitīvais (+) kontakts AA baterijai
5. Pozitīvais (+) kontakts AAA baterijai
6. Bateriju uzglabāšanas un uzlādes korpuss

FUNKCIJAS

- **Neatkarīgas uzlādes ligzdas:** Lādētājs atbalsta neatkarīgu 1 līdz 4 AA vai 1 līdz 4 AAA uzlādējamu bateriju uzlādi. Katra ligzda darbojas atsevišķi, ļaujot uzlādēt arī vienu bateriju.
- **Bateriju saderība:** Paredzēts tikai 1.5V Li-ion AA un AAA uzlādējamām baterijām.
- **Ātrā uzlāde:** Nodrošina 350mA uzlādes strāvu efektīvai un ātrai uzlādei.
- **Uzlabota aizsardzības sistēma:** Aprīkots ar modernu MCU vadības sistēmu ar inteligento ΔV un $-\Delta V$ uzlādes pārtraukšanas tehnoloģiju. Lādētājs automātiski pārslēdzas uz uzturošo uzlādi, lai novērstu pārspriegumu, pārmērīgu strāvu un pārkaršanu.
- **Automātiska noteikšana:** Lādētājs ar mikrokontrollera IC palīdzību var noteikt neuzlādējamās baterijas, īssavienotas baterijas un bojātas uzlādējamās baterijas. Šādas baterijas netiks uzlādētas, nodrošinot drošu darbību.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Pievienojiet lādētāju strāvas avotam. Visi LED indikatori īsi iemīgsies zaļā krāsā un pēc aptuveni 1 sekundes izslēgsies, pēc tam ierīce pāries gaidīšanas režīmā.
2. Ievietojiet uzlādējamās baterijas. LED indikators rādīs uzlādes statusu:
 - **Uzlāde:** sarkanais LED deg nepārtraukti
 - **Pilnībā uzlādēts:** zaļais LED deg nepārtraukti
 - **Nesaderīga baterija:** sarkanais LED ātri mirgo
 - **Pārāk augsta temperatūra:** sarkanais LED ātri mirgo

Padoms: NEuzlādējiet baterijas, ja LED ātri mirgo, jo tas norāda uz bojātu, īssavienotu vai nesaderīgu bateriju.

PIEZĪMES UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Ievietojiet baterijas pareizi, pārliedzinoties, ka pozitīvais (+) un negatīvais (–) pols atbilst marķējumiem uz lādētāja.
- Katra bateriju ligzda tiek uzlādēta neatkarīgi.
- Lietojiet lādētāju tikai apkārtējās vides temperatūrā no 0 līdz 35 °C.
- Jaunas baterijas sasniedz optimālu veikspēju pēc 3–5 pilniem uzlādes un izlādes cikliem.
- Baterijas kapacitāte var samazināties ilgstošas uzglabāšanas laikā. Pirms atkārtotas lietošanas pilnībā uzlādējiet baterijas.
- Atvienojiet lādētāju no strāvas padeves, kad baterijas ir pilnībā uzlādētas.
- Ir normāli, ka baterijas uzlādes laikā sakarst. Pēc lietošanas tās atdzīsīs.

- NEuzlādējiet neuzlādējamās baterijas vai cita veida baterijas. Tas var izraisīt noplūdi, sprādzienu vai miesas bojājumus.
- NEuzlādējiet baterijas ar bojātu korpusu, jo tas var izraisīt īssavienojumu vai ugunsgrēka risku.
- Glabājiet lādētāju bērniem nepieejamā vietā. Bērni drīkst lietot lādētāju tikai pieaugušo uzraudzībā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamās kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgašanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.