

DE: SECURIMOTE – BENUTZERHANDBUCH

Intelligenter Stromunterbrecher für Autos

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Betriebstemperatur: -30 °C bis 90 °C

Nennstrom: 240 A

Momentanstrom: 500 A

Zulässige Betriebsspannung: DC 12–18 V

Schwelle für Unterspannungsschutz: 11.8 V $\pm$ 0.25 V


Spannung zur Erkennung des laufenden Motors: 13.3 V $\pm$ 0.25 V

Stromverbrauch im Standby-Modus: 1 mA

Lieferumfang:

- 2× kabellose Fernbedienungen
- 1× Stromunterbrecher für Autobatterie
- 1× Schutzpad

PRODUKTSHEMA

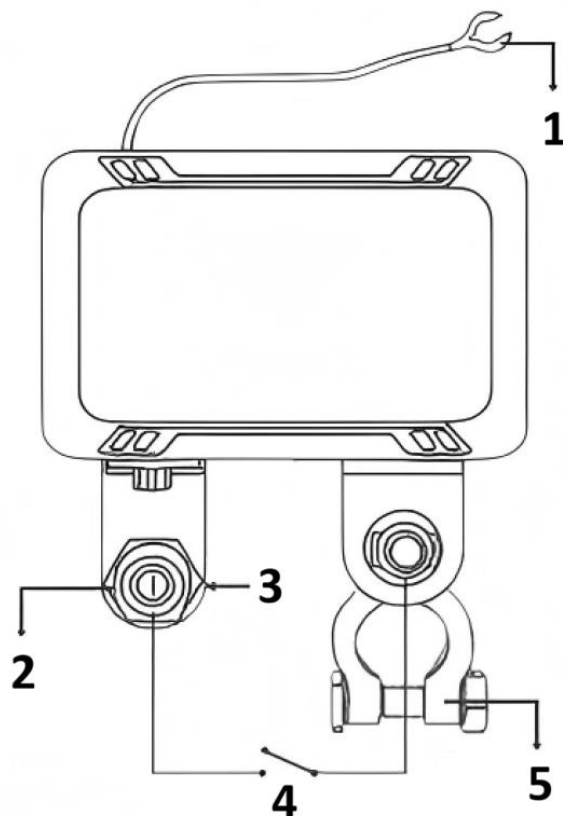

1. An den Pluspol der Batterie anschließen
2. Entferntes Minuskabel der Batterie anschließen
3. Batterieklemmenhalterung

4. Relaischutzmodul
 5. An den Minuspol der Batterie anschließen
-

INSTALLATIONSSCHRITTE DES PRODUKTS

Schritt 1: Schalten Sie das Fahrzeug aus und entfernen Sie das Minuskabel der Batterie vom Batteriepol.

Schritt 2: Schließen Sie das entfernte Minuskabel der Batterie an den Eingangskontakt des Stromunterbrechers an.

Schritt 3: Befestigen Sie die Klemme des Stromunterbrechers am Minuspol der Batterie und ziehen Sie die Polschraube sicher fest.

Schritt 4: Schließen Sie das rote Kabel an den Pluspol (+) der Batterie an.

Schritt 5: Koppeln Sie die kabellose Fernbedienung gemäß den Kopplungsanweisungen mit dem Gerät. Das Produkt ist nun einsatzbereit.

Wichtige Hinweise

1. Wenn die Batteriespannung unter $11.8\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$ fällt, gibt das Gerät nach 60 Sekunden einen Alarmton aus. Zum Schutz der Fahrzeugbatterie unterbricht das System nach 120 Sekunden automatisch die Stromversorgung.
 2. Wenn die Batteriespannung über $13.3\text{ V} \pm 0.25\text{ V}$ steigt, wird die Funktion der kabellosen Fernbedienung vorübergehend deaktiviert und das Gerät wechselt in den Schutzmodus gegen unbeabsichtigte Betätigung, um eine versehentliche Bedienung zu verhindern.
 3. Stellen Sie vor dem Betrieb des Fahrzeugs sicher, dass alle Kabelverbindungen fest angezogen sind.
 4. Dieses Produkt ist ausschließlich für 12 V Fahrzeugbatteriesysteme ausgelegt. Nicht mit 24 V Systemen oder anderen inkompatiblen Stromquellen verwenden.
-

ANWEISUNGEN ZUM KOPPELN DER KABELLOSEN FERNBEDIENUNG

Schritt 1: Halten Sie die manuelle Taste „ON“ am Gerät etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Betriebsanzeige 3-mal blinkt. Das Gerät wechselt anschließend in den Kopplungsmodus.

Schritt 2: Drücken Sie die Taste „ON“ oder „OFF“ auf der Fernbedienung. Es ertönt ein Signalton und die Betriebsanzeige blinkt 3-mal, was die erfolgreiche Kopplung zwischen Fernbedienung und Gerät anzeigt.

Zusätzliche Hinweise

1. Wenn das Gerät innerhalb von 30 Sekunden nach dem Wechsel in den Kopplungsmodus kein Signal von der Fernbedienung empfängt, verlässt das System automatisch den Kopplungsmodus.

2. Um gekoppelte Fernbedienungen zu entfernen, halten Sie die Taste „ON“ gedrückt und beobachten Sie die Blinkfolge der Anzeige. Die Anzeige blinkt während des vierten Zyklus 8-mal. Nach dem vierten Zyklus werden alle gekoppelten Fernbedienungen aus dem Gerätespeicher entfernt.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Schalten Sie die Fahrzeugzündung vor der Installation aus.
- Halten Sie das Produkt von Wasser, übermäßiger Hitze und offenen Flammen fern.
- Zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht.
- Installieren Sie das Gerät nur an kompatiblen Fahrzeugbatteriepolen.
- Bewahren Sie Fernbedienungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.