

PL: ENERVIR – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw ładowarki do akumulatorów AA/AAA 1.5V (4× AA + 4× AAA)

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nr modelu: PJ-L812

Napięcie wejściowe: 5V = 3A

Prąd wyjściowy: AA 350mA × 4, AAA 350mA × 4

Napięcie wyjściowe: 5.0V

Port ładowania: USB-C

Wymiary: (78 × 70 × 50) ± 5 mm


Waga: 106 ± 5 g (bez baterii), 257 ± 30 g (z bateriami)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 × ładowarka do akumulatorów Li-ion 1.5V
- 1 × kabel USB Type-C
- 1 × Instrukcja obsługi

Uwaga: To etui ładujące jest wyposażone w **4 gniazda do ładowania akumulatorów litowo-jonowych AA** oraz **4 gniazda do ładowania akumulatorów litowo-jonowych AAA**. Akumulatory nie są dołączone do zestawu i należy je zakupić oddzielnie. Używaj **wyłącznie kompatybilnych akumulatorów litowo-jonowych AA i AAA**. Nie próbuj ładować baterii jednorazowych ani niekompatybilnych typów akumulatorów.

PRZEGLĄD PRODUKTU

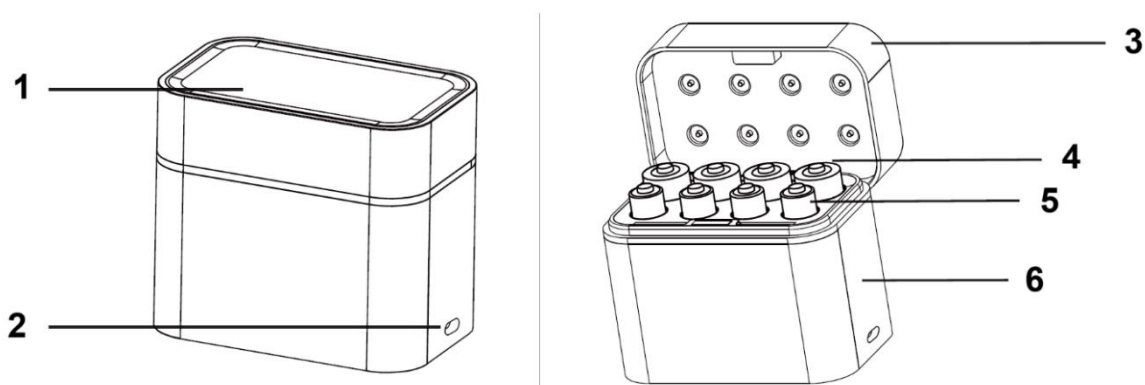

1. Wskaźnik LED
2. Port ładowania USB Type-C

3. Pokrywa ładowarki
 4. Dodatni (+) styk dla baterii AA
 5. Dodatni (+) styk dla baterii AAA
 6. Etui do przechowywania i ładowania baterii
-

CECHY

- **Niezależne gniazda ładowania:** Ładowarka obsługuje niezależne ładowanie od 1 do 4 akumulatorów AA lub od 1 do 4 akumulatorów AAA. Każde gniazdo działa osobno, co umożliwia ładowanie pojedynczego akumulatora.
 - **Kompatybilność baterii:** Zaprojektowana wyłącznie do akumulatorów Li-ion AA i AAA 1.5V.
 - **Szybkie ładowanie:** Zapewnia prąd ładowania 350mA, co umożliwia wydajne i szybkie ładowanie.
 - **Zaawansowany system ochrony:** Wyposażona w zaawansowany system sterowania MCU z inteligentną technologią odcięcia ładowania ΔV i $-\Delta V$. Ładowarka automatycznie przełącza się na ładowanie podtrzymujące, aby zapobiec przepięciu, nadmiernemu prądowi i przegrzaniu.
 - **Automatyczne wykrywanie:** Ładowarka może wykrywać za pomocą mikrosterownika IC baterie nienadające się do ładowania, baterie zwarte oraz uszkodzone akumulatory. Takie baterie nie będą ładowane, co zapewnia bezpieczne użytkowanie.
-

SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania. Wszystkie wskaźniki LED na krótko zaświecą się na zielono i zgasną po około 1 sekundzie, po czym urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
2. Włóż akumulatory. Wskaźnik LED pokaże stan ładowania:

- **Ładowanie:** czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym
- **W pełni naładowane:** zielona dioda LED świeci światłem ciągłym
- **Niekompatybilna bateria:** czerwona dioda LED szybko miga
- **Zbyt wysoka temperatura:** czerwona dioda LED szybko miga

Wskazówka: NIE ładuj baterii, gdy dioda LED szybko miga, ponieważ oznacza to uszkodzoną, zwartą lub niekompatybilną baterię.

UWAGI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Wkładaj baterie prawidłowo, upewniając się, że biegun dodatni (+) i ujemny (–) odpowiadają oznaczeniom na ładowarce.
- Każde gniazdo baterii ładuje niezależnie.
- Używaj ładowarki wyłącznie w temperaturze otoczenia od 0 do 35 °C.
- Nowe akumulatory osiągają optymalną wydajność po 3–5 pełnych cyklach ładowania i rozładowania.
- Pojemność baterii może się zmniejszyć podczas długotrwałego przechowywania. Przed ponownym użyciem w pełni naładuj akumulatory.

- Odłącz ładowarkę od zasilania, gdy akumulatory będą całkowicie naładowane.
- To normalne, że akumulatory nagrzewają się podczas ładowania. Po użyciu ostygną.
- NIE ładuj baterii nienadających się do ładowania ani baterii innych typów. Może to spowodować wyciek, wybuch lub obrażenia ciała.
- NIE ładuj baterii z uszkodzoną obudową, ponieważ może to spowodować zwarcie lub zagrożenie pożarowe.
- Trzymaj ładowarkę poza zasięgiem dzieci. Dzieci mogą używać ładowarki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.